

PLAN DE TRAVAIL

RÉGLABLE EN HAUTEUR

DISTANCES RÉDUITES

CHAMP VISUEL PLUS LARGE





DYNAMIC




Le design dynamique et ergonomique des postes de travail Dynamic est adapté aux espaces de travail les plus divers, principalement dans le secteur métallurgique et mécanique, électronique, et des travaux d'assemblage et de laboratoire. Son exceptionnelle modularité permet de concevoir des solutions qui naissent et se développent au gré des exigences de l'opérateur, et ce dans la durée. Chaque solution, par ses dimensions et sa composition, est le résultat de l'alliance entre une fonctionnalité opérationnelle objective maximale et un aspect dynamique et moderne. De nombreux détails ont été étudiés pour favoriser le confort de l'utilisateur : le plan de travail réglable en hauteur optimise la liberté de mouvement et améliore les performances et la productivité. Large éventail d'accessoires à intégrer.

ERGONOMIQUE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

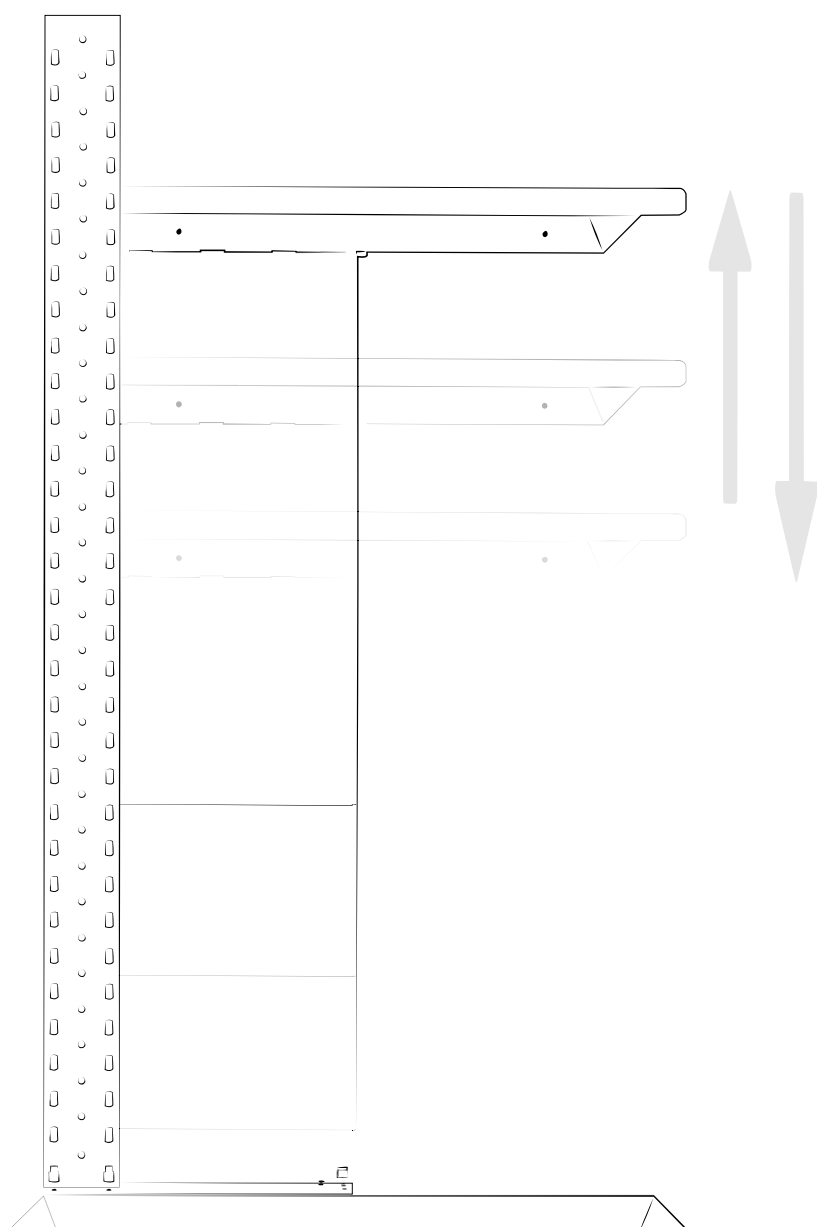

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE



ASSEMBLAGE



CONTRÔLE QUALITÉ



LABORATOIRE



Le plan de travail réglable en hauteur est idéal dans les espaces de travail dynamiques tels que l'assemblage, la réparation, la recherche et le contrôle qualité.

RÉGLABLE EN HAUTEUR


La configuration des postes de travail Dynamic, en particulier s'ils sont complétés par des chariots série Smart, facilite la visibilité et le prélèvement du matériel et des outillages rangés dans les caisses en plastique et sur les consoles

TOUT EST À PORTÉE DES YEUX



Chaque poste est totalement personnalisable grâce à une vaste gamme d'accessoires et à la nouvelle ligne colorée de consoles et de panneaux, disponible en 10 coloris.

PERSONNALISABLE

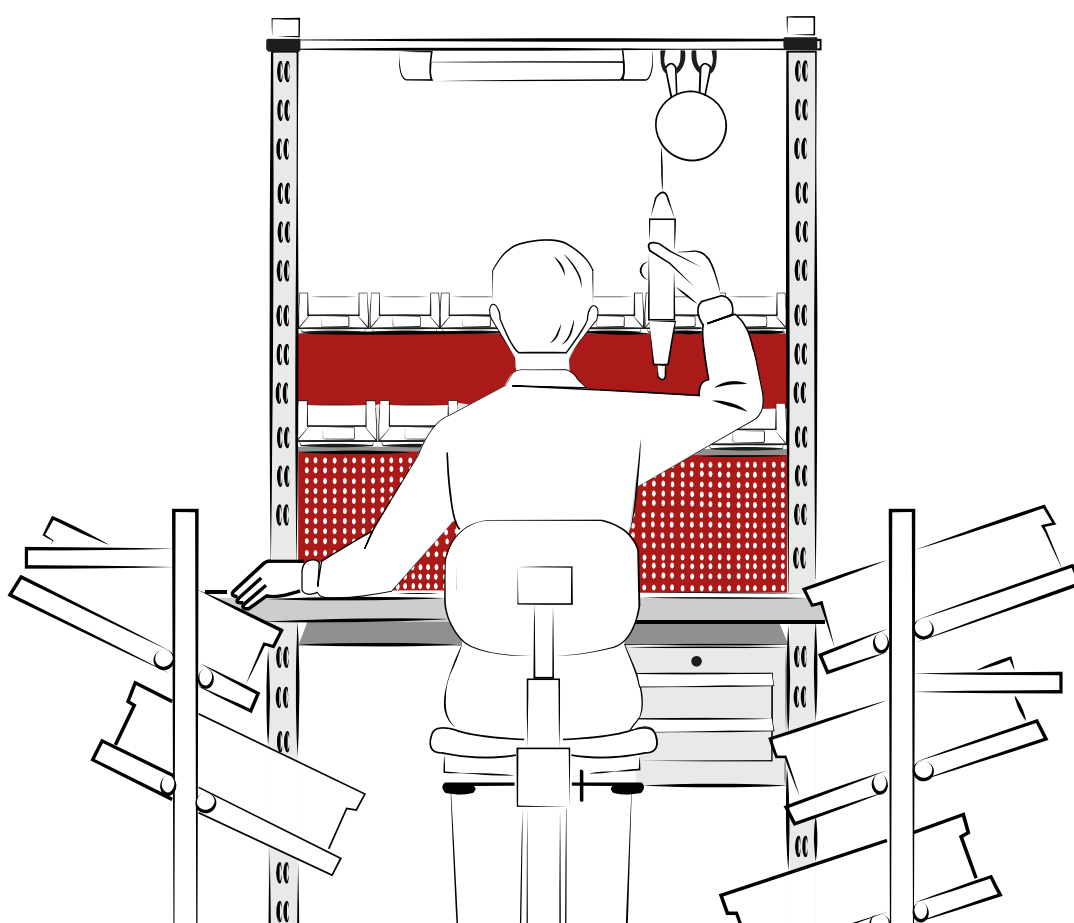

GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 2052x820x2220 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 bâti un côté supplémentaire art. F LE L213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1970 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3030 01 08
- 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
- 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
- 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 3 panneaux perforés art. F BL 7620 00 1G

- 1 console fixe galvanisée de 150 mm art. F BL 7846 00 99
- 9 bacs gris COMPAT **mes. 1** art. FP CO C001A 00 51 01
- 1 console fixe galvanisée de 205 mm art. F BL 7847 00 99
- 6 bacs gris COMPAT **mes. 2** art. FP CO C002A 00 51 01
- 2 consoles inclinables de 320 mm art. F BL 7755 00 1G
- 4 bacs gris COMPAT **mes.3A2** art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 bras à double articulation avec plateau incliné art. F BL 7456 00 08
- 1 rail de base avec support art. F BL 9810 01 55
- 1 rail supplémentaire avec support art. F BL 9810 03 55
- 1 lampe Philips à LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00

EXEMPLES D'UTILISATION



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 1067x820x2197 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 0970 A1 55
- 1 panneau perforé art. F BL 7620 00 08
- 1 console inclinable de 320 mm art. FBL 7755 00 08
- 4 bacs bleu COMPAT **mes.3A2** art. FP CO C3A2B 00 51 04



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 1067x820x2220 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 0970 A1 55
- 1 panneau perforé art. F BL 7620 00 08
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7755 00 08
- 4 bacs bleu COMPAT **mes. 3A2** art. FP CO C3A2B 00 51 04
- 1 rampe porte-prises vide art. F BL 9110 01 08 comprenant :
 - 1 paire de supports art. F BL 9460 00 99
 - 5 prises Schuko câblées art. F BL 9395 57 00
 - 1 disjoncteur magnéto-thermique 220V câblé art. F BL 9394 51 00
 - 1 couvercle art. F BL 9384 00 08
- 1 rail avec supports art. F BL 9810 01 55
- 1 lampe Philips à LED 661 mm art. F BL 9905 00 00



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 1552x820x2220 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K215 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
- 1 panneau perforé art. F BL 7635 00 08
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7795 00 08
- 9 bacs gris COMPAT **mes.2** art. FP CO C002A 00 51 01
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7800 00 08
- 8 bacs bleu RK art. FP RK 3016 000 51 04
- 1 rail avec supports art. F BL 9815 01 55



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 1552x820x2220 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K215 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3010 01 08
- 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
- 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
- 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 1 panneau perforé art. F BL 7635 00 08
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7795 00 08
- 9 bacs bleu COMPAT **mes.2** art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7800 00 08
- 1 rampe porte-prises câblée art. F BL 9260 45 08 comprenant :
 - 4 prises Schuko, 5 prises italiennes bivalentes,
 - 1 disjoncteur magnéto-thermique 220V
- 1 paire de supports art. F BL 9450 00 99
- 1 rail avec supports art. F BL 9815 01 55
- 1 lampe Philips à LED 1223 mm art. F BL 9910 00 00



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 1552x820x2197 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K215 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3010 01 08
 - 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
 - 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
 - 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 1 panneau perforé art. F BL 7635 00 08
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7795 00 08
 - 9 bacs bleu COMPAT **mes.2** art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7800 00 08
 - 6 bacs gris COMPAT **mes.3A2** art. FP CO C3A2B 00 51 01



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 1552x820x2220 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K215 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1470 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3030 01 08
 - 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
 - 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
 - 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 1 panneau perforé art. F BL 7635 00 08
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7795 00 08
 - 9 bacs bleu COMPAT **mes.2** art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 rampe porte-prises vide art. F BL 9115 01 08 comprenant :
 - 1 paire de supports art. F BL 9460 00 99
 - 5 prises Schuko câblées art. F BL 9395 57 00
 - 4 prises industrielles 220V 2P+T câblées art. F BL 9395 55 00
 - 1 disjoncteur magnéto-thermique 220V câblé art. F BL 9394 51 00
 - 2 couvercles art. F BL 9384 00 08
- 1 rail avec supports art. F BL 9815 01 55
- 1 lampe Philips à LED 1223 mm art. F BL 9910 00 00



55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 2052x820x2220 H
comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 bâti un côté supplémentaire art. F LE L213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1970 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3010 01 08
 - 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
 - 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
 - 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 2 panneaux perforés art. F BL 7620 00 08
- 2 consoles fixes galvanisées de 150 mm art. F BL 7846 00 99
 - 18 bacs bleu COMPAT **mes.1** art. FP CO C001 à 00 51 04
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7750 00 08
- 2 consoles inclinables de 220 mm art. F BL 7750 00 08
 - 12 bacs bleu COMPAT **mes.2** art. FP CO C002 à 00 51 04
- 1 bras à double articulation avec plateau incliné art. F BL 7456 00 08
- 1 rail avec supports art. F BL 9810 01 55
- 1 rail supplémentaire avec supports art. F BL 9810 03 55
- 1 lampe Philips à LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00




55
GALVANISÉ+RAL 7035

ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 2052x820x2220 H
comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 bâti un côté supplémentaire art. F LE L213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1970 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3030 01 08
 - 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
 - 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
 - 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 2 panneaux perforés art. F BL 7620 00 08
- 2 consoles fixes galvanisées de 205 mm art. F BL 7847 00 99
 - 12 bacs gris COMPAT **mes. 2** art. FP CO C002A 00 51 01
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7750 00 08
 - 6 bacs bleu COMPAT **mes.2** art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7755 00 08
 - 4 bacs bleu COMPAT **mes.3A2** art. FP CO C003A2B 00 51 04
- 1 rampe porte-prises câblée art. F BL 9310 45 08 comprenant :
 - 4 prises Schuko, 5 prises italiennes bivalentes,
 - 1 disjoncteur magnéto-thermique 220V
 - 1 paire de supports art. F BL 9450 00 99
- 1 rail avec supports art. F BL 9810 01 55
- 1 rail supplémentaire avec supports art. F BL 9810 03 55
- 1 lampe Philips à LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00

PERSONNALISEZ VOTRE RAYONNAGE

UN CÔTÉ

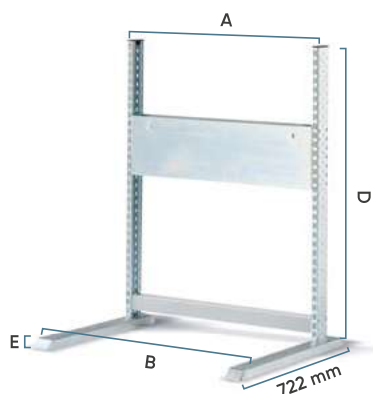

BÂTI DE BASE UN CÔTÉ

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE D123 00 55	985	1067	1240	40
F LE D125 00 55	1470	1552	1240	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035




BÂTI UN CÔTÉ SUPPLÉMENTAIRE

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE E123 00 55	985	-	1240	40
F LE E125 00 55	1470	-	1240	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035

DEUX CÔTÉS

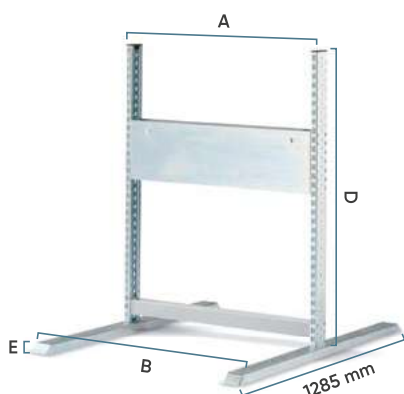

BÂTI DE BASE DEUX CÔTÉS

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE A123 00 55	985	1067	1240	40
F LE A125 00 55	1470	1552	1240	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035



BÂTI DEUX CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRE

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE B123 00 55	985	-	1240	40
F LE B125 00 55	1470	-	1240	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035

UN CÔTÉ



BÂTI DE BASE UN CÔTÉ

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE K173 00 55	985	1067	1772	40
F LE K175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE K213 00 55	985	1067	2152	40
F LE K215 00 55	1470	1552	2152	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035



BÂTI UN CÔTÉ SUPPLÉMENTAIRE

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE L173 00 55	985	-	1772	40
F LE L175 00 55	1470	-	1772	40
F LE L213 00 55	985	-	2152	40
F LE L215 00 55	1470	-	2152	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035

DEUX CÔTÉS



BÂTI DE BASE DEUX CÔTÉS

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE G173 00 55	985	1067	1772	40
F LE G175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE G213 00 55	985	1067	2152	40
F LE G215 00 55	1470	1552	2152	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035




BÂTI DEUX CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRE

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE H173 00 55	985	-	1772	40
F LE H175 00 55	1470	-	1772	40
F LE H213 00 55	985	-	2152	40
F LE H215 00 55	1470	-	2152	40

Capacité de charge d'un montant 150 kg (75 kg PAR CÔTÉ)

55
GALVANISÉ+RAL 7035

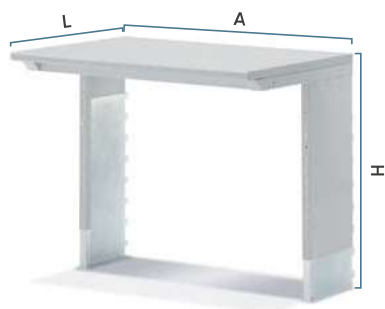


**PLAN DE TRAVAIL AVEC BÂTI RÉGLABLE
DE 720 À 1138 mm**

ART.	A mm	H mm	L mm	
F LE 0970 A1 55	985	723/1141	700	
F LE 1470 A1 55	1470	723/1141	700	

Réglage en hauteur au pas de 38 mm.

Capacité de charge 200 kg.

55
GALVANISÉ+RAL 7035

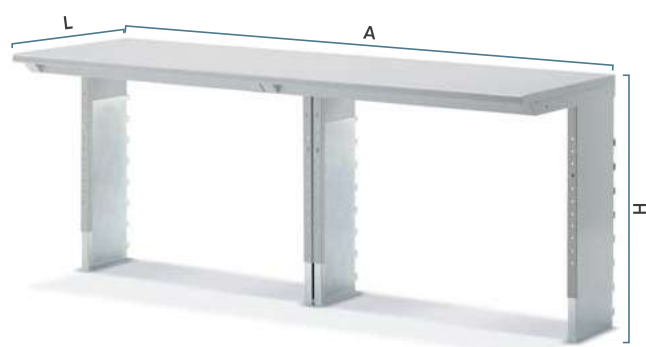

**PLAN DE TRAVAIL AVEC BÂTI RÉGLABLE
DE 720 À 1138 mm**

ART.	A mm	H mm	L mm	
F LE 1970 A1 55	1970	723/1141	700	

Réglage en hauteur au pas de 38 mm.

Capacité de charge 300 kg.

55
GALVANISÉ+RAL 7035



COUVERCLE POUR LOGEMENT DE CÂBLES

ART.	longueur mm	
F BL 4610 00 99	954	
F BL 4615 00 99	1439	



BÂTI D'ANGLE DE BASE AVEC PLAN DE TRAVAIL



Le bâti d'angle de base, disponible en 1240, 1772 et 2152 mm de hauteur, permet, quand il est associé à 2 bâtis de base un côté, de créer des postes de travail à 90°.

ÉTABLI D'ANGLE SÉRIE DYNAMIC

DIM. mm 3130x2630

HAUTEUR 1285/2220 mm



comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 bâti un côté supplémentaire art. F LE L213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm ART. F LE 1970 A1 55
- 3 panneaux perforés art. F BL 7620 00 08
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7755 00 08
- 4 bacs COMPAT **mes. 3A2** in ESD art. FP CO C3A2B 00 52 07
- 2 consoles inclinables de 220 mm art. F BL 7750 00 08
- 12 bacs COMPAT **mes.2** ESD art. FP CO C002A 00 52 07
- 1 rail avec supports art. F BL 9810 01 55
- 1 rail supplémentaire avec supports art. F BL 9810 03 55
- 1 lampe Philips à LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00


-1 bâti d'angle de base avec plan de travail art. **F LE 0970 G1 55**

- 2 panneaux perforés art. F BL 7620 00 08
- 1 console inclinable de 220 mm art. F BL 7750 00 08
- 4 bacs COMPAT **mes.3A2** in ESD art. FP CO C3A2B 00 52 07

- 1 bâti de base un côté art. F LE D125 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm ART. F LE 1470 A1 55
- 1 panneau perforé art. F BL 7635 00 08
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7800 00 08
- 4 bacs COMPAT **mes.3A2** in ESD art. FP CO C3A2B 00 52 07

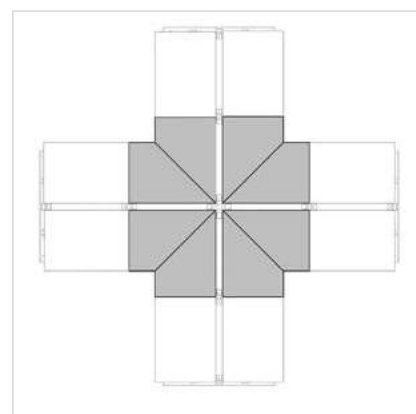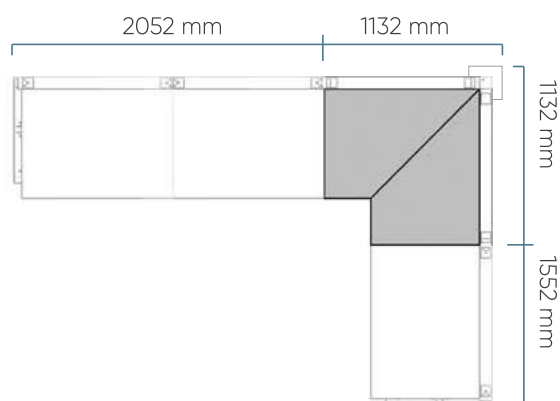

Avec l'ajout d'autres montants et traverses de liaison, il est possible de créer des îlots de travail en croix

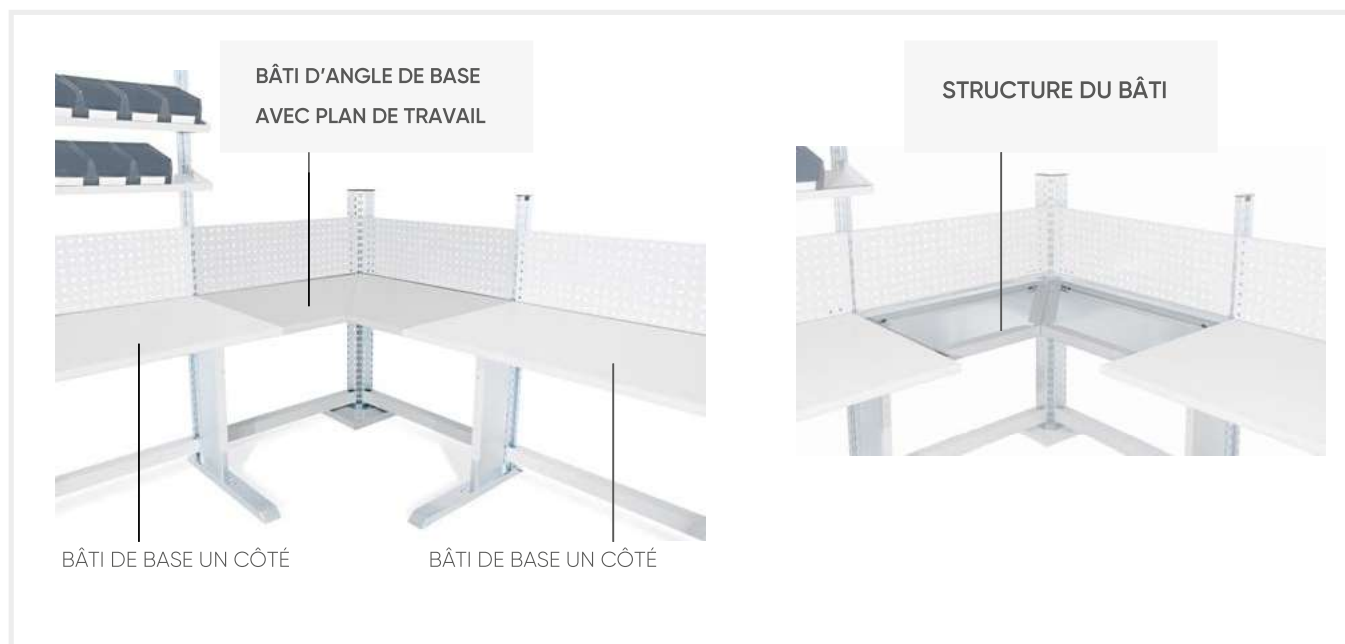

BÂTIS DE BASE



ART.

F LE 0970 G1 55

55

GALVANISÉ+RAL 7035

BÂTI D'ANGLE DE BASE AVEC PLAN DE TRAVAIL
D= 1240 E= 40 mm

Dimensions d'encombrement : 1132x1132 mm
Dimensions plan de travail en stratifié : 998x998 mm
Capacité de charge du plan de travail 50 kg
Bâti réglable en hauteur de 720 à 1138 mm



ART.


F LE 0970 G2 55

55

GALVANISÉ+RAL 7035

BÂTI D'ANGLE DE BASE AVEC PLAN DE TRAVAIL
D= 1772 E= 40 mm

Dimensions d'encombrement : 1132x1132 mm
Dimensions plan de travail en stratifié : 998x998 mm
Capacité de charge du plan de travail 50 kg
Bâti réglable en hauteur de 720 à 1138 mm

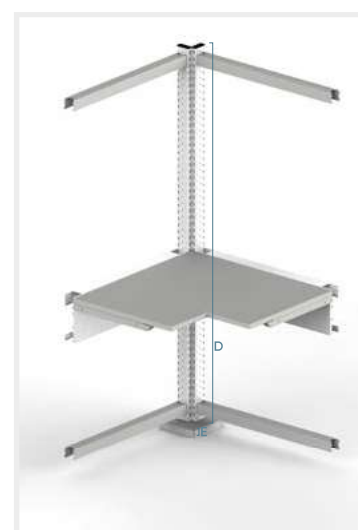

ART.

F LE 0970 G3 55


55

GALVANISÉ+RAL 7035

BÂTI D'ANGLE DE BASE AVEC PLAN DE TRAVAIL
D= 2152 E= 40 mm

Dimensions d'encombrement : 1132x1132 mm
Dimensions plan de travail en stratifié : 998x998 mm
Capacité de charge du plan de travail 50 kg
Bâti réglable en hauteur de 720 à 1138 mm

DYNAMIC

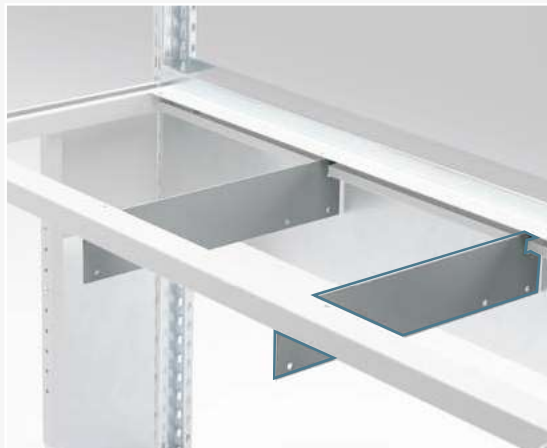


PAIRE DE SUPPORTS ARMOIRE

ART.

F BL 4600 00 08

08
RAL 7035

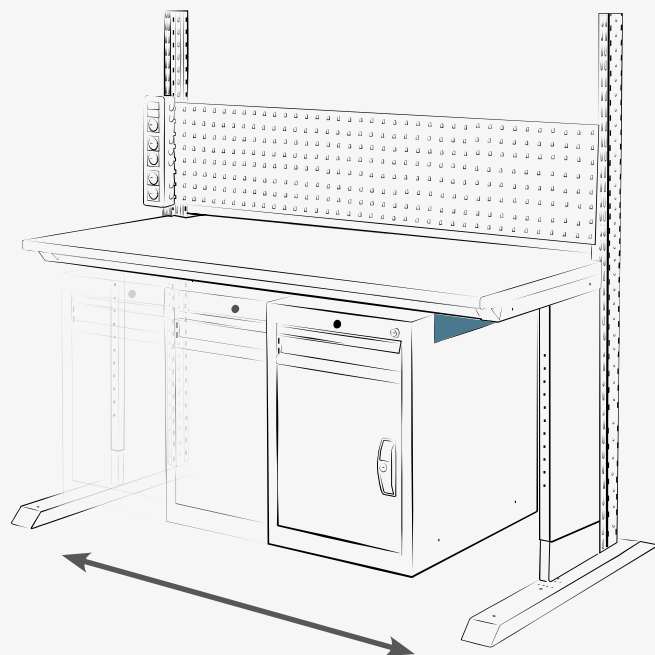

LA PAIRE DE SUPPORTS PERMET DE MONTER L'ARMOIRE DANS LA POSITION LA MIEUX ADAPTÉE SANS PERCER LE PLAN DE TRAVAIL OU LA STRUCTURE.



STEEL



ART.	dim. mm	kg	
F BG 3030 01 08	500x607x570 H	25	

À COMMANDER AVEC LA RÉFÉRENCE ART. **F BL 6690 00 08**

08
RAL 7035



ART.	dim. mm	kg	
F BG 3010 01 08	500x607x210 H	25	

À COMMANDER AVEC LA RÉFÉRENCE ART. **F BL 6690 00 08**

08
RAL 7035



ART. F BL 9043 00 00
PERFORATION LATÉRALE DE L'ARMOIRE POUR LA FIXATION
À LA PAIRE DE SUPPORTS



COUVERCLE POUR ARMOIRE

ART.	dim. mm	
F BL 6690 00 08	496x601 H	

08
RAL 7035



ART.	dim. mm	kg	
F DA 1050 53 08	428x600x600 H	70	100%

08
RAL 7035



ART.	dim. mm	kg	
F DA D550 03 08	428x600x790 H	70	100%

2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 100 mm
2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 100 mm
Capacité de charge de l'armoire 170 kg
Serrure centrale

08
RAL 7035



KIT DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 379

FLEXA 19X27 EH

MASTER 18X27 EH



SERRURES VOIR PAGE 31

AUTRES SOLUTIONS
ET COULEURS
VOIR PAGE 37



KIT DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 55

H 400 mm



ART.	kg			
M 12 A040 C0 10 02 08	50-75-100	100-96-92 %	key	
M 12 A040 E2 10 02 08	50-75-100	100-96-92 %	code	

Dimensions mm : 408x573x400 H

08
RAL 7035

H 600 mm



ART.	kg			
M 12 A060 C0 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	code	

Dimensions mm : 408x573x600 H

08
RAL 7035

H 600 mm



porte 425 mm

profondeur 598 mm

ART.	kg			
M 12 A060 C0 10 17 08	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 T2 10 17 08	50-75-100	100-96-92%	code	

Dimensions mm : 408x598x600 H

08
RAL 7035



ART. F BL 9043 00 00
PERFORATION LATÉRALE DE L'ARMOIRE POUR
LA FIXATION À LA PAIRE DE SUPPORT

SERVANTE NON COMPRISE

H 818 mm



ART.	kg			
M 12 R060 S0 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 R060 P2 10 20 08	50-75-100	100-96-92%	code	

Dimensions mm : 434x647x818 H

2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm

2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm

Capacité de charge de l'armoire 245 kg

Hauteur armoire sans roulettes mm 663

08
RAL 7035



ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 2052x820x2197 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 bâti un côté supplémentaire art. F LE L213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm ART. F LE 1970 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3010 01 08
- 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
- 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
- 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 3 panneaux perforés art. F BL 7620 00 39
- 2 consoles fixes galvanisées de 150 mm art. F BL 7846 00 99
- 18 bacs gris COMPAT **mes. 1** art. FP CO C001A 00 51 01
- 2 consoles inclinables de 220 mm art. F BL 7750 00 39
- 6 bacs bleu COMPAT **mes. 2** art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 console inclinable de 320 mm art. F BL 7755 00 39
- 4 bacs gris COMPAT **mes. 3A2** art. FP CO C003A2B 00 51 01

-Servante à tiroirs Master comprenant :

- 1 corps d'armoire art. M 12 R060 S0 10 00 08
- 2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm art. C RG BAC12 125
- 2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm art. C RG DAC12 125
- 1 tiroir H 50 mm art. M 12 C050 01 00 0F 08
- 3 tiroirs H 150 mm art. M 12 C150 01 00 0F 08
- 4 kits plastiques mediterranean bleu art. M 10 PLS1 00 00 00 M1



A = 985/1470 mm
VOIR PAGE 671/672

CONSOLE FIXE 974 mm DE LONGUEUR

ART.	Profondeur mm	Dim. réelles mm	kg	
F BL 7846 00 99	150 (A = 985)	974x170x61 H	25	

Contenance : 9 bacs COMPAT/ZEUS **mes. 1** - COULEUR GALVANISÉE



CONSOLE FIXE 974 mm DE LONGUEUR

ART.	Profondeur mm	Dim. réelles mm	kg	
F BL 7847 00 99	205 (A = 985)	974x230x61 H	25	


Contenance : 6 bacs COMPAT/ZEUS **mes. 2** - COULEUR GALVANISÉE




CONSOLE FIXE 974 mm DE LONGUEUR

ART.	Profondeur mm	Dim. réelles mm	kg	
F BL 7848 00 99	295 (A = 985)	974x315x61 H	25	

Contenance : 4 bacs COMPAT/ZEUS **mes. 3A2/ mes. 3** - COULEUR GALVANISÉE

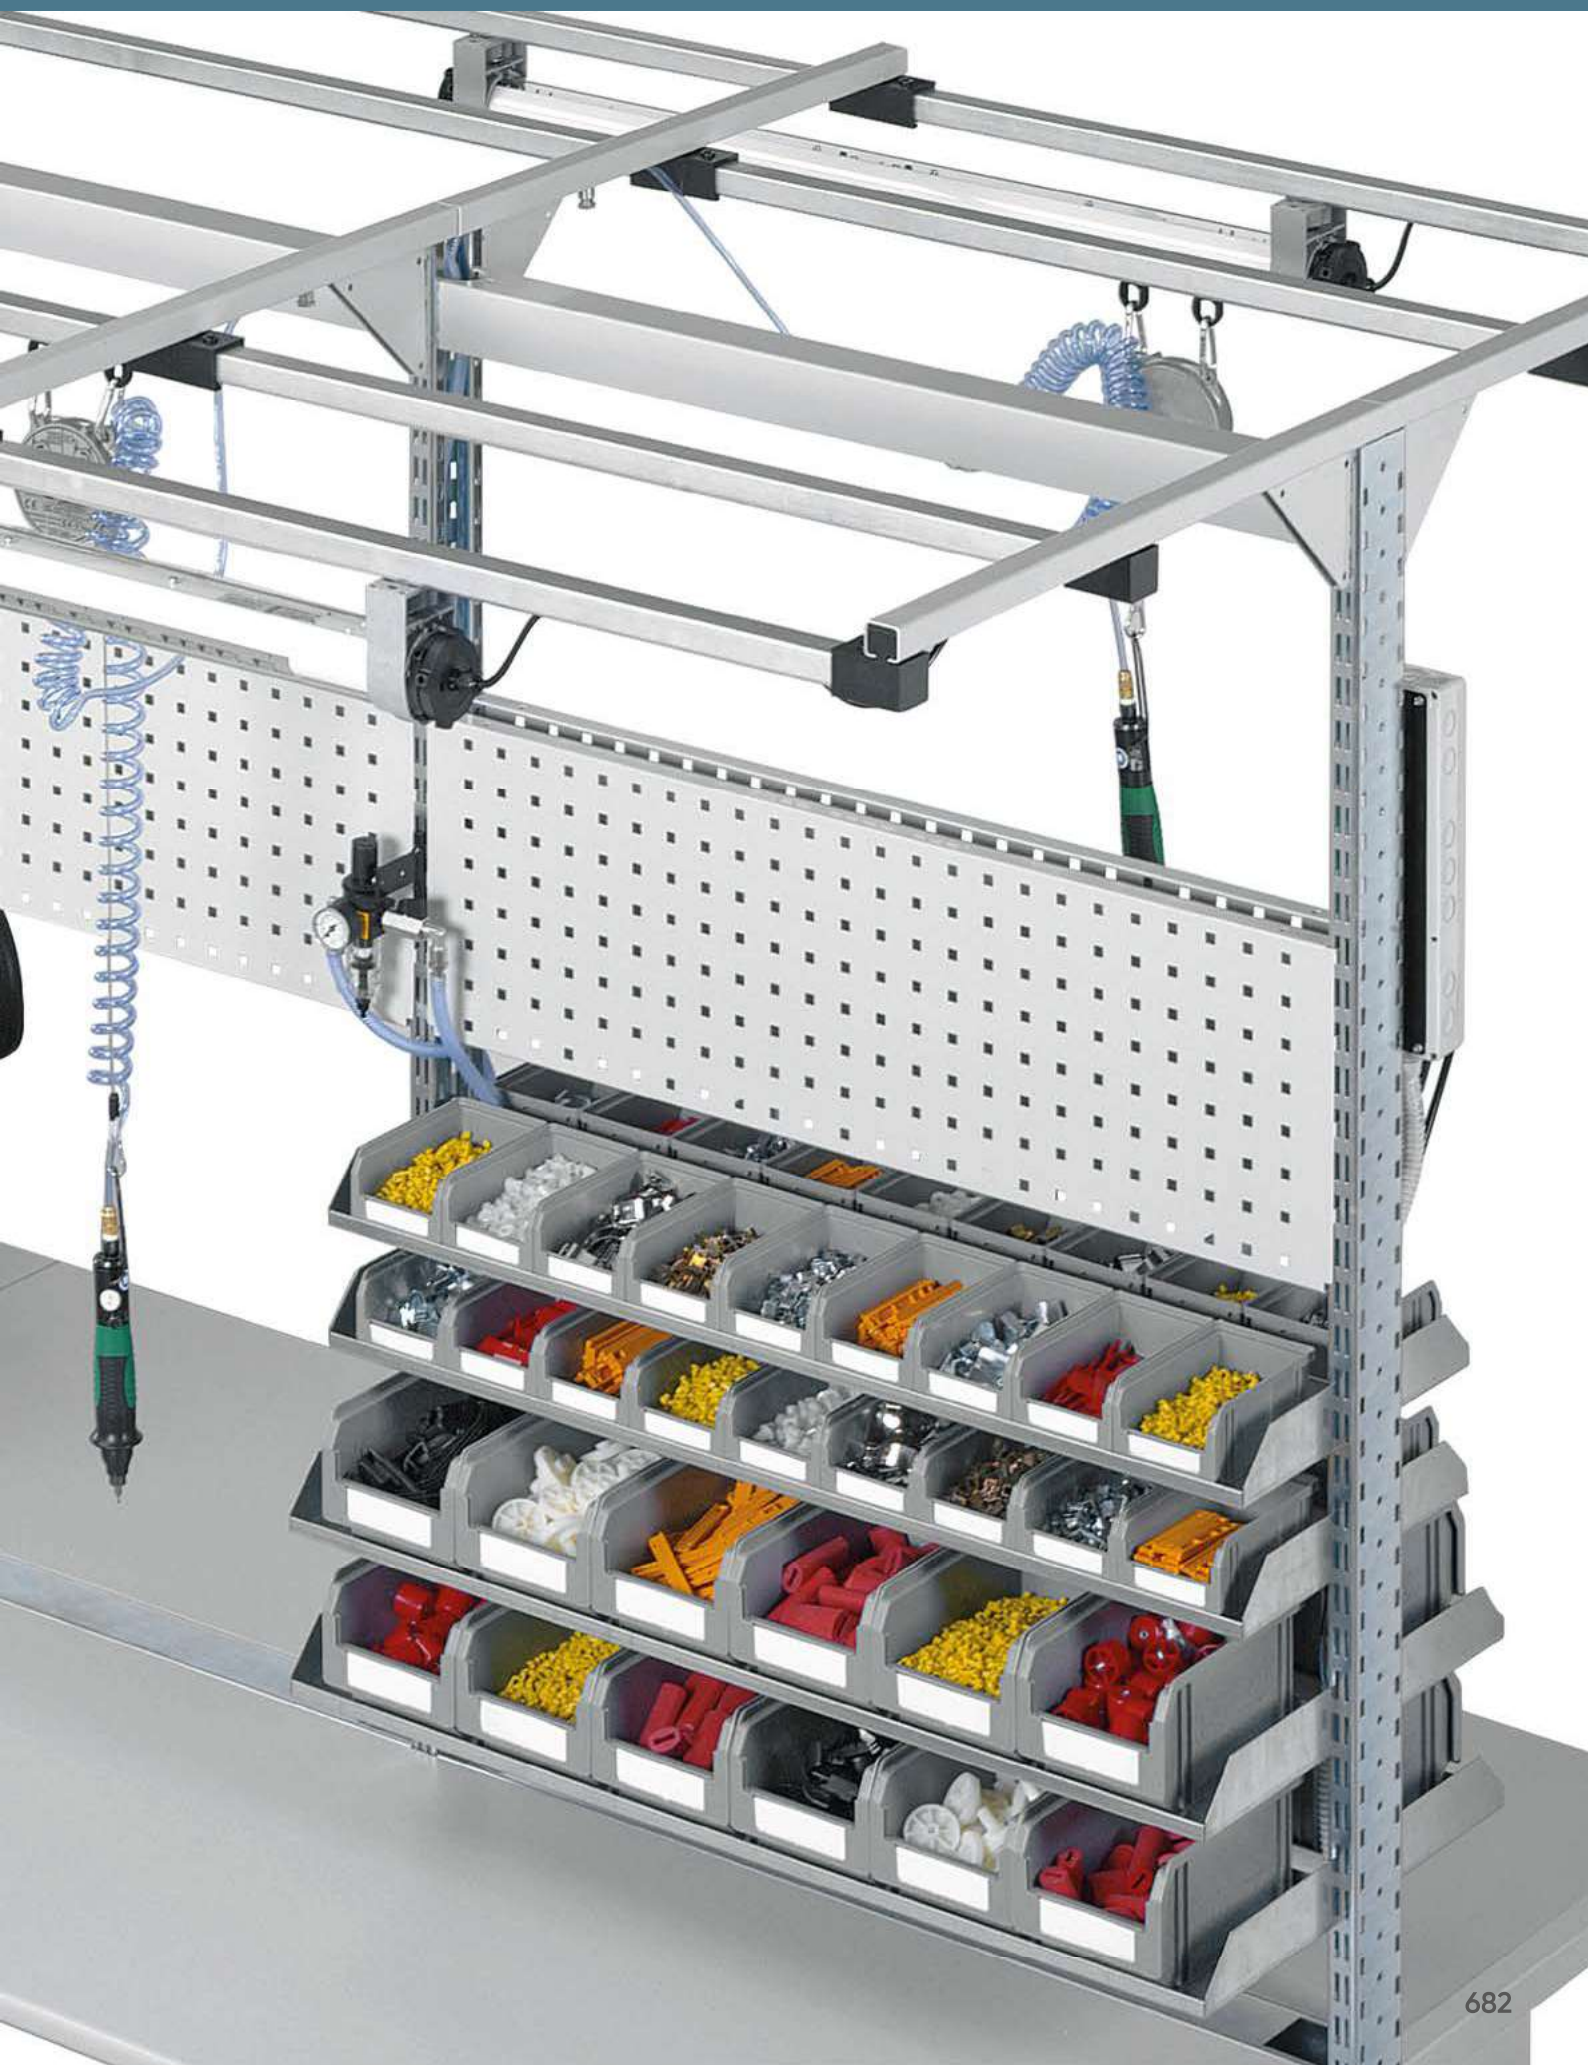

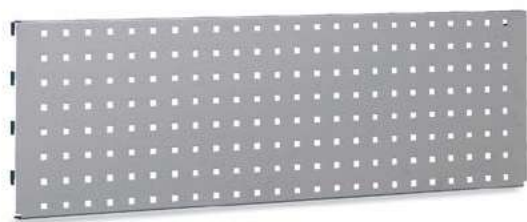

PANNEAU PERFORÉ


ART.		Longueur mm	
F BL 7620 00		973x304 H (A= 985)	
F BL 7635 00		1458x304 H (A= 1470)	

Pré-équipement pour l'accrochage aux montants à double encoches



CONSOLE INCLINABLE 1440 mm DE LONGUEUR


ART.		Profondeur mm	kg	
F BL 7795 00		220 (A= 1470)	50	
F BL 7800 00		320 (A= 1470)	50	
F BL 7805 00		420 (A= 1470)	50	

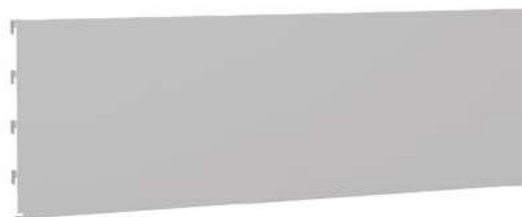

PANNEAU NON PERFORÉ

ART.		Longueur mm	
F BL 7670 00		973x304 H (A= 985)	
F BL 7685 00		1458x304 H (A= 1470)	

Pré-équipement pour l'accrochage aux montants à double encoches

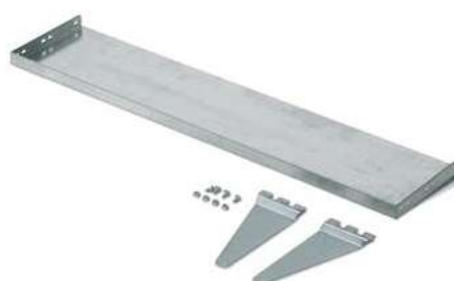

CONSOLE INCLINABLE 955 mm DE LONGUEUR

ART.		Profondeur mm	kg	
F BL 7750 00		220 (A= 985)	50	
F BL 7755 00		320 (A= 985)	50	
F BL 7760 00		420 (A= 985)	50	
F BL 7762 00		600 (A= 985)	50	

 A = 985/1470 mm
VOIR PAGE 671/672

COULEURS AU CHOIX



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



ÉTABLI SÉRIE DYNAMIC dim. mm 2052x820x2220 H

comprenant :

- 1 bâti de base un côté art. F LE K213 00 55
- 1 bâti un côté supplémentaire art. F LE L213 00 55
- 1 plan de travail avec bâti réglable de 720 à 1138 mm art. F LE 1970 A1 55
- 1 armoire STEEL art. F BG 3030 01 08
- 1 paire de supports pour armoire art. F BL 4600 00 08
- 1 couvercle pour armoire art. F BL 6690 00 08
- 1 perforation latérale pour armoire art. F BL 9043 00 00
- 3 panneaux perforés art. F BL 7620 00 1G
- 1 console fixe galvanisée de 150 mm art. F BL 7846 00 99
- 9 bacs gris COMPAT mes. 1 art. FP CO C001A 00 51 01

- 1 console fixe galvanisée de 205 mm art. F BL 7847 00 99
- 6 bacs gris COMPAT mes. 2 art. FP CO C002A 00 51 01
- 2 consoles inclinables de 320 mm art. F BL 7755 00 1G
- 4 bacs gris COMPAT mes. 3A2 art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 rail de base avec support art. F BL 9810 01 55
- 1 rail supplémentaire avec support art. F BL 9810 03 55
- 1 lampe Philips à LED 1504 mm art. F BL 9915 00 00
- 1 boîtier avec 5 prises Schuko 220V IP30, 1 disjoncteur magnéto-thermique différentiel 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A, 1 support frontal art. F BL 9360 10 59


DYNAMIC



DISPOSITIFS DE COULISSEMENT

ART.	
R CMV 0034 00	


L'embout de coulissement se compose d'un anneau en plastique noir avec roulements et d'un mousqueton en acier

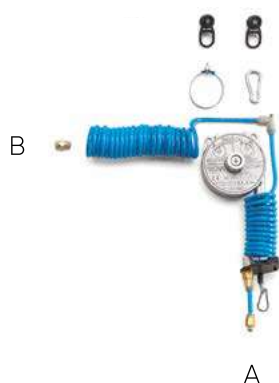

KIT AIR COMPRIMÉ SUPPLÉMENTAIRE AVEC ÉQUILIBREUR

ART.	équilibriseur	
F BL 9710 02 00	0,4-1 kg	
F BL 9720 02 00	1-2 kg	

Le kit comprend : 1 raccord de 1/4" (B), 2 arrêts, 2 dispositifs de coulissement, 1 mousqueton, 1 équilibriseur avec câble en acier longueur 1600 mm, 1 raccord universel 1/4" pour outils (A), 1 tuyau spirale diamètre interne 5,5 mm

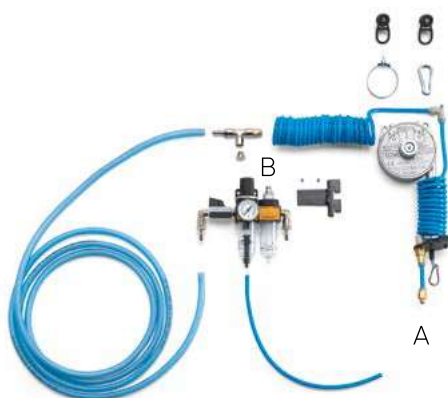

KIT ÉQUILIBREUR

ART.	équilibriseur	
F BL 9710 00 00	0,4-1 kg	
F BL 9720 00 00	1-2 kg	

Kit comprenant : 2 dispositifs de coulissement, 1 mousqueton, 1 équilibriseur avec câble en acier de 1600 mm de longueur





KIT AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUILIBREUR ET FILTRE

ART.	équilibriseur	
F BL 9710 03 00	0,4-1 kg	
F BL 9720 03 00	1-2 kg	

Le kit comprend : 1 câble flexible Ø 10 mm, 1 connecteur en T de 1/4" avec bouchon (B), 2 arrêts, 2 dispositifs de coulissement, 1 mousqueton, 1 équilibriseur avec câble en acier de 1600 mm de longueur, 1 raccord universel 1/4" pour outils (A), 1 tuyau spirale diamètre interne 5,5 mm, 1 groupe filtre régulateur avec manomètre*, qui peut être utilisé avec une pression maximale de 10 bars ; son débit est d'environ 9 litres à la seconde (sur le point A) et 11 litres à la seconde (sur le point B) avec une pression de service de 6,3 bars (le débit peut varier en fonction des caractéristiques techniques du réseau pneumatique auquel l'installation Fami est raccordée). Raccords de 1/4", 1 tuyau diamètre interne 5,5 mm pour la purge du filtre.

*Groupe filtre régulateur avec manomètre et graisseur sur demande

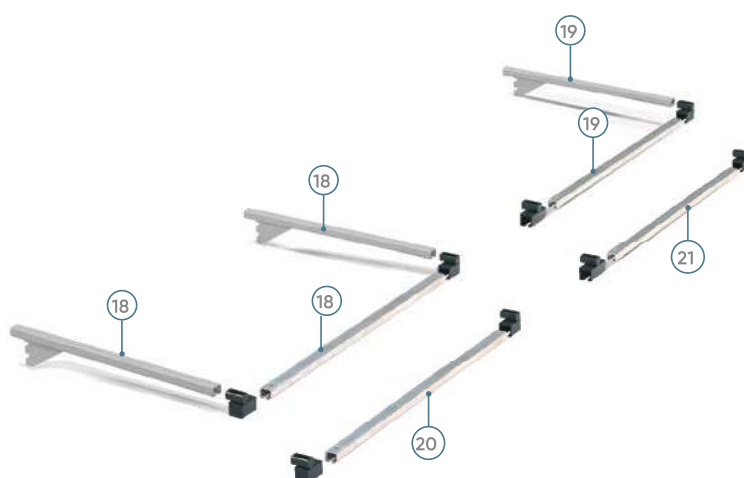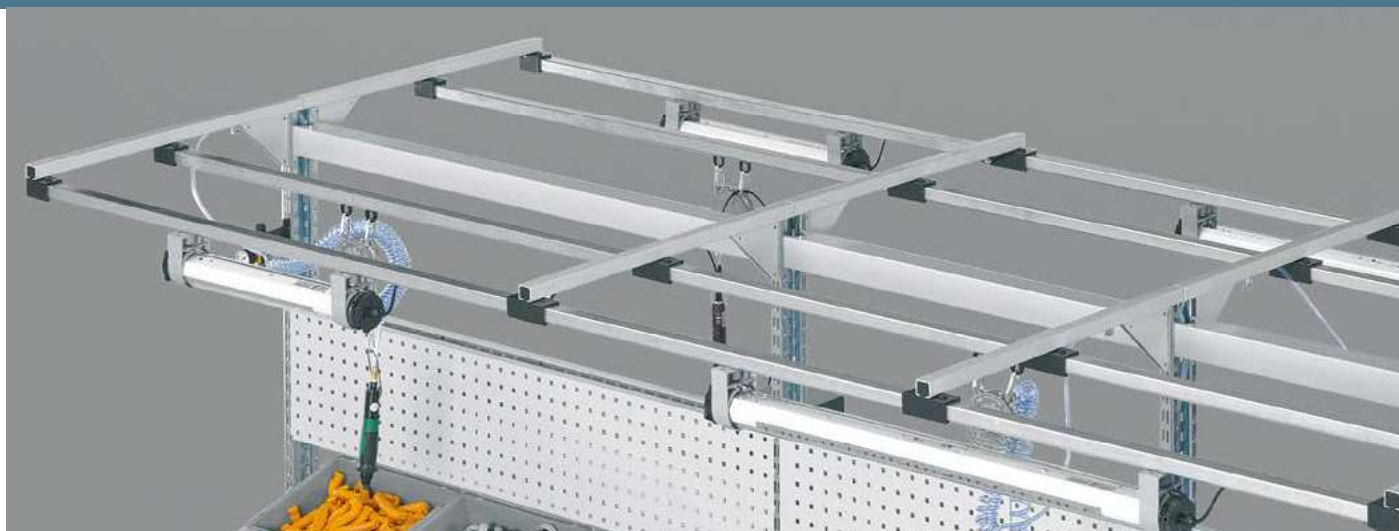

18 PAIRE DE SUPPORTS AVEC RAIL DE BASE

ART.	Dimensions mm	
F BL 9810 01 55	985x750 (A=985)	
F BL 9815 01 55	1470x750 (A=1470)	

55
GALVANISÉ+RAL 7035

20 RAIL DE BASE

ART.	Longueur mm	
F BL 9810 10 00	A= 985	
F BL 9815 10 00	A= 1470	

19 SUPPORT AVEC RAIL SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Dimensions mm	
F BL 9810 03 55	985x750 (A=985)	
F BL 9815 03 55	1470x750 (A=1470)	

55
GALVANISÉ+RAL 7035


21 RAIL SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Longueur mm	
F BL 9810 13 00	A= 985	
F BL 9815 13 00	A= 1470	

EMBOUTS

ART.		
F BL 9841 00 07	22+23	
F BL 9840 00 07	24	

COULEUR NOIR



A = 985/1470 mm
VOIR PAGE 671/672



LAMPE PHILIPS WT120C LED18S/840 PSU L600

ART.	dim. mm	
------	---------	--

F BL 9905 00 00 661x96x82 H

Couverture en polycarbonate transparent, indice de protection IP 65, tension d'entrée 220-240 V, fréquence d'entrée de 50 à 60 Hz, flux lumineux initial 4000 lm, vie utile moyenne L70B50 50 000 heures, température couleur 4000K, indice de rendu des couleurs supérieur à 80, protection CEI classe 1, fiche d'alimentation Schuko. Matériel de fixation inclus.



LAMPE PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200

ART.	dim. mm	
------	---------	--

F BL 9910 00 00 1223x96x82 H

Couverture en polycarbonate transparent, indice de protection IP 65, tension d'entrée 220-240 V, fréquence d'entrée de 50 à 60 Hz, flux lumineux initial 4000 lm, vie utile moyenne L70B50 50 000 heures, température couleur 4000K, indice de rendu des couleurs supérieur à 80, protection CEI classe 1, fiche d'alimentation Schuko. Matériel de fixation inclus.



LAMPE PHILIPS WT120C LED60S/840 PSU L1500

ART.	dim. mm	
------	---------	--

F BL 9915 00 00 1504x96x82 H

Couverture en polycarbonate transparent, indice de protection IP 65, tension d'entrée 220-240 V, fréquence d'entrée de 50 à 60 Hz, flux lumineux initial 6000 lm, vie utile moyenne L70B50 50 000 heures, température couleur 4000K, indice de rendu des couleurs supérieur à 80, protection CEI classe 1, fiche d'alimentation Schuko. Matériel de fixation inclus.

LAMPE WALDMANN 2x36 W IP 67

ART.	Longueur	Ø mm	
------	----------	------	--

F BL 9960 00 00 1090 mm 70

Caractéristiques techniques : indice de protection IP 67 - Néon 2x36 W - Installation électrique 230 V/50 Hz - Fiche d'alimentation Schuko - Longueur câble 4 mètres - Tonalité couleur 4000 K - Rendu couleur (Ra) 80-89 Matériel de fixation inclus.



LAMPE WALDMANN 1x39 W IP 20

ART.	dim. mm	
------	---------	--

F BL 9930 00 08 956x187x50 H

Caractéristiques techniques : indice de protection IP 20 - Neon 1x39W - Installation électrique 230V/50Hz - Fiche d'alimentation Schuko - Longueur câble 3 mètres - Tonalité couleur 4000K - Rendu couleur (Ra) 80-89 Matériel de fixation inclus.





Composants électriques avec indice de protection IP 30 fournis de série :
 2 boîtiers porte-prises à 12 modules
 1 disjoncteur magnéto-thermique différentiel 2 P 230 VCA 10 A I Δ N = 0,01 A
 2 presse-étoupes PG11
 1 presse-étoupe PG16
 2 raccords droits PG16

200 cm de gaine protégé-câble Ø 16 mm
 1 fiche fixe industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T
 1 câblage complet pour 6-9 prises (en fonction de l'article)
 6-9 prises 220-250 V 10 A 2 P+T avec cache-prises correspondants
 (en fonction de l'article)



RAMPES PORTE-PRISES AVEC PRISES CÂBLÉES DIM. 1420x60x85 H mm

TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉES

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035



PAIRE DE SUPPORTS AVANT

ART. F BL 9450 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises avant



RAMPES PORTE-PRISES AVEC PRISES CÂBLÉES DIM. 1920x60x85 H mm

TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉES

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035



PAIRE DE SUPPORTS ARRIÈRE

ART. F BL 9455 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises arrière
 -Pour les rampes porte prises longueur 1940 mm avec paire de supports arrière, demander des informations à la société Fami



Boîtier porteprises
équipé de
support latéral

BOÎTIER PORTE PRISES 220V IP30 ÉQUIPÉ AVEC SUPPORT LATÉRAL

ART.	TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉES					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

Dimensions mm 85x70x360 H

Composants électriques avec degré de protection IP30 fournis de série :

- 1 boîtier porte-prises à 12 modules
- 1 disjoncteur magnéto-thermique différentiel 2P 230 VCA 10 A I Δ N = 0,01 A.
- 2 raccords droits PG16 200 cm gaine protège-câble Ø 16 mm
- 1 fiche fixe industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T
- 1 câblage complet pour 3-5 prises (en fonction de l'article)
- 3-5 prises 220-250 V 10 A 2 P+T avec cache-prises correspondants (en fonction de l'article)



Boîtier porteprises
équipé d'un
support frontal

BOÎTIER PORTE PRISES 220V IP30 ÉQUIPÉ AVEC SUPPORT FRONTAL


ART.	TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉES					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Dimensions mm 85x70x360 H

Composants électriques avec degré de protection IP30 fournis de série :

- 1 boîtier porte-prises à 12 modules
- 1 disjoncteur magnéto-thermique différentiel 2P 230 VCA 10 A I Δ N = 0,01 A.
- 2 raccords droits PG16 200 cm gaine protège-câble Ø 16 mm
- 1 fiche fixe industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T
- 1 câblage complet pour 3-5 prises (en fonction de l'article)
- 3-5 prises 220-250 V 10 A 2 P+T avec cache-prises correspondants (en fonction de l'article)



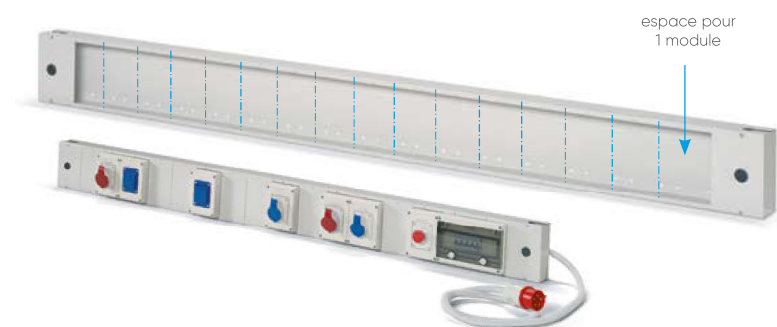


RAMPE PORTE-PRISES VIDE 16 MODULES 220V - 380V

ART.	dim. mm	modules	
F BL 9120 01 08	1920x72x170 H	16	

POUR LONGUEUR CADRES 1970 mm

Rampe porte-prises vide équipée de 2 tampons latéraux avec trous de sortie pour les installations pneumatiques. Trous Ø 22 mm.

08
RAL 7035

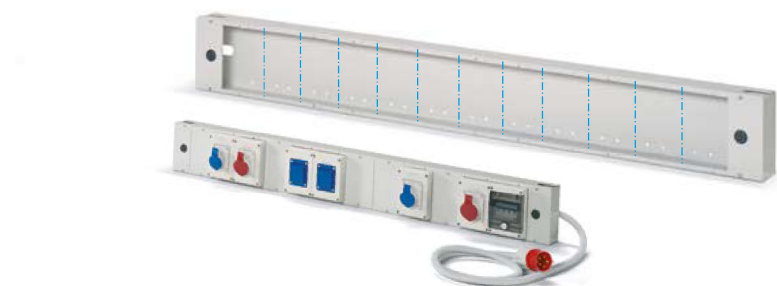

RAMPE PORTE-PRISES VIDE 12 MODULES 220V - 380V

ART.	dim. mm	modules	
F BL 9115 01 08	1420x72x170 H	12	

POUR LONGUEUR CADRES 1470 mm

Rampe porte-prises vide équipée de 2 tampons latéraux avec trous de sortie pour les installations pneumatiques. Trous Ø 22 mm.

08
RAL 7035



RAMPE PORTE-PRISES VIDE 7 MODULES 220V - 380V

ART.	dim. mm	modules	
F BL 9110 01 08	935x72x170 H	7	

POUR LONGUEUR CADRES 985 mm

Rampe porte-prises vide équipée de 2 tampons latéraux avec trous de sortie pour les installations pneumatiques. Trous Ø 22 mm.

08
RAL 7035



PAIRE DE SUPPORTS AVANT

ART. F BL 9460 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises avant



PAIRE DE SUPPORTS ARRIÈRE

ART. F BL 9465 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises arrière
-Pour les rampes porteprises longueur 1920 mm avec paire de supports arrière, demander des informations à la société Fami



MAGNÉTO-THERMIQUE 220V



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
------	---------

F BL 9393 51 00	OUI
-----------------	-----

F BL 9393 52 00	NON
-----------------	-----

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V - Degré de protection IP40

! LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE DIFFÉRENTIEL 220V



2 MODULES

ART.	CÂBLAGE
------	---------

F BL 9393 55 00	OUI
-----------------	-----

F BL 9393 56 00	NON
-----------------	-----

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A avec déclencheur d'urgence, 1 bouton d'urgence, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V - Degré de protection IP40

! LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE DIFFÉRENTIEL 380V



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
------	---------

F BL 9393 53 00	OUI
-----------------	-----

F BL 9393 54 00	NON
-----------------	-----

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 380V 16A 4P I Δ N=0,03A, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 380V - Degré de protection IP40

! LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE DIFFÉRENTIEL 380V



3 MODULES

ART.	CÂBLAGE
------	---------

F BL 9393 57 00	OUI
-----------------	-----

F BL 9393 58 00	NON
-----------------	-----

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 380V 16A 4P I Δ N=0,03A avec déclencheur d'urgence, 1 bouton d'urgence, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 380V - Degré de protection IP40

! LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE 220V



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
------	---------

F BL 9394 51 00	OUI
-----------------	-----

F BL 9394 52 00	NON
-----------------	-----

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V Degré de protection IP40

! LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE 220V



2 MODULES

ART.	CÂBLAGE
------	---------

F BL 9394 55 00	OUI
-----------------	-----

F BL 9394 56 00	NON
-----------------	-----

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N avec déclencheur d'urgence, 1 bouton d'urgence, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V Degré de protection IP40

! LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

PRISE SCHUKO



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 57 00	OUI
F BL 9395 58 00	NON

Composé de : 1 prise 220V 16A 2P+T
Degré de protection IP40

PRISE 380V 3P+N+T



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 51 00	OUI
F BL 9395 52 00	NON

Composé de : 1 prise 380V 16A 3P+N+T
Degré de protection IP40



COUVERCLE

ART.
F BL 9384 00 08

PRISE 220V 2P+T



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 55 00	OUI
F BL 9395 56 00	NON

Composé de : 1 prise 220V CEE 16A 2P+T
Degré de protection IP40

PRISE 380V 3P+T



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 53 00	OUI
F BL 9395 54 00	NON

Composé de : 1 prise 380V 16A 3P+T
Degré de protection IP40



TUYAU PNEUMATIQUE D'ALIMENTATION

ART.
F BL 9401 02 00

Le tuyau de 3 mètres de longueur est fourni avec 1 embout, 2 raccords mâles avec colliers, 1 bouchon.
Raccords 3/8"



DYNAMIC



BRAS À DOUBLE ARTICULATION AVEC PLATEAU INCLINÉ

ART.	kg	
F BL 7456 00 08	20	

MUNI DE FREINS À VIS AVEC BOUTON FILETÉ
Dimensions internes plateau mm : 401x402x21 H

08
RAL 7035



BRAS À DOUBLE ARTICULATION AVEC BACS

ART.	kg	
F BL 7445 03 08	15	

Composé de :
5 bacs gris COMPAT **mes. 1** art. FP CO C001B 00 51 01
3 bacs gris COMPAT **mes. 2** art. FP CO C002B 00 51 01

08
RAL 7035



BRAS À DOUBLE ARTICULATION AVEC BACS

ART.	kg	
F BL 7445 04 08	15	

Composé de :
15 bacs gris COMPAT **mes. 1** art. FP CO C001B 00 51 01

08
RAL 7035



BRAS À DOUBLE ARTICULATION AVEC PLATEAU

ART.	kg	
F BL 7455 00 08	20	

MUNI DE FREINS À VIS AVEC BOUTON FILETÉ.

08
RAL 7035



BRAS À DOUBLE ARTICULATION AVEC PRACTIBOX

ART.	kg	
F BL 7446 01 08	15	

Composé de : 1 bloc-tiroirs à 9 tiroirs art. **FP PR 9077 000 00 01**
2 bloc-tiroirs à 6 tiroirs art. **FP PR 6112 000 00 01**

08
RAL 7035



RIDEAU

ART.		Dimensions mm	kg
F BL 7011 02	—	952x210x810 H	50

	01		02		04		08		1F
RAL 7000		RAL 6011		RAL 5012		RAL 7035		RAL 9002	
	1G		34		35		39		48
RAL 3003		RAL 5010		RAL 9010		RAL 7016		RAL 5019	



CROCHETS VOIR PAGE 893




SUPPORT POUR ORDINATEUR

ART.	Dimensions mm
F BL 7444 00 08	223x416x134 H

Uniquement pour les versions Tower
Dimensions utiles mm : 210x412 H

	08
RAL 7035	

DYNAMIC

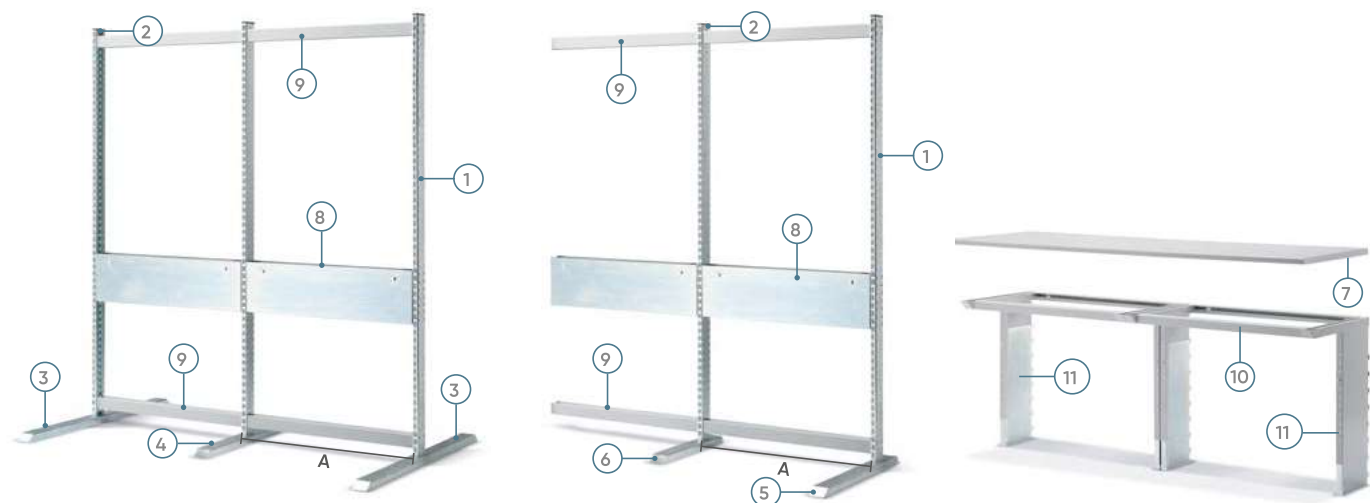

1 MONTANT À DEUX ENCOCHES

ART.		H mm
F BL 7540 02	--	1240
F BL 7547 02	--	1772
F BL 7555 02	--	2152

 99
  01
  04
  08
  02

GALVANISÉ

RAL 7000

RAL 5012

RAL 7035

RAL 6011

2 PAIRE DE BOUCHONS

ART.	
F BL 4420 00 07	

COULEUR NOIR

3 PIED LATÉRAL DEUX CÔTÉS

ART.	Longueur mm
F BL 4520 00 99	1285

 99
GALVANISÉ

4 PIED CENTRAL DEUX CÔTÉS

ART.	Longueur mm
F BL 4525 00 99	925

 99
GALVANISÉ

À utiliser uniquement avec le plan de travail longueur 1970 mm

5 PIED LATÉRAL UN CÔTÉ

ART.	Longueur mm
F BL 4530 00 99	722

 99
GALVANISÉ

6 PIED CENTRAL UN CÔTÉ

ART.	Longueur mm
F BL 4535 00 99	542

 99
GALVANISÉ

À utiliser uniquement avec le plan de travail longueur 1970 mm

7 PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ GRIS

ART.	Dimensions mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 H
F BS 0970 00 08	985x700x30 H
F BS 1460 00 08	1470x600x30 H
F BS 1470 00 08	1470x700x30 H
F BS 1960 00 08	1970x600x30 H
F BS 1970 00 08	1970x700x30 H

Plan de travail en particules revêtu de stratifié gris

8 TRAVERSE AVEC COMPARTIMENT

ART.	Longueur mm
F BL 4620 00 99	955 (A=985)
F BL 4625 00 99	1440 (A=1470)

99
GALVANISÉ

9 TRAVERSE

ART.	Longueur mm
F BL 4630 00 _ _	969 (A=985)
F BL 4635 00 _ _	1455 (A=1470)

01 04 08 02
RAL 7000 RAL 5012 RAL 7035 RAL 6011

10 BÂTI POUR PLAN DE TRAVAIL

ART.	Dimensions mm
F BL 4650 00 _ _	984x551
F BL 4655 00 _ _	1469x551

01 04 08 02
RAL 7000 RAL 5012 RAL 7035 RAL 6011

2 bâtis de 985 mm sont nécessaires pour fixer un plan de travail ayant une longueur de 1970 mm

11 PAIRE DE MONTANTS TÉLESCOPIQUES

ART.	H mm
F BL 4670 00 _ _	611/1029

52 53 54 55
GALVANISÉ+RAL 7000 GALVANISÉ+RAL 6011 GALVANISÉ+RAL 5012 GALVANISÉ+RAL 7035

