PROTECTION DE L'ORDINATEUR

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CONFORME À LA NORME CE

AMÉNAGEMENT

PERSONNALISABLE

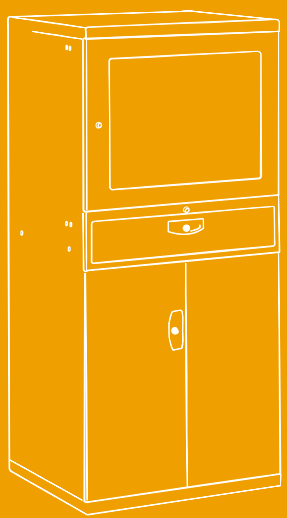

STANDARD CS

ARMOIRE POUR L'ORDINATEUR

Porte équipée d'une serrure de sécurité et d'une vitre en polycarbonate. Dimensions utiles : 660 x 525 mm H.

1

Compartiment pouvant accueillir un écran jusqu'à 21". Dimensions intérieures du compartiment supérieur : 690x600x580 mm H.

Tablette pour le clavier. Dimensions utiles : 620x510 mm H.

2

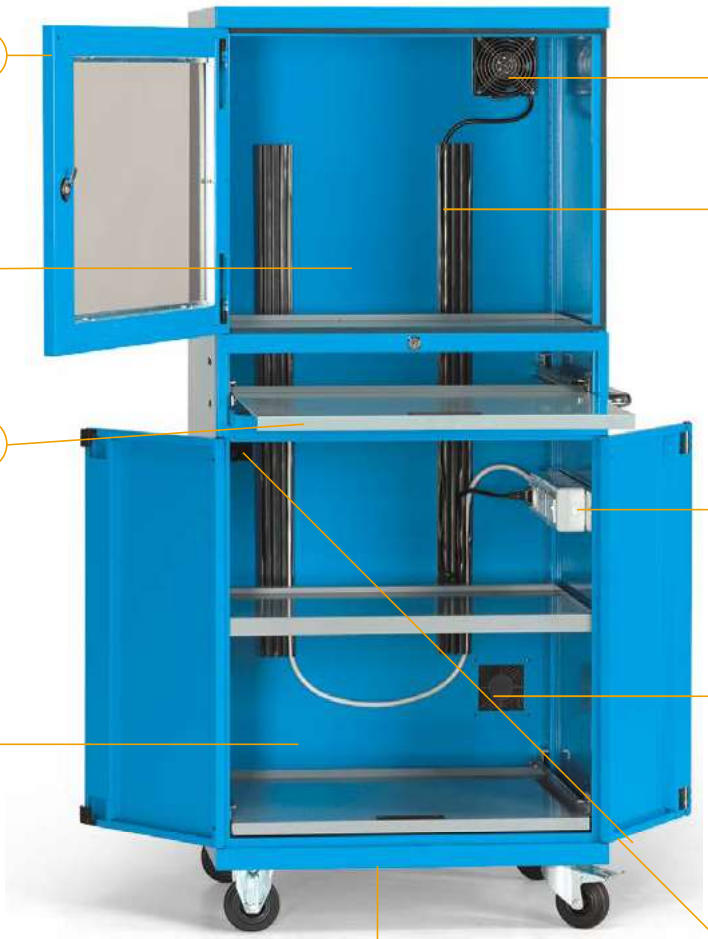

Ventilateur de refroidissement avec filtre antipoussière

Chemins de câbles à 4 canaux

3

Installation électrique à 5 prises avec disjoncteur magnétothermique.

Orifice d'admission d'air avec filtre antipoussière

Compartiment inférieur personnalisable avec des tablettes extractibles et réglables en hauteur, pour loger les unités centrales et les imprimantes Dimensions intérieures : 690x600x720 mm H.

4

Orifice pour les câbles du réseau et orifice de sortie du câble pour l'installation électrique

-Température de service comprise entre -5/+40 °C et humidité jusqu'à 50%
-Température de service comprise entre -5/+20 °C et humidité jusqu'à 90%

1 La serrure de la porte rabattable (fig. A) permet de fermer ou d'ouvrir simultanément les deux portes (fig. B)

2 La tablette pour le clavier, qui peut se bloquer sur deux positions d'ouverture, est suffisamment grande pour que chaque objet y trouve sa place.
L'armoire est fournie de série avec 1 tapis de souris, 2 équerres de fixation au sol et 2 cales de mise à niveau

3 L'installation électrique de chaque armoire, caractérisée par un degré de protection IP 30, est fournie de série avec un disjoncteur magnétothermique 230 V 10 A et essayée selon la norme CEI EN 60204-1 :
- continuité du circuit de protection équipotentielle
- tension appliquée
- résistance à l'isolation

4 La longueur extérieure du câble d'alimentation électrique peut être réglée en dévissant le presse-étoupe. Le câble électrique, de 3 mètres de longueur, présente une double protection

ARMOIRE AVEC OU SANS SOCLES

Capacité de charge de l'armoire : 400 kg
Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg
Capacité de charge de la tablette extractible : 50 kg

ARMOIRE À ROULETTES EN NYLON Ø 100 mm

Capacité de charge de l'armoire : 290 kg
Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg
Capacité de charge de la tablette extractible : 25 kg*

* Attention : la capacité de charge peut être augmentée de 100 % si une charge de 50 kg est déjà présente dans l'armoire.

STANDARD CS

- **ART. F AS 1601 12 04**
  H = 1560 mm

Gamme de couleurs
ACIER

GRIS
RAL 7000
.01

VERT
RAL 6011
.02

BLEU
RAL 5012
.04

GRIS
RAL 7035
.08

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR DE LA PAGE 511

FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
FOURNIS DE SÉRIE AVEC FERMETURE À CYLINDRE ET 2 CLÉS

LÉGENDE

CAPACITÉ DE CHARGE

FERMETURE ARMOIRE

! LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

717x635 mm

H 1560 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier

AVEC 1 VENTILATEUR	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04	2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04	2	-	-	-	-	3

H 1560 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier
1 tablette extractible

AVEC 1 VENTILATEUR	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04	2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04	2	-	-	-	-	3

COULEURS VOIR PAGE 503

STANDARD CS

717x635 mm

H 1660 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier
1 tablette extractible
1 paire de socles 100 mm H
sans fermeture

Fermeture socle 100 mm H

AVEC 1 VENTILATEUR	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04	2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04	2	-	-	-	-	3

H 1760 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier
1 tablette extractible
1 paire de socles 200 mm H
sans fermeture

Fermeture socle 200 mm H

AVEC 1 VENTILATEUR	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 15 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 25 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 35 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 45 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 55 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 75 04	2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 15 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 25 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 35 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 45 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 55 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 75 04	2	-	-	-	-	3

COULEURS VOIR PAGE 503

STANDARD CS 717x635 mm

déplacement sur roulettes

H 1690 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier
1 tablette extractible
2 roulettes pivotantes avec frein et
2 roulettes fixes en nylon Ø 100 mm

AVEC 1 VENTILATEUR	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 73 04	2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 73 04	2	-	-	-	-	3

ASUS
APC

STANDARD CS

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Gamme de couleurs

RAL 7000	RAL 6011	RAL 5012	RAL 7035
.01	.02	.04	.08

ARMOIRE VIDE

ART.	kg	
F AS 1600 01 04	400	key

Armoire vide
Dimensions intérieures du compartiment SUPÉRIEUR mm 690x600x580 H
Dimensions intérieures du compartiment INFÉRIEUR mm 690x600x720 H
Encombrement mm 717x635x1560 H

L'armoire informatique ne peut être équipée que de roulettes de Ø 100/125/150 mm.

ROULETTES
VOIR PAGE 514

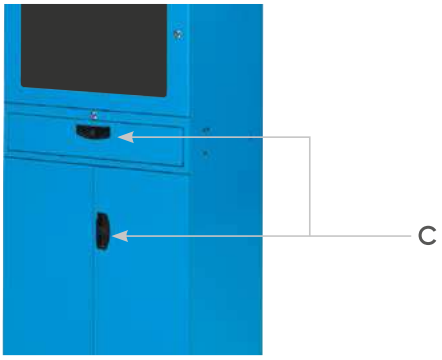

PIÈCES DE RECHANGE

ART.		
R XAS 0002 99		barre de rechange pour les deux portes
R XDA 0002 07	C	poignée de rechange pour portes

ARMOIRE AVEC OU SANS SOCLES

Capacité de charge de l'armoire : 400 kg
Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg
Capacité de charge de la tablette extractible : 50 kg

ARMOIRE À ROULETTES EN NYLON Ø 100 mm

Capacité de charge de l'armoire : 290 kg
Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg
Capacité de charge de la tablette extractible : 25 kg*

* Attention : la capacité de charge peut être augmentée de 100 % si une charge de 50 kg est déjà présente dans l'armoire.

TABLETTE RÉGLABLE

ART.	dim. utiles	kg	
F AS 2040 01 01	685x510	100	

Couleur gris RAL 7000.
Encombrement mm 690x595x35 H

kg CAPACITÉ FERMETURE

TABLETTE POUR LE CLAVIER

ART.	dim. utiles	kg
F AS 2350 00 01	620x510	50

Couleur gris RAL 7000.
Encombrement mm 650x585x25 H

TABLETTE EXTRACTIBLE

ART.	dim. utiles	kg
F AS 2360 00 01	620x510	50

Couleur gris RAL 7000.
Encombrement mm 650x585x25 H

PAIRE DE SOCLES POUR TRANSPALLET 100 mm H

ART.	
F RR 1625 00 07	paire de socles
F RR 0645 00 07	fermeture pour paire de socles

Couleur noir RAL 9005.

PAIRE DE SOCLES 200 mm H

ART.	
F RR 1635 00 07	paire de socles
F RR 0645 01 07	fermeture pour paire de socles

Couleur noir RAL 9005.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 4100 10 00	5	-	-	-	-	-
F AS 4100 20 00	2	3	-	-	-	-
F AS 4100 30 00	2	-	2	-	-	-
F AS 4100 40 00	2	-	-	3	-	-
F AS 4100 50 00	2	-	-	-	3	-
F AS 4100 70 00	2	-	-	-	-	3

L'installation électrique (degré de protection IP 30) est fournie de série avec un disjoncteur magnétothermique de 230 V 10 A, 5 prises de 220-250V 10 A 2 P+T et 1 fiche industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T.

Longueur câble 3,5 m

STANDARD CS

PROFIL

ART.	
C ME 99 018	

Chemin de câbles en plastique à 4 canaux de 1000 mm de longueur

GRILLE

ART.	
F AS 3210 00 00	

Grille extérieure avec filtre antipoussière

VENTILATEUR

ART.	
F AS 3220 00 00	

Ventilateur 220 V câblé avec grille et fiche Schuko

POIGNÉE

ART.	
F AG 9300 00 07	

Couleur noir RAL 9005.

ROULETTES

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115

ROULETTE PIVOTANTE SANS FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG CAC12 125	125	155	100
C RG CAC13 150	150	180	115

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ANTITRACE SYNTÉTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG DPH22 125	125	155	100

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ANTITRACE SYNTÉTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG BPH22 125	125	155	100

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG DCE15 125	125	155	180

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG BCE15 125	125	155	180

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN DDD31 125	125	155	180

ROULETTE FIXE EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN BDD31 125	125	155	180

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180

ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180

Pour calculer la capacité de charge de l'armoire, appliquer la formule : (**A**x3) - 85 kg

A = CAPACITÉ DE CHARGE DES ROULETTES

FIXATION

SUPPORT MULTIFONCTION

ART. F AS 2250 00 07

KIT DE FIXATION AU SOL

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré classe C20/25 .
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN Diamètre Cheville : Ø 6 mm

POSTES INFORMATIQUES MOBILES 4 TYPES 10 COULEURS

MASTER CS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE DE BASE SUR ROULETTES

Serrures de sécurité pour le tiroir et pour les deux portes battantes. Dimensions mm : 791x598x1081 H.

Trou pour le câble de l'écran ou le câble d'alimentation de l'ordinateur portable

Installation électrique à 4/5 prises avec disjoncteur magnéto-thermique.

Compartiment avec possibilité d'ajouter des tablettes extractibles et des tablettes réglables en hauteur, pour le logement des matériels informatiques et des imprimantes
Largeur utile: 663 mm
Hauteur utile: 754 mm.

2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 100 mm en nylon

VUE ARRIÈRE

Trou d'arrivée d'air avec filtre antipoussière ou ventilateur de refroidissement.

Trou pour le passage des câbles réseau et trou de sortie du câble pour l'installation électrique.

MODULE PORTE

Serrure de sécurité et vitre en polycarbonate.
Dimensions utiles : 655x215x465 mm H.

Possibilité de loger un écran de 21" ou moins.
Dimensions intérieures du compartiment supérieur : 710x215x530 mm H.

MODULE RIDEAU

Idéal pour les écrans tactiles.
Dimensions utiles : 660x215x525 mm H.

Serrure de sécurité et rideau en plastique avec poignée ergonomique

Tiroir extractible avec tablette pour clavier
2 positions de blocage en ouverture espace arrière pouvant contenir des objets
Dimensions utiles : 655x465 mm H.

LES MODULES AVEC **PORTE** ET **RIDEAU** SONT CONÇUS POUR PERMETTRE LE PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION DE L'ÉCRAN DANS L'ESPACE SITUÉ ENTRE LE PLATEAU ET LE PANNEAU DE FOND.

MODULE PANNEAU PERFORÉ

AVEC PLATEAU À 3 BORDS REVÊTU EN PVC

Construit en tôle d'acier avec trous pour crochets porte-outils et porte-Practibox
voir page 102

MASTER CS

Gamme de couleurs
ACIER

GRIS
RAL 7000
.01

VERT
RAL 6011
.02

BLEU
RAL 5012
.04

GRIS
RAL 7035
.08

BLANC GRIS
RAL 9002
.1F

ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G

BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34

BLANC PUR
RAL 9010
.35

GRIS ANTRACITE
RAL 7016
.39

BLEU CAPRI
RAL 5019
.48

Gamme couleurs PLASTIQUES

DARK GREY
.M0

CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ARMOIRE 100 kg

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE À PARTIR DE LA PAGE 521

SERRURE AVEC CLÉ (KEY)
Fermeture à cylindre "C0" fournie de série sur les armoires et les servantes.
Version "C1" ou "C2" sur demande.
Voir section Master page 31

LÉGENDE

CAPACITÉ DE CHARGE DU TIROIR

EXTENSION TIROIR

FERMETURE ARMOIRE

! LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1731 mm

porte 775 mm H

ART.		kg		
F AS 1500 10 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Servante de base dotée d'un MODULE PORTE, avec vitre en polycarbonate, d'un tiroir avec tablette pour clavier, d'une tablette intermédiaire réglable, d'une tablette extractible
Encombrement mm 791x598x1731 H

H 1731 mm

porte 775 mm H

ART.		kg		
F AS 1500 20 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Servante de base dotée d'un MODULE RIDEAU, d'un tiroir avec tablette pour clavier, d'une tablette intermédiaire réglable, d'une tablette extractible.
Encombrement mm 791x598x1731 H

H 1104 mm

porte 775 mm H

ART.		kg		
F AS 1400 02 08	50-75-100	100-96-92%	key	

SERVANTE DE BASE dotée d'un tiroir avec tablette pour clavier, 1 plateau supérieur à 3 bords revêtu en pvc, d'une tablette intermédiaire réglable, d'une tablette extractible.
Encombrement mm 791x598x1104 H

H 1800 mm

porte 775 mm H

ART.		kg		
F AS 1400 03 08	50-75-100	100-96-92%	key	

SERVANTE DE BASE DOTÉE D'UN PANNEAU PERFORÉ , 1 plateau supérieur à 3 bords revêtu en pvc, d'un tiroir avec tablette pour clavier, 1 d'une tablette intermédiaire réglable, 1 tablette extractible
Encombrement mm 791x598x1800 H

2 roulettes fixes Ø 100 mm en nylon
2 roulettes pivotantes avec frein Ø 100 mm en nylon

INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET VENTILATEUR NON COMPRIS.
COMPLÉTEZ L'ARMOIRE PAGE 523

LES MODULES AVEC PORTES DOTÉES D'UNE VITRE EN POLYCARBONATE, RIDEAU ET PANNEAU PERFORÉ NE SONT PAS MONTÉS SUR LE MODULE DE BASE. FOURNIS DE SÉRIE AVEC LE MATÉRIEL DE FIXATION

COULEURS VOIR PAGE 519

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

Tiroir avec tablette laquée gris clair RAL 7035 pour clavier

FERMETURE À CYLINDRE
VOIR PAGE 31

MODULE DE BASE AVEC ROULETTES

ART.				
F AS 1400 01 _ _	50-75-100	100-96-92%	key	

SERVANTE À PORTES BATTANTES
Avec 2 grilles extérieures dotées d'un filtre antipoussière, plaque percée de trous de sortie pour les câbles de réseau et de l'installation électrique, poignée latérale, tiroir avec tablette pour clavier, trou supérieur avec passe-câble en plastique noir, paire de plaques avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 100 mm en nylon
Encombrement mm 791x598x1081 H
Dimensions utiles : 663x754 mm H

TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION FLEXIBLE

ART.	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 32 C057 01 10 0F _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

TABLETTE RÉGLABLE

ART.	Dim. utiles mm	H totale mm	kg	
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478	60	150	

LES MODULES AVEC PORTES DOTÉES D'UNE VITRE EN POLYCARBONATE, RIDEAU ET PANNEAU PERFORÉ NE SONT PAS MONTÉS SUR LE MODULE DE BASE. FOURNIS DE SÉRIE AVEC LE MATÉRIEL DE FIXATION

MODULE RIDEAU

ART.		
F AS 1450 20 _ _	key	

Dimensions : 714x247x650 mm H
Dimensions utiles : 655x215x465 mm H
Avec vis pour la fixation au module de base

MODULE PORTE AVEC VITRE EN POLYCARBONATE

ART.		
F AS 1450 10 _ _	key	

Dimensions : 714x247x650 mm H
Dimensions utiles : 660x215x525 mm H
Avec vis pour la fixation au module de base

LES MODULES AVEC PORTE ET RIDEAU PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DE MANIÈRE INDÉPENDANTE SUR DES ÉTABLIS OU DES POSTES DE TRAVAIL.

PANNEAU PERFORÉ

ART.	dim. mm	
M 30 PA71 00 00 00 _ _	708x65x718 H	

ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
PLATEAU SUPÉRIEUR À 3/4 BORDS PERCÉ POUR LA FIXATION DU PANNEAU PERFORÉ
VIS COMPRISES

PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	dim. mm	
M 32 T023 AG 00 31 07	714x573x23 H	

Plateau revêtu en PVC. Couleur noire

ART. M 00 T023 AG 00 F1 00
PERÇAGE POUR PLATEAU À 3 BORDS POUR PASSAGE CÂBLE

COULEURS VOIR PAGE 519

MASTER CS

Longueur câble 2 m
Avec support galvanisé

PRISE MULTIPLE MOBILE, 4 PRISES UNIVERSELLES, PUISSANCE MAX. 3680 W

ART.
F AS 4000 01 00

PRISE MULTIPLE MOBILE 2P+T 16 A 250 V ~

-4 prises universelles, puissance max 3680 W pour :
fiches Europe 2P 2,5 A
fiches standard italien 2P e 2P+T 10 A e 16 A
fiches standard allemand 2P+T 16 A
fiches 2P standard américain broches plates 15 A 125 V~ non polarisées
-2 m de câble 3G 1 mm² et fiche 2P+T 16 A 250 V ~ standard allemand (Schuko)
Indice de protection IP 20
remarque : ne réalise pas la mise à la terre 2P+T 16 A 250 V ~ standard français

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION

Norme CEI 23-124

Longueur câble 3,5 m
Avec support galvanisé

PRISE MULTIPLE MOBILE POUR 5 FICHES

	TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉE						
ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 4100 11 00	5	-	-	-	-	-	
F AS 4100 21 00	2	3	-	-	-	-	
F AS 4100 31 00	2	-	2	-	-	-	
F AS 4100 41 00	2	-	-	3	-	-	
F AS 4100 51 00	2	-	-	-	3	-	
F AS 4100 71 00	2	-	-	-	-	3	

PRISE MULTIPLE MOBILE 220-250V~ 10A 2P+T :

-disjoncteur magnéto-thermique 230V~ 10A
-5 prises 220-250V~ 10A 2P+T (voir tableau)
-1 fiche industrielle 220-250V~ 16A 2P+T
Indice de protection IP 30

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION

Norme CEI EN 60204-1 :
- continuité du circuit de protection équipotentielle
- tension appliquée
- résistance à l'isolation

SUPPORT GALVANISÉ POUR PRISE

ART.	dim. mm
F AS 3021 00 99	550x10x67 H

VENTILATEUR

ART.
F AS 3220 01 00

Ventilateur 220 V câblé sans grille et fiche Schuko

PROFIL

ART.
C ME 99 018

Passe-câble en plastique à 4 canaux de 1000 mm de longueur