


10 COULEURS D'ACIER

8 COULEURS DE PLASTIQUES

EXTENSION DES TIROIRS 100%

POLYVALENCE DES

BLOCS-TIROIRS MASTER

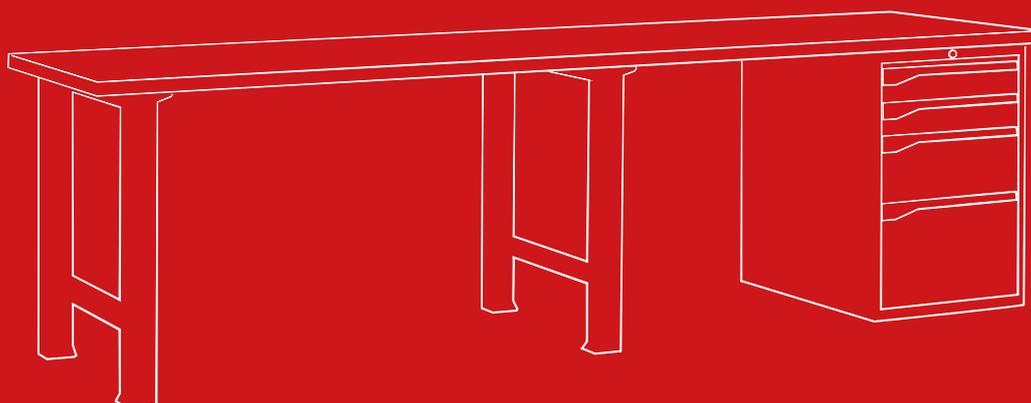




WORK MASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS

ARMOIRE

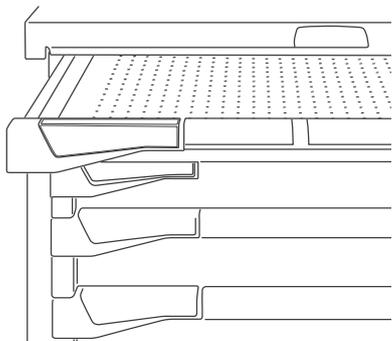

10 couleurs pour la partie métallique



8 couleurs pour les accessoires en plastique



POIGNÉE EN FAÇADE



ARMOIRES À TIROIRS

Nouvelle glissière à extension simple avec réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir sur 3 positions différentes.



92% = 100 Kg
96% = 75 Kg
100% = 50 Kg

LES PANNEAUX ÉQUIPÉS
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR
COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL
VOIR PAGE 859





FERMETURE À CYLINDRE




Système de transmission par le cylindre de la fermeture à la tête de la barre vertébrée à fil en acier avec gaine élastique et mouvement linéaire.

La fermeture à cylindre est divisée en 23 séries différentes : chaque série a une numérotation des clés comprise entre 1 et 160, soit un total de 3680 combinaisons différentes.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

LES TIROIRS ONT
UNE EXTENSION
FLEXIBLE

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE




En plus de la fermeture à cylindre normale, Fami a décidé d'ajouter la fermeture à code numérique CODE (qui gère jusqu'à 10 utilisateurs de 3 à 8 chiffres), qui commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée. Le téléchargement du journal des événements est possible en raccordant le clavier à l'ordinateur avec le câble. Disponibles sur demande jusqu'à 10 télécommandes.

BARRE VERTÉBRÉE

C'EST À LA FOIS LE CŒUR ET LE CERVEAU DU SYSTÈME

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé. La fermeture de la barre est assurée par un système avec verrou placé sur la tête de la barre

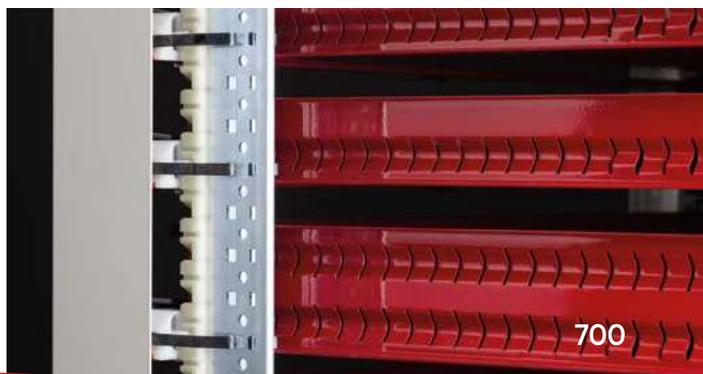



● ART. M BI A228 C0 10 04 04
H = 840 mm - 1 tiroir

Gamme de couleurs ACIER

GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À
PARTIR DE LA PAGE 723

PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 721/379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 722

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A228 00 00 01 04		750 mm	-	1200
M BI A328 00 00 01 04		800 mm	-	1200



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1135 00 00
Dimensions mm 1140x612x25 H
capacité de charge 130 kg



1 tiroir
100



1 tiroir
200

Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 04 04		750 mm	key	1200
M BI A328 C0 10 04 04		800 mm	key	1200

ART.				
M BI A228 C0 10 07 04		750 mm	key	1200
M BI A328 C0 10 07 04		800 mm	key	1200



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1135 00 00
Dimensions mm 1140x612x25 H
capacité de charge 130 kg



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1135 00 00
Dimensions mm 1140x612x25 H
capacité de charge 130 kg



4 tiroirs
100
100
200
300



5 tiroirs
50
100
100
150
300

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 16 04		750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 16 04		800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 16 04		750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 16 04		800 mm	code	1500

ART.				
M BI A228 C0 10 30 04		750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 30 04		800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 30 04		750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 30 04		800 mm	code	1500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A228 C0 10 31 04			key	1500	750 mm
M BI A328 C0 10 31 04			key	1500	800 mm
M BI A228 E2 10 31 04			code	1500	750 mm
M BI A328 E2 10 31 04			code	1500	800 mm



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A228 C0 10 32 04			key	1500	750 mm
M BI A328 C0 10 32 04			key	1500	800 mm
M BI A228 T2 10 32 04			code	1500	750 mm
M BI A328 T2 10 32 04			code	1500	800 mm



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0575 01 01
Dimensions mm 580x612x25 H
capacité de charge 180 kg



ART.					
M BI A228 00 00 22 04			key	1200	750 mm
M BI A328 00 00 22 04			key	1200	800 mm

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0947 01 01
Dimensions mm 951x612x25 H
capacité de charge 180 kg



ART.					
M BI A228 00 00 21 04			key	1200	750 mm
M BI A328 00 00 21 04			key	1200	800 mm

Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0825 01 01
Dimensions mm 829x612x25 H
capacité de charge 180 kg



ART. M BI A228 CO 10 AA NQ

Établi série Master avec 1 armoire à 1 tiroir
(h frontal 1x100 mm) + 2 pieds h 800 mm
2 montants h 632 mm
1 panneau perforé 973x304 h mm
1 console 955x320 h mm
Dim. 1300x750x840 h mm
COULEUR ACIER ROUGE RUBIS RAL 3003 +
BLANC PUR RAL 9010
COULEUR PLASTIQUES DARK GREY
OUTILS, CROCHETS ET BACS NON COMPRIS



● ART. M BI A242 C0 10 07 04

H = 840 mm - 1 tiroir

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À
PARTIR DE LA PAGE 723

PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 721/379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 722

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A242 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A342 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



1 tiroir
100

Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 04 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 04 04	800 mm	key	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



1 tiroir
200

Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 07 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 07 04	800 mm	key	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



3 tiroirs
50
100
150

Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A242 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A342 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1340 00 00
Dimensions mm 1340x612x25 H
capacité de charge 130 kg



4 tiroirs
100
100
200
300

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A242 C0 10 16 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 16 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 16 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 16 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0773 01 01
Dimensions mm 780x612x25 H
capacité de charge 180 kg

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 30 04		750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 30 04		800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 30 04		750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 30 04		800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0773 01 01
Dimensions mm 780x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 32 04		750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 32 04		800 mm	key	1500	
M BI A242 T2 10 32 04		750 mm	code	1500	
M BI A342 T2 10 32 04		800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0773 01 01
Dimensions mm 780x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 58 04		750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 58 04		800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 58 04		750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 58 04		800 mm	code	1500	

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 49 04		750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 49 04		800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 49 04		750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 49 04		800 mm	code	1500	


Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable



ART. M BI A242 C0 11 AB 1F

Établi série Master avec 1 armoire à 6 tiroirs
(H frontale 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200 mm) + 1 pied H 850 mm
2 montants H 1240 mm
2 panneaux perforés 1458x304 H mm
1 console 1440x220 h mm
1 rail
Dim. 1500x750x890 H mm
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002 +
COULEUR PLASTIQUES BLUE MEDITERRANEAN

OUTILS, CROCHETS, LAMPE, RAMPE PORTE-PRISES ET BACS NON COMPRIS

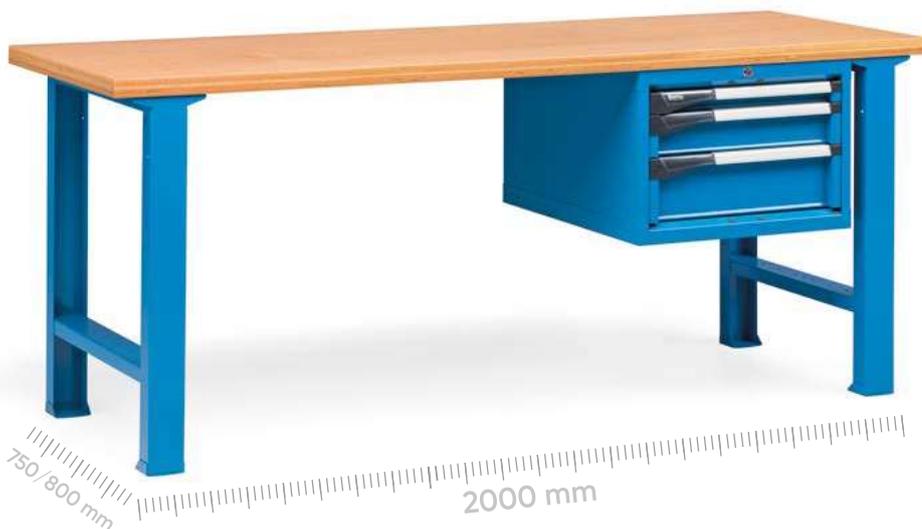

● **ART. M BI A270 C0 10 10 04**

H = 840 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À
PARTIR DE LA PAGE 723

PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 721/379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 722

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A270 00 00 01 04	750 mm	-		500
M BI A370 00 00 01 04	800 mm	-		500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg



1 tiroir
100



1 tiroir
200

Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 04 04	750 mm	key		500
M BI A370 C0 10 04 04	800 mm	key		500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg

Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 07 04	750 mm	key		500
M BI A370 C0 10 07 04	800 mm	key		500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg



3 tiroirs
50
100
150



4 tiroirs
100
100
200
300

Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 10 04	750 mm	key		500
M BI A370 C0 10 10 04	800 mm	key		500
M BI A270 E2 10 10 04	750 mm	code		500
M BI A370 E2 10 10 04	800 mm	code		500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1840 00 00
Dimensions mm 1840x612x25 H
capacité de charge 85 kg

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 16 04	750 mm	key		800
M BI A370 C0 10 16 04	800 mm	key		800
M BI A270 E2 10 16 04	750 mm	code		800
M BI A370 E2 10 16 04	800 mm	code		800



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1275 01 01
Dimensions mm 1280x612x25 H
capacité de charge 130 kg

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 13 04			key	1500
M BI A370 C0 10 13 04			key	1500
M BI A270 E2 10 13 04			code	1500
M BI A370 E2 10 13 04			code	1500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0710 02 01
Dimensions mm 720x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 28 04			key	1500
M BI A370 C0 10 28 04			key	1500
M BI A270 T2 10 28 04			code	1500
M BI A370 T2 10 28 04			code	1500



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0710 02 01
Dimensions mm 720x612x25 H
capacité de charge 180 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 58 04			key	800
M BI A370 C0 10 58 04			key	800
M BI A270 E2 10 58 04			code	800
M BI A370 E2 10 58 04			code	800

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1082 02 01
Dimensions mm 1091x612x25 H
capacité de charge 130 kg




Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 49 04			key	800
M BI A370 C0 10 49 04			key	800
M BI A270 E2 10 49 04			code	800
M BI A370 E2 10 49 04			code	800

Avec armoire équipée d'un étou de 120 mm escamotable



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 0960 02 01
Dimensions mm 969x612x25 H
capacité de charge 180 kg

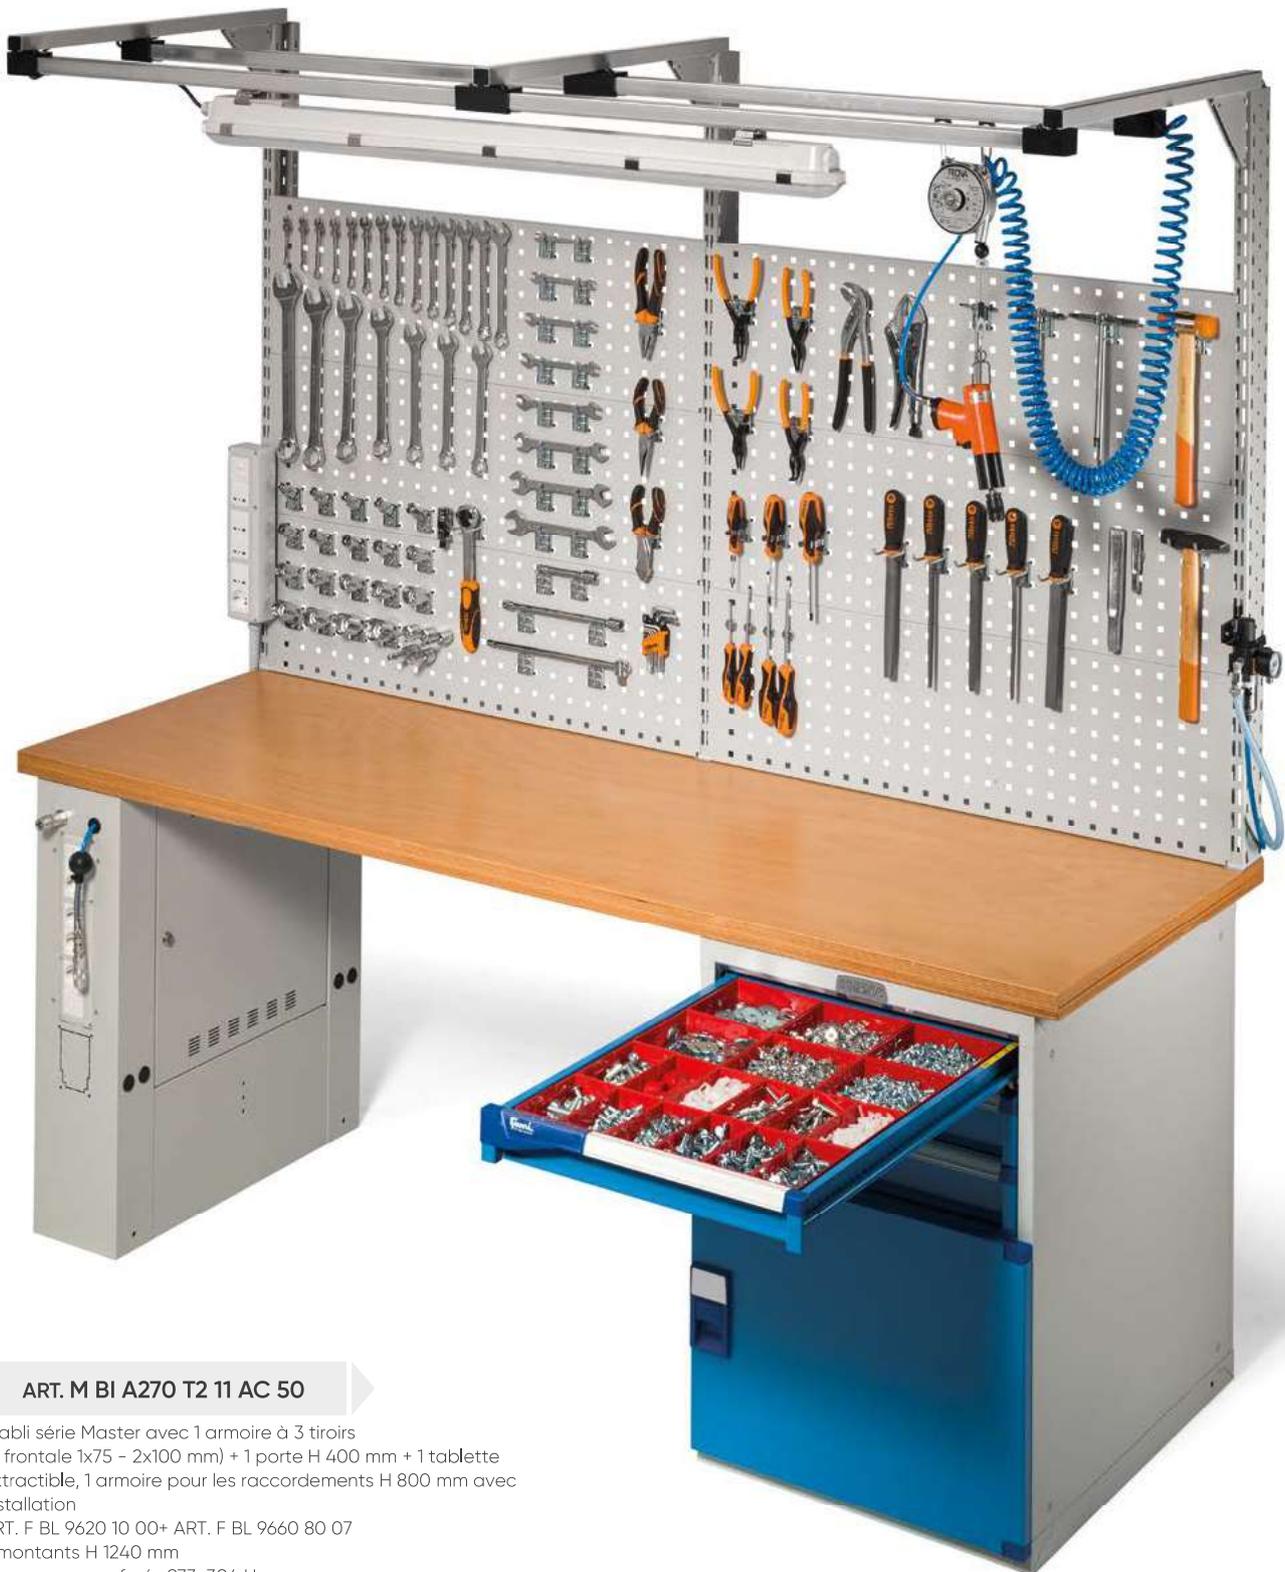

ART. M BI A270 T2 11 AC 50

Établi série Master avec 1 armoire à 3 tiroirs (H frontale 1x75 - 2x100 mm) + 1 porte H 400 mm + 1 tablette extractible, 1 armoire pour les raccords H 800 mm avec installation

ART. F BL 9620 10 00+ ART. F BL 9660 80 07

3 montants H 1240 mm

6 panneaux perforés 973x304 H mm


2 rails

Dim. 2000x750x840 H mm

COULEUR ACIER GRIS CLAIR RAL 7035 + BLEU CLAIR RAL 5012

COULEUR PLASTIQUES BLEU MEDITERRANEAN

OUTILS, CROCHETS, LAMPE, BÔTIER PORTE-PRISES, ÉQUILIBREUR ET MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION NON COMPRIS

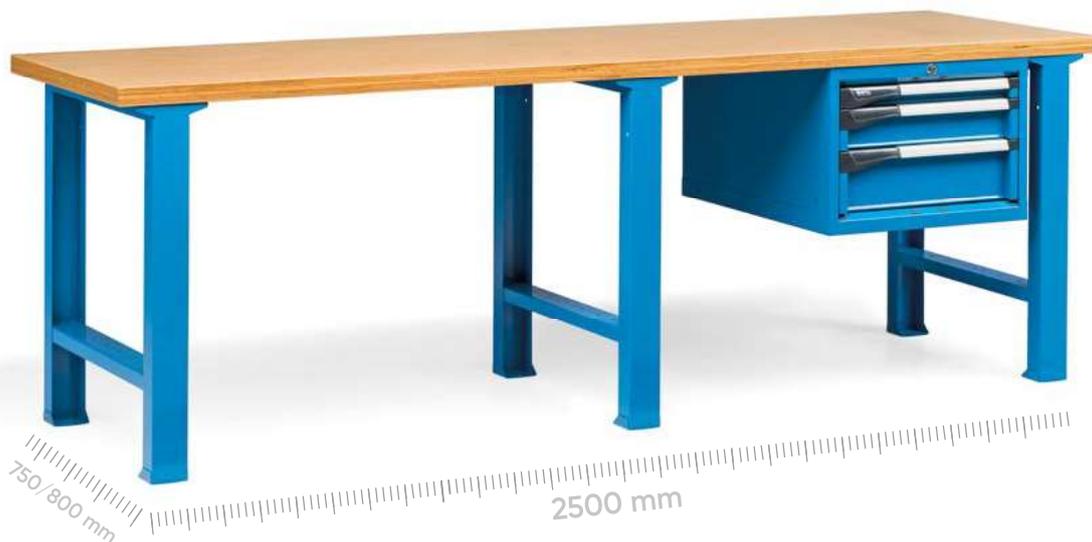

● **ART. M BI A284 C0 10 10 04**

H = 840 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À
PARTIR DE LA PAGE 723

PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 721/379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 722

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE
ÉTABLI



CAPACITÉ DE
CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M BI A284 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A384 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2100 00 00
Dimensions mm 2340x612x25 H
capacité de charge 260 kg



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2100 00 00
Dimensions mm 2340x612x25 H
capacité de charge 260 kg



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 61 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2100 00 00
Dimensions mm 2340x612x25 H
capacité de charge 260 kg




Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 16 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 16 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 16 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 16 04	800 mm	code	350	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1775 01 01
Dimensions mm 1780x612x25 H
capacité de charge 85 kg

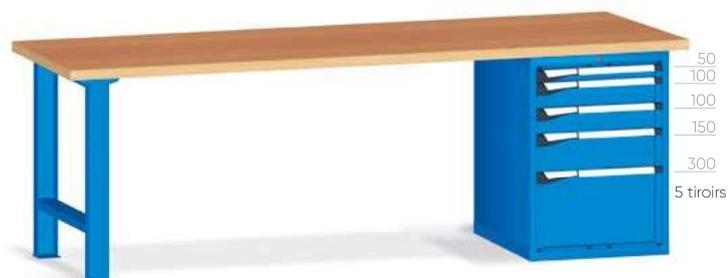


Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 30 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 30 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 30 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 30 04	800 mm	code	350	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1775 01 01
Dimensions mm 1780x612x25 H
capacité de charge 85 kg

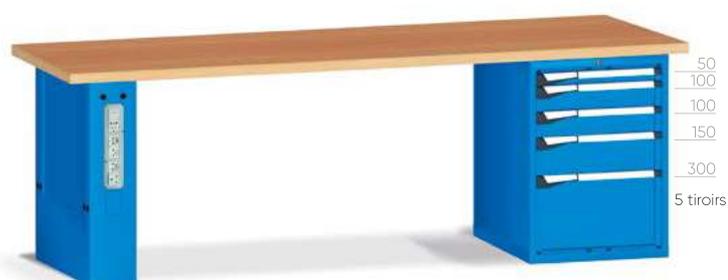


Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 58 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 58 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 58 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 58 04	800 mm	code	350	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1582 02 01
Dimensions mm 1591x612x25 H
capacité de charge 85 kg

Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250 V 10 A 2 P+T
et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés

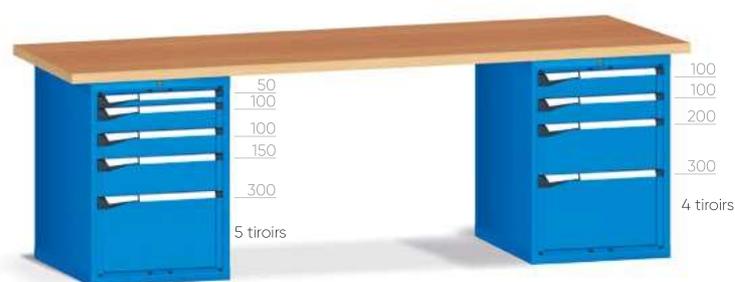


Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 13 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 13 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 13 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 13 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1210 02 01
Dimensions mm 1220x612x25 H
capacité de charge 130 kg

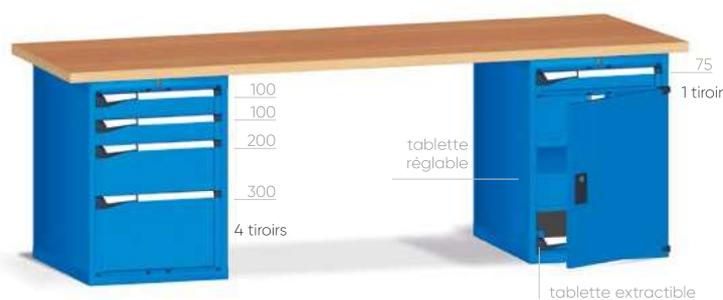

Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 28 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 28 04	800 mm	key	800	
M BI A284 T2 10 28 04	750 mm	code	800	
M BI A384 T2 10 28 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1210 02 01
Dimensions mm 1220x612x25 H
capacité de charge 130 kg



ART. M BI A284 CO 14 AD 34

Établi série Master avec 1 armoire à 4 tiroirs
(H frontale 2x100 - 1x200 - 1x300 mm) + 1 pied H 800 mm
3 montants H 936 mm
2 panneaux perforés 973x304 H mm + 1 1458x304 H mm
1 console 955x320 mm + 1 1440x220 mm + 1 1440x320 mm
1 plateau inférieur
Dim. 2500x750x840 H mm
COULEUR ACIER BLEU GENTIANE RAL 5010
COULEUR PLASTIQUES RED CARPET

OUTILS, CROCHETS ET BACS NON COMPRIS



● **ART. M BI A498 CO 10 16 04**
H = 840 mm - 4 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme couleurs  DARK GREY
PLASTIQUES .M0

 PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 723

●  PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

 MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 721/379

 KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 722

LÉGENDE

 PROFONDEUR

 FERMETURE ÉTABLI

 CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI

! LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 50 mm



ART.				
M BI A498 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A598 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2690 00 00
Dimensions mm 2840x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2690 00 00
Dimensions mm 2840x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x400 h (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 61 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2690 00 00
Dimensions mm 2840x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 16 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2510 01 01
Dimensions mm 2275x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 CO 10 30 04	750 mm	key	800	
M BI A598 CO 10 30 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 30 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 30 04	800 mm	code	800	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 2510 01 01
Dimensions mm 2280x612x25 H
capacité de charge 210 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 h (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 CO 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 CO 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	



Plateau inférieur en multiplex ART. F BI 1710 02 01
Dimensions mm 1710x612x25 h
capacité de charge 360 kg



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 CO 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A598 CO 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 58 04	800 mm	code	800	


Avec armoire équipée de 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T et disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 CA 10 A câblés



Armoire dim. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 CO 10 63 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 CO 10 63 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 E2 10 63 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 E2 10 63 04	800 mm	code	1500	


Avec armoire équipée d'un étau de 120 mm escamotable

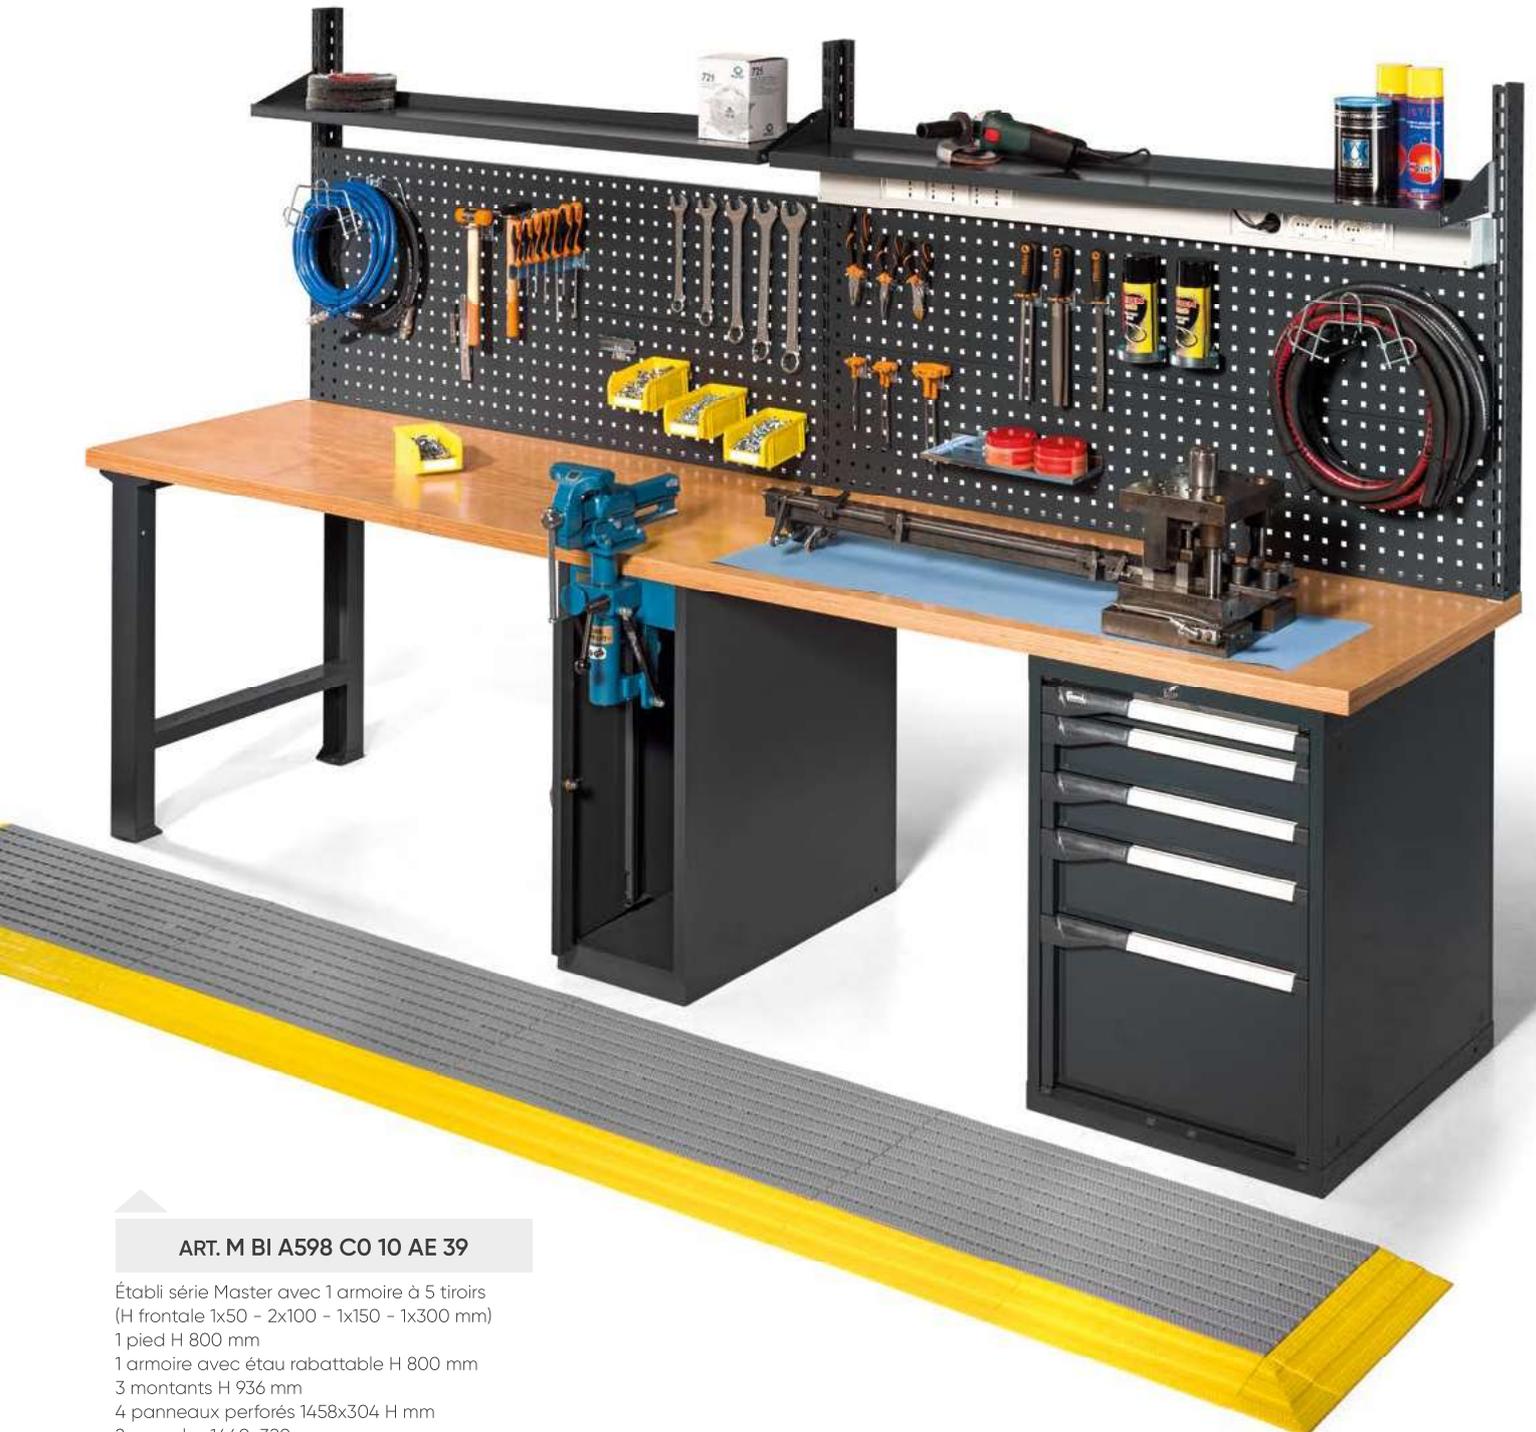

ART. M BI A598 CO 10 AE 39

Établi série Master avec 1 armoire à 5 tiroirs
(H frontale 1x50 - 2x100 - 1x150 - 1x300 mm)
1 pied H 800 mm
1 armoire avec étau rabattable H 800 mm
3 montants H 936 mm
4 panneaux perforés 1458x304 H mm
2 consoles 1440x320 mm
Dim. 3000x800x850 H mm
COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016
COULEUR PLASTIQUES DARK GREY


OUTILS, CROCHETS, BACS, RAMPE PORTE-PRISES
ET TAPIS NON COMPRIS

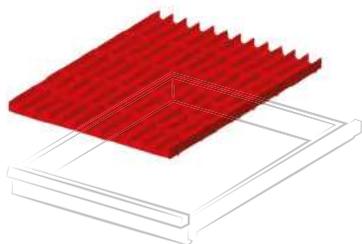

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 01 00 50 - 300


Lot comprenant : 12 diviseurs 4 canaux,
50 diviseurs transversaux 36 mm

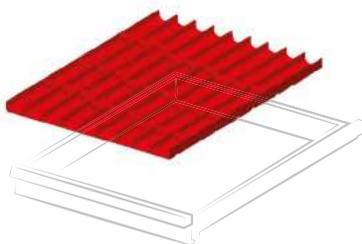

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 06 00 50 - 300


Lot comprenant : 12 diviseurs 3 canaux,
27 diviseurs transversaux 47 mm

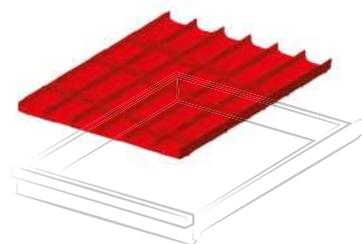

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 04 00 50 - 300

Lot comprenant : 12 diviseurs 2 canaux,
18 diviseurs transversaux 73 mm

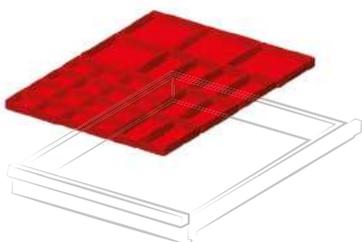


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Lot comprenant : 16 compartiments de séparation
75x75 mm, 8 compartiments de séparation
150x75 mm, 4 compartiments de séparation
150x150 mm

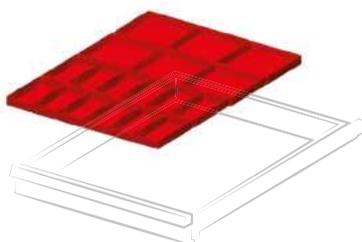


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 18 00 50

F FH 8607 18 00 75

F FH 8610 18 00 100 - 125

Lot comprenant : 12 compartiments de sépara-
tion 150x75 mm, 6 compartiments de sépara-
tion 150x150 mm

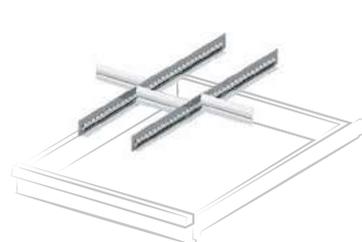

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 08 00 50

F FH 8607 08 00 75


F FH 8610 08 00 100 - 125

F FH 8615 08 00 150

F FH 8620 08 00 200 - 250

F FH 8630 08 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à enco-
ches 610 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm

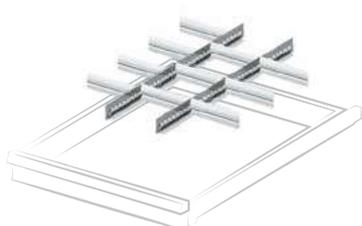

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 09 00 50


F FH 8607 09 00 75

F FH 8610 09 00 100 - 125

F FH 8615 09 00 150

F FH 8620 09 00 200 - 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à enco-
ches 610 mm, 10 diviseurs transversaux 149 mm

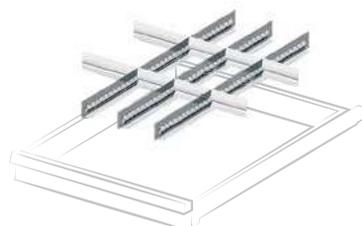

ART. Pour hauteur frontale mm


F FH 8605 10 00 50

F FH 8607 10 00 75

F FH 8610 10 00 100 - 125

F FH 8615 10 00 150

Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à
encoches 610 mm, 6 diviseurs transversaux 98 mm,
2 diviseurs transversaux 149 mm

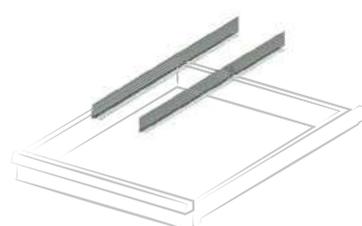

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 13 00 50

F FH 8607 13 00 75

F FH 8610 13 00 100 - 125


F FH 8615 13 00 150

F FH 8620 13 00 200 - 250

F FH 8630 13 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans
encoche 610 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA

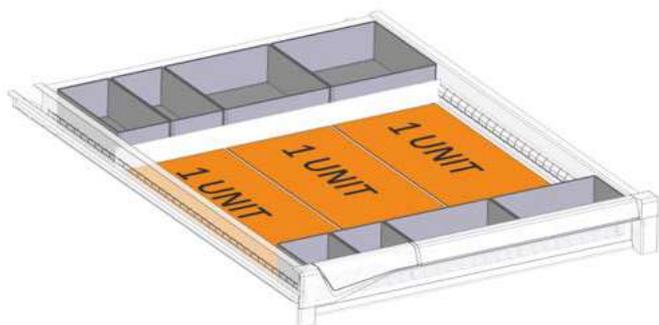

ART. F FH 0907 50 07



kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :

- nbre 2 F HC 6071 00 07
- nbre 4 F HC 6471 00 07
- nbre 2 F HC 6871 00 07
- nbre 1 F HA 1120 00 99
- nbre 1 F HA 2120 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ

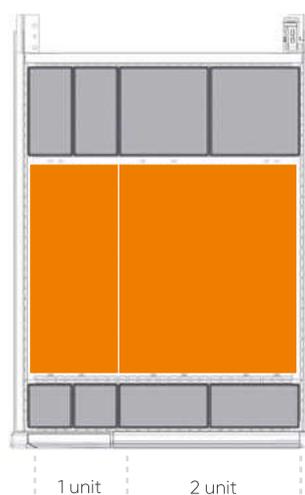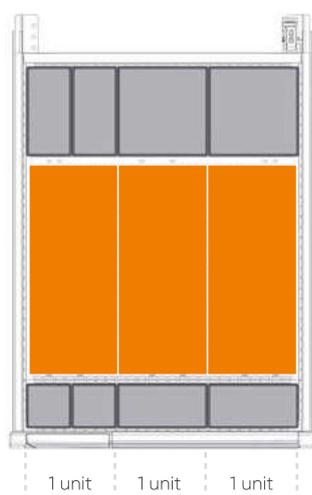

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI

ART. M BI A270 CO 11 AF 1F

Établi série Master avec 2 armoires H 850 mm à 6 tiroirs
à 6 tiroirs
(H frontale 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200 mm)
3 montants H 1240 mm
2 panneaux perforés 973x304 H mm
1 console 955x320 mm
1 armoire à rideau
Dim. 2000x750x890 H mm
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002
COULEUR PLASTIQUES BLUE MEDITERRANEAN

OUTILS, CROCHETS, BACS, ENROULEUR ET LAMPE NON COMPRIS



CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL


LONGUEUR 1300 mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1500	1500
Stratifié en bois massif/	40	1200	1500
Stratifié	50	1500	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **1500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	1500	1500
Stratifié en bois massif/	40	800	1500	1500
Stratifié	50	1000	1500	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	700	1000	1500
Stratifié en bois massif/	40	500	800	1500
Stratifié	50	700	1000	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	500	1000
Stratifié en bois massif/	40	800	350	800
Stratifié	50	1000	500	1000

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **3000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 COUCHES CROISÉES	50	800	800	1500	350
Stratifié en bois massif/	50	800	800	1500	350
Stratifié	50	800	800	1500	350

PLATEAUX

MULTIPLEX DE HÊTRE



3 COUCHES CROISÉES DE HÊTRE



MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



BLEU

ÉPAISSEUR mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



BLEU

PLATEAUX ESD
SUR DEMANDE



ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04



STRATIFIÉ de 9/10
mm d'ÉPAISSEUR



PROTECTIONS



PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES

DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm
1024x750	F BL 7900 00 99
1024x800	F BL 7905 00 99
1300x750	F BL 7915 00 99
1300x800	F BL 7920 00 99
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99
2500x750	F BL 7975 00 99
2500x800	F BL 7980 00 99
3000x750	F BL 7990 00 99
3000x800	F BL 7995 00 99



PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE

DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm
1024x750	F BL 2230 00 07
1024x800	F BL 2235 00 07
1300x750	F BL 2245 00 07
1300x800	F BL 2250 00 07
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07
2500x750	F BL 2305 00 07
2500x800	F BL 2310 00 07
3000x750	F BL 2320 00 07
3000x800	F BL 2325 00 07








ART. F BL 9021 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION



PANNEAUX ÉQUIPÉS
VOIR PAGE 859



ACCESSOIRES
VOIR PAGE 871

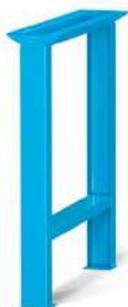


PIED

ART.	Dim. mm
M 03 G070 0000 00 04	80x726x700 H
M 03 G080 0000 00 04	80x726x800 H
M 03 G085 0000 00 04	80x726x850 H



PIED RÉGLABLE

ART.	Dim. mm
M 03 G110 0000 00 --	80x726x700/1100 H

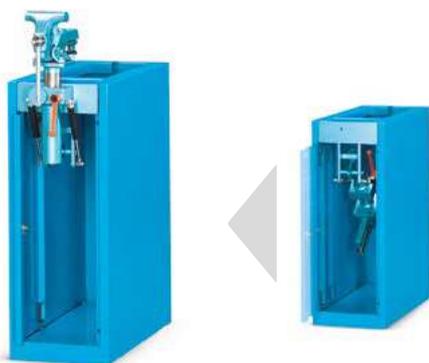

ARMOIRE AVEC ÉTAU

ART.	Dim. mm
M 03 M080 0101 00 04	312x726x800 H



ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS

ART.	Dim. mm
M 03 E070 0100 00 04	190x726x700 H
M 03 E080 0100 00 04	190x726x800 H



SOCLE 50 mm

ART.	Dim. mm
M 03 Z050 4000 00 04	312x726x50 H



SOCLE 50 mm

ART.	Dim. mm
M 03 Z050 3000 00 04	190x726x50 H



ENROULEUR SIMPLE POUR AIR COMPRIMÉ AVEC FILTRE

ART.	H armoire mm	
F BL 9670 70 07	700	
F BL 9670 80 07	800	

L'INSTALLATION PNEUMATIQUE SE COMPOSE DE :

- entrée fixe arrière avec tuyau Ø 10 mm et raccord (de 1/4") à embout (Ø 9-12 mm) pour le raccordement au réseau pneumatique par rallonge (non fournie de série).
- enrouleur avant avec 4 mètres de tuyau, diamètre interne de 5,5 mm avec un embout fileté de 1/4" pour le raccordement de l'outil, débit d'environ 9 litres par seconde*.
- sortie fixe avant avec tuyau Ø 10 mm et embout fileté de 1/4" avec bouchon, débit d'environ 11 litres par seconde*.
- groupe filtre réducteur avec manomètre qui peut être utilisé avec une pression maximale de 10 bars; son débit est d'environ 11 litres par seconde* avec une pression de service de 6,3 bars.

*le débit peut varier en fonction des caractéristiques techniques du réseau pneumatique auquel l'installation Fami est raccordée.



ENROULEUR SIMPLE À AIR COMPRIMÉ

ART.	H armoire mm	
F BL 9660 70 07	700	
F BL 9660 80 07	800	

L'INSTALLATION PNEUMATIQUE SE COMPOSE DE :

- sortie fixe arrière avec tuyau Ø 10 mm et raccord (de 3/8") à embout (Ø 9-12 mm) pour le raccordement au réseau pneumatique par rallonge (non fournie de série).
- enrouleur avant avec 4 mètres de tuyau, diamètre interne de 5,5 mm avec un embout fileté de 1/4" pour le raccordement de l'outil.
- sortie fixe avant avec tuyau Ø 10 mm et embout fileté de 3/8", avec bouchon

N.B. TOUS LES RACCORDS (SAUF CEUX DE L'ENROULEUR) SONT DE 3/8".



APPLICABLE UNIQUEMENT À L'ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-	
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-	
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-	
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-	
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-	
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4	

les armoires pour les raccordements sont fournies de série avec une porte latérale munie d'une serrure à cylindre à deux clés. Il est possible de monter dans cette armoire une installation électrique et/ou une installation pneumatique. Le boîtier porte-prises est également fourni de série avec un disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 VCA 10 A et raccordé (au moyen d'une gaine robuste) à une prise industrielle arrière plate avec fermeture à guillotine 220-240 V 16A 2P+T. Indice de protection de l'installation ip 30. L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST CONSTITUÉE D'UN BOÎTIER PORTE-PRISES FOURNI AVEC 6 TYPES D'ÉQUIPEMENT :

- 4 prises italiennes bivalentes 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises françaises 220-250V 10A 2P+T
- 3 prises anglaises 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises suisses 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises israéliennes 220-250V 10A 2P+T



ART. F BL 9011 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION
ART. M 00 T030 MD 00 FO 00
PERÇAGE DU DESSUS DE L'ARMOIRE
(M 23 A020 C0 10 05 04 - M 23 A030 C0 10 06 04
NOT COMPRIS)

H 200 mm



27x36 EH

ART.				
M 23 A020 C0 10 05 04	50-75-100	100-96-92%	key	

ARMOIRE SANS TIROIR ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**
TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**
TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm



27x36 EH

ART.				
M 23 A030 C0 10 06 04	50-75-100	100-96-92%	key	

ARMOIRE SANS TIROIR ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**
TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**
TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm



27x36 EH

ART.				
M 23 A040 C0 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A040 E2 10 01 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
M 23 A080 C0 10 55 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 55 04	50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
M 23 A080 C0 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 54 04	50-75-100	100-96-92%	code	



AUTRES SOLUTIONS À PARTIR
DE LA PAGE 137

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code	



SOCLE mm 50-100 H

ART.		Dim. mm	
M 23 Z050 00 00 00 04		559x725x50 H	
M 23 Z100 00 00 00 04		559x725x100 H	


4 COULEURS

EXTENSION DES TIROIRS À 87%

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

PERSONNALISABLES

VASTE GAMME DE PLATEAUX

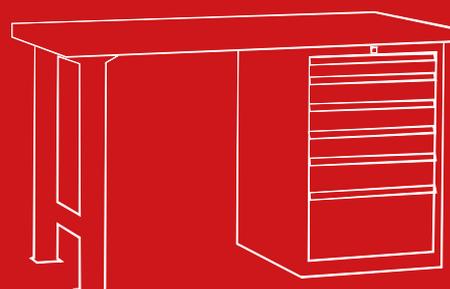



WORK STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01




VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

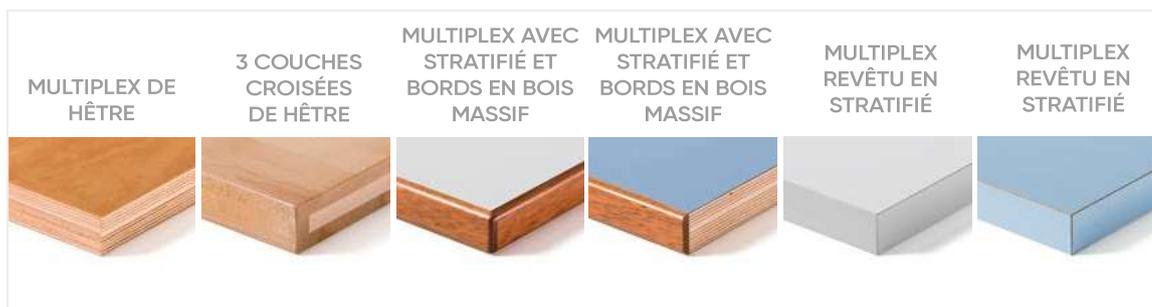

DÉTAIL DU ROULEMENT


ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs sont fournis avec une extension simple (soit 87 %) sur des roulements à billes haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des diviseurs en métal.



87% = 70 kg

H FAÇADE 50 mm
87% = 50 kg

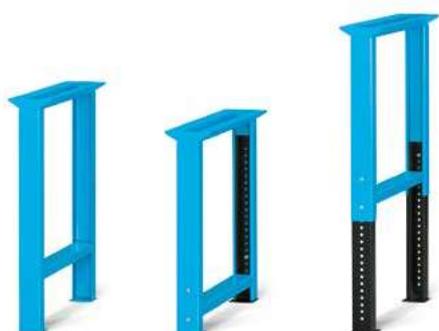


PIEDS FIXES ET RÉGLABLES

Les pieds sont construits en tôle d'acier avec des trous dans la partie supérieure pour la fixation au plan de travail et sur les plaques de base pour la fixation au sol. Ils sont produits en 3 hauteurs (700 - 800 - 850 mm) ; une version réglable en hauteur de 750 à 1100 mm grâce à deux rallonges perforées au pas de 25 mm (réglage par fixation à vis) est également disponible.


LES PANNEAUX ÉQUIPÉS

PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL
VOIR PAGE 859



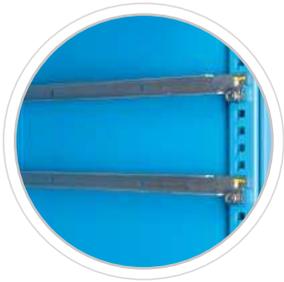


Les parois sont munies de 4 montants perforés de manière à pouvoir positionner les glissières des tiroirs ou des tablettes extractibles.

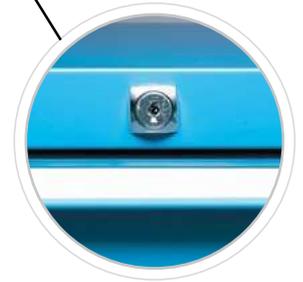


FERMETURE À CYLINDRE

BARRE ANTIBASCULEMENT

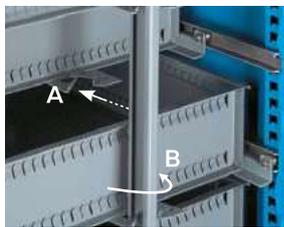

La barre de fermeture sert de système antibasculement au moment de l'ouverture du tiroir. Le crochet arrière du tiroir (A) fait tourner la barre arrière (B) en position de fermeture. L'opérateur ne peut donc pas ouvrir plusieurs tiroirs à la fois, ce qui évite tout déplacement dangereux du poids vers l'avant.

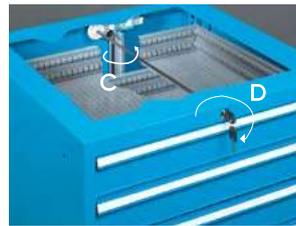

La fermeture à cylindre est reliée au moyen d'une barre carrée (C) au dispositif de fermeture arrière, composé d'un élément rotatif et de la barre antibasculement. Quand on tourne la clé (D), on actionne le système à cames du dispositif de fermeture qui fait tourner la barre.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR BLOC-TIROIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

Il est possible de positionner à l'intérieur du bloc-tiroirs des tablettes réglables en hauteur ayant une capacité de charge de 150 kg.



En plus des tablettes réglables, il est également possible de monter des tablettes extractibles sur roulements à billes ayant une capacité de charge de 100 kg.



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI



CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL


LONGUEUR 1300 mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1500	1500
Stratifié en bois massif/ Stratifié	40	1200	1500
	50	1500	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **1500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	1500	1500
Stratifié en bois massif/	40	800	1500	1500
Stratifié	50	1000	1500	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	700	1000	1500
Stratifié en bois massif/	40	500	800	1500
Stratifié	50	700	1000	1500

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	500	1000
Stratifié en bois massif/	40	800	350	800
Stratifié	50	1000	500	1000

CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **3000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 COUCHES CROISÉES	50	800	800	1500	350
Stratifié en bois massif/	50	800	800	1500	350
Stratifié	50	800	800	1500	350

PLATEAUX

MULTIPLEX DE HÊTRE



3 COUCHES CROISÉES DE HÊTRE



MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



BLEU


ÉPAISSEUR mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



BLEU

PLATEAUX ESD
SUR DEMANDE



ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04



Stratifié
ÉPAISSEUR 9/10 mm



PROTECTION

PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES



DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm	
1024x750	F BL 7900 00 99	
1024x800	F BL 7905 00 99	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	
2500x750	F BL 7975 00 99	
2500x800	F BL 7980 00 99	
3000x750	F BL 7990 00 99	
3000x800	F BL 7995 00 99	

PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE



DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm	
1024x750	F BL 2230 00 07	
1024x800	F BL 2235 00 07	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	
2500x750	F BL 2305 00 07	
2500x800	F BL 2310 00 07	
3000x750	F BL 2320 00 07	
3000x800	F BL 2325 00 07	





ART. F BL 9021 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION



ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS

ART.		Dim. mm
F BL 6125 01 04		190x726x800 H



SOCLE POUR ARMOIRE RACCORDEMENTS 50 mm


ART.		Dim. mm
F BL 6655 00 04		189x726x50 H



ENROULEUR SIMPLE À AIR COMPRIMÉ

ART.	H armoire mm
F BL 9660 80 07	800

COULEUR NOIR

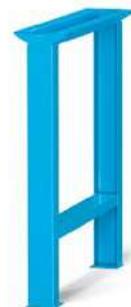

PIED

ART.		Dim. mm
F BL 6025 00 04		80x726x800 H
F BL 6040 00 04		80x726x850 H



PIED RÉGLABLES

ART.		Dim. mm
F BL 6045 00 _ _		80x726x700/1100 H

57	58	59	60

L'INSTALLATION PNEUMATIQUE SE COMPOSE DE :

- sortie fixe arrière avec tuyau Ø 10 mm et raccord (de 3/8" à embout (Ø 9-12 mm) pour le raccordement au réseau pneumatique par rallonge (non fournie de série).
- enrouleur avant avec 4 mètres de tuyau, diamètre interne de 5,5 mm avec un embout fileté de 1/4" pour le raccordement de l'outil.
- sortie fixe avant avec tuyau Ø 10 mm et embout fileté de 3/8", avec bouchon

N.B. TOUS LES RACCORDS (SAUF CEUX DE L'ENROULEUR) SONT DE 3/8".



APPLICABLE UNIQUEMENT À L'ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4

les armoires pour les raccordements sont fournies de série avec une porte latérale munie d'une serrure à cylindre à deux clés. Il est possible de monter dans cette armoire une installation électrique et/ou une installation pneumatique. Le boîtier porte-prises est également fourni de série avec un disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 VCA 10 A et raccordé (au moyen d'une gaine robuste) à une prise industrielle arrière plate avec fermeture à guillotine 220-240 V 16A 2P+T. Indice de protection de l'installation ip 30. L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST CONSTITUÉE D'UN BOÎTIER PORTE-PRISES FOURNI AVEC 6 TYPES D'ÉQUIPEMENT :

- 4 prises italiennes bivalentes 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises françaises 220-250V 10A 2P+T
- 3 prises anglaises 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises suisses 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises israéliennes 220-250V 10A 2P+T



ART. F BI B570 S1 08

Dim. mm 2000x800x900 H
COULEUR GRIS RAL 7035
OUTILS ET KIT DE COMPARTIMENTATION
DES TIROIRS NON COMPRIS



ART. F BL 9011 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1010 01 04		565x725x155 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1020 01 04		565x725x255 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1020 02 04		565x725x255 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1030 02 04		565x725x355 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1045 04 04		565x725x505 H	40	87%

fermeture latérale



PANNEAUX ÉQUIPÉS
VOIR PAGE 859



ACCESSOIRES
VOIR PAGE 871



ART. F BL 9011 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
F DD 1070 51 04		100	87%	key
fermeture central		*capacité maximale 60 kg		

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
F DD 1070 52 04		100	87%	key
fermeture central		*capacité maximale 80 kg		

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
F DD 1070 55 04		100	87%	key
fermeture central				

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
F DD 1170 51 04		100	87%	key
fermeture central		*capacité maximale 70 kg		

SOCLE



ART.	H SOCLES mm
F DD 9300 00 07	50

Dim. mm 564x701
Couleur noir RAL 9005

**ROBUSTES, POLYVALENTS,
PERSONNALISABLES**


2 TYPES DE PLATEAUX, 2 COULEURS

TIROIRS À EXTENSION SIMPLE

FERMETURE À CYLINDRE

DIFFÉRENTES COMBINAISONS

P O S S I B L E S

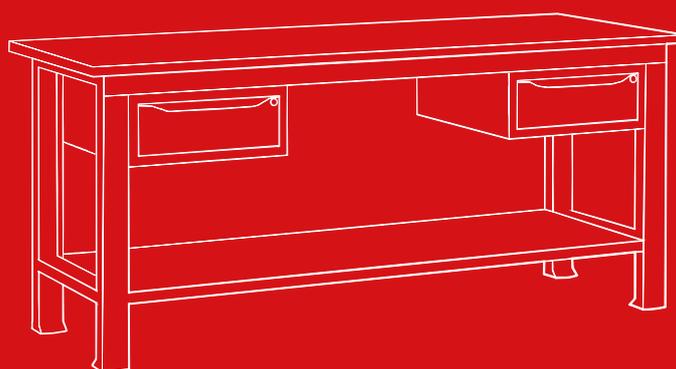



WORK STEEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI

2 couleurs pour la partie métallique

RAL 5012

RAL 7035



MULTIPLEX DE
HÊTRE

épaisseur 30 mm

PLATEAU EN ACIER



épaisseur 3 mm



ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs et la porte sont munis d'une fermeture à cylindre avec 2 clés. Le tiroir, doté de roulements en nylon haute résistance et coulissant, est équipé d'un arrêt qui évite sa chute accidentelle à l'ouverture. Disponibles en 3 mesures différentes.

 CAPACITÉ TIROIRS VOIR PAGE 777

STRUCTURE

La structure de base, en tôle d'acier robuste, est composée de pieds, de traverses supérieures et d'un plateau inférieur avec une capacité de charge de 250 kg, assemblés les uns aux autres avec des vis de manière à garantir une capacité de charge totale de 1000 kg.



LES PANNEAUX ÉQUIPÉS
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR
COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL
VOIR PAGE 859





ACCESSOIRES

Les établis sont conçus pour recevoir des panneaux latéraux et arrière et des tablettes intermédiaires réglables en hauteur, à encoches ou non, installables à tout moment. Les encoches permettent de positionner les glissières et les bacs en plastique de la série **RK**, ce qui présente l'avantage de pouvoir créer, sur l'établi, un petit entrepôt pour les petites pièces, les composants et les pièces de rechange.





● ART. F BG M1B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI
MONTÉ



ÉTABLI
DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M100 00 04		-	1000
F BG S100 00 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			kg
F BG M100 01 04		-	1000
F BG S100 01 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			kg
F BG M100 52 04		-	1000
F BG S100 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



1 tiroir

ART.			kg
F BG M1A0 00 04		key	1000
F BG S1A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
F BG M1B0 00 04		key	1000
F BG S1B0 00 04		key	1000



1 tiroir + 1 porte

ART.			kg
F BG M1C0 00 04		key	1000
F BG S1C0 00 04		key	1000



● ART. F BG M2B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M200 00 04		-	1000
F BG S200 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			kg
F BG M2A0 00 04		key	1000
F BG S2A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
● F BG M2B0 00 04		key	1000
F BG S2B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M2B0 01 04		key	1000
F BG S2B0 01 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M2B0 52 04		key	1000
F BG S2B0 52 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			kg
F BG M2BC 00 04		key	1000
F BG S2BC 00 04		key	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



● ART. F BG M3B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ




FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

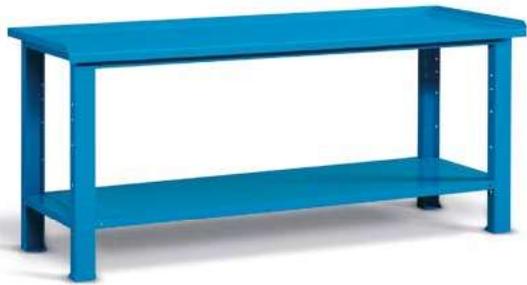

ART.			
F BG M300 00 04		-	1000
F BG S300 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			
F BG M3A0 00 04		key	1000
F BG S3A0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			
F BG M3AA 00 04		key	1000
F BG S3AA 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M3B0 00 04		key	1000
F BG S3B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			
F BG M3B0 01 04		key	1000
F BG S3B0 01 04		key	1000



panneaux fermés

ART.			
F BG M3B0 52 04		-	1000
F BG S3B0 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04,
4 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



4 tiroirs + 1 porte

ART.				
F BG M3BC 00 04		-	1000	
F BG S3BC 00 04		-	1000	



2 tiroirs + 2 portes

ART.				
F BG M3CC 00 04		key	1000	
F BG S3CC 00 04		key	1000	



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.				
F BG M3BC 01 04		key	1000	
F BG S3BC 01 04		key	1000	



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.				
F BG M3BC 52 04		key	1000	
F BG S3BC 52 04		key	1000	

Avec 8 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04



panneaux fermés

ART.				
F BG M300 01 04		key	1000	
F BG S300 01 04		key	1000	



panneaux fermés

ART.				
F BG M300 52 04		-	1000	
F BG S300 52 04		-	1000	

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
18 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04,
5 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01





● ART. F BG M4B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M400 00 04		-	1000
F BG S400 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			
F BG M4A0 00 04		key	1000
F BG S4A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M4B0 00 04		key	1000
F BG S4B0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			
F BG M4AA 00 04		key	1000
F BG S4AA 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M4BC 00 04		key	1000
F BG S4BC 00 04		key	1000



8 tiroirs + 2 portes

ART.			
F BG M4BC CB 04		key	1000
F BG S4BC CB 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M4CB 01 04		key	1000
F BG S4CB 01 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M4CB 52 04		key	1000
F BG S4CB 52 04		key	1000

Avec 16 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
16 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04





● ART. F BG M5B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs



Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M500 00 04		-	1000
F BG S500 00 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			kg
F BG M500 01 04		-	1000
F BG S500 01 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			kg
F BG M500 52 04		-	1000
F BG S500 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes. 4
ART. FP CO C004 B 00 51 01



1 tiroir

ART.			kg
F BG M5A0 00 04		key	1000
F BG S5A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
● F BG M5B0 00 04		key	1000
F BG S5B0 00 04		key	1000



1 tiroir + 1 porte

ART.			kg
F BG M5C0 00 04		key	1000
F BG S5C0 00 04		key	1000



● ART. F BG M6B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs



Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M600 00 04		-	1000
F BG S600 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			kg
F BG M6A0 00 04		key	1000
F BG S6A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
● F BG M6B0 00 04		key	1000
F BG S6B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M6B0 01 04		key	1000
F BG S6B0 01 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M6B0 52 04		key	1000
F BG S6B0 52 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			kg
F BG M6BC 00 04		key	1000
F BG S6BC 00 04		key	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes. 4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



● ART. F BG M7B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs



Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI
MONTÉ



ÉTABLI
DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M700 00 04		-	1000
F BG S700 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			kg
F BG M7A0 00 04		key	1000
F BG S7A0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			kg
F BG M7AA 00 04		key	1000
F BG S7AA 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
F BG M7B0 00 04		key	1000
F BG S7B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M7B0 01 04		key	1000
F BG S7B0 01 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M7B0 52 04		key	1000
F BG S7B0 52 04		key	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 4 bacs gris COMPAT mes. 4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



2 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M7AC 00 04		key	1000
F BG S7AC 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M7BC 00 04		key	1000
F BG S7BC 00 04		key	1000



2 tiroirs + 2 portes


ART.			
F BG M7CC 00 04		key	1000
F BG S7CC 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.			
F BG M7BC 01 04		key	1000
F BG S7BC 01 04		key	1000

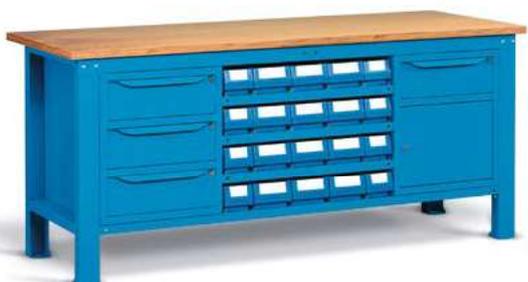

4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.			
F BG M7BC 52 04		key	1000
F BG S7BC 52 04		key	1000

Avec 8 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04



panneaux fermés

ART.			
F BG M700 52 04		-	1000
F BG S700 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 18 "RK" ART.
FP RK 6016 0000 51 04 et 5 bacs gris COMPAT mes. 4
ART. FP CO C004 B 00 51 01





● ART. F BG M8B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M800 00 04		-	1000
F BG S800 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			kg
F BG M8A0 00 04		key	1000
F BG S8A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
● F BG M8B0 00 04		key	1000
F BG S8B0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			kg
F BG M8AA 00 04		key	1000
F BG S8AA 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M8BC 00 04		key	1000
F BG S8BC 00 04		key	1000



8 tiroirs + 2 portes

ART.			
F BG M8BC CB 04		key	1000
F BG S8BC CB 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M8CB 01 04		key	1000
F BG S8CB 01 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M8CB 52 04		key	1000
F BG S8CB 52 04		key	1000

Avec 16 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
16 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI





PLATEAU EN ACIER

ART.	Dim. mm	kg
F BG 3110 00 04	1031x705x32 H	1000
F BG 3115 00 04	1507x705x32 H	1000
F BG 3120 00 04	2000x705x32 H	1000
F BG 3125 00 04	2507x705x32 H	1000



PLATEAU EN MULTIPLEX

ART.	Dim. mm	kg
F BI A014 02 00	1024x750x30 H	1000
F BI A042 02 00	1500x750x30 H	1000
F BI A070 02 00	2000x750x30 H	1000
F BI A084 02 00	2500x750x30 H	1000

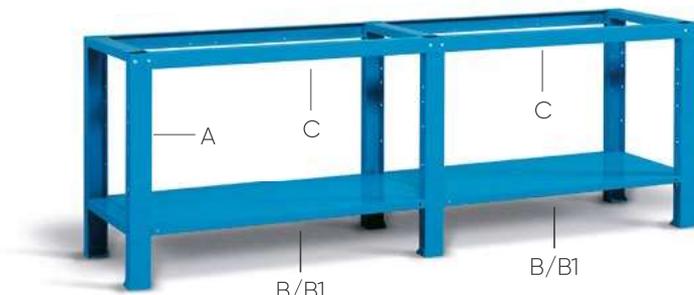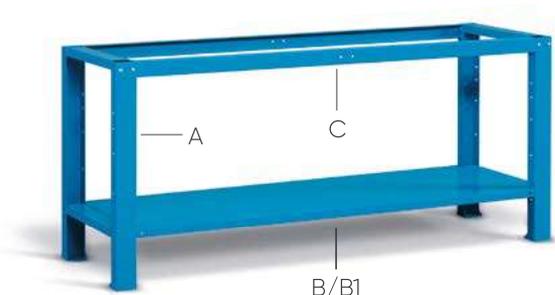

PIED, TRAVERSES, TABLETTES INFÉRIEURES

ART.	Descriptions	Dim. mm	Largeur établi mm	Réf.	kg
F BG 3000 00 04	Pied	80x610x852 H	-	A	-
F BG 3308 00 04	tablette sans encoche en acier	760x600x35 H	1031/1024	B	250
F BG 3408 00 04	tablette avec encoches en acier	760x600x35 H	1031/1024	B1	60
F BG 3510 01 04	Paire de traverses supérieures	915x60x48 H	1031/1024	C	-
F BG 3313 00 04	tablette sans encoche en acier	1260x600x35 H	1507/1500	B	250
F BG 3413 00 04	tablette avec encoches en acier	1260x600x35 H	1507/1500	B1	60
F BG 3515 01 04	Paire de traverses supérieures	1415x60x48 H	1507/1500	C	-
F BG 3318 00 04	tablette sans encoche en acier	1760x600x35 H	2007/2000	B	200
F BG 3418 00 04	tablette avec encoches en acier	1760x600x35 H	2007/2000	B1	60
F BG 3520 01 04	Paire de traverses supérieures	1915x60x48 H	2007/2000	C	-
F BG 3311 00 04	tablette sans encoche en acier	1090x600x35 H	2507/2500	B	250
F BG 3411 00 04	tablette avec encoches en acier	1090x600x35 H	2507/2500	B1	60
F BG 3525 01 04	Paire de traverses supérieures	2415x60x48 H	2507/2500	D	-



ART. F BG 3999 00 00

LE PREMONTAGE SERA CHARGÉ
POUR TOUS LES COMPOSANTS
SINGLES



PROTECTION POUR PLATEAUX EN ACIER

ART.	Dim. mm
F BG 3210 00 07	1024x700x27 H
F BG 3215 00 07	1500x700x27 H
F BG 3220 00 07	2000x700x27 H
F BG 3225 00 07	2500x700x27 H

Protection de 8/10 d'épaisseur en acier revêtu de caoutchouc anti-huile 12/10 - 15/10 mm pour plateaux en acier avec bords pliés en "L" H 27 mm avant



PROTECTION POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX

ART.	Dim. mm
F BL 2230 00 07	1024x750x20 H
F BL 2260 00 07	1500x750x20 H
F BL 2290 00 07	2000x750x20 H
F BL 2305 00 07	2500x750x20 H

Protection de 8/10 d'épaisseur en acier revêtu de caoutchouc anti-huile 12/10 - 15/10 mm pour plateaux en multiplex avec bords pliés en "L" H 20 mm avant et arrière



PROTECTION GALVANISÉE POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX

ART.	Dim. mm
F BL 7900 00 99	1024x750x20 H
F BL 7930 00 99	1500x750x20 H
F BL 7960 00 99	2000x750x20 H
F BL 7975 00 99	2500x750x20 H

Protection de 12/10 mm d'épaisseur en acier galvanisé à fleurage minimisé pour plateau en multiplex avec bords pliés en "L" H 20 mm avant et arrière, résistante à l'abrasion et aux effets des huiles et des graisses





ART.	Dim. mm
F BG 3030 01 04	500x607x570 H

capacité tiroir 25 kg

ART.	Dim. mm
F BG 3050 01 04	500x607x570 H


capacité tiroir 25 kg

ART.	Dim. mm
F BG 3010 01 04	500x607x210 H

capacité tiroir 25 kg



ART. F BG 3999 00 00
LE PREMONTAGE SERA CHARGÉ
POUR TOUS LES COMPOSANTS
SINGLES

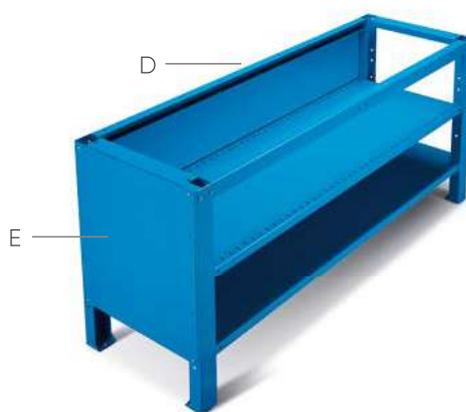

FERMETURES LATÉRALES ET ARRIÈRE

ART.	Descriptions	Dim. mm	Largeur établi mm	Réf.
F BG 3690 00 04	Fermeture latérale	590x660 H	-	E
F BG 3608 00 04	Fermeture arrière	840x48x653 H	1031/1024	D
F BG 3613 00 04	Fermeture arrière	1340x48x653 H	1507/1500	D
F BG 3618 00 04	Fermeture arrière	1840x48x653 H	2007/2000	D
F BG 3611 00 04	Fermeture arrière simple par module	1170x48x653 H	2507/2500	D



TABLETTES AVEC ET SANS ENCOCHES EN ACIER

ART.	Descriptions	Dim. mm	capacité kg	Réf.
F BG 3308 00 04	tablette sans encoche en acier	760x600x35 H	60	F
F BG 3408 00 04	tablette avec encoches en acier	760x600x35 H	60	F1
F BG 3313 00 04	tablette sans encoche en acier	1260x600x35 H	60	G
F BG 3413 00 04	tablette avec encoches en acier	1260x600x35 H	60	G1
F BG 3406 00 04	tablette avec encoches en acier	590x600x35 H	60	H



LIBERTÉ DE CRÉER

PLUSIEURS COMPARTIMENTS

AVEC DES TIROIRS, DES

PORTES ET DES

T A B L E T T E S







WORK SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI

2 couleurs pour la partie métallique

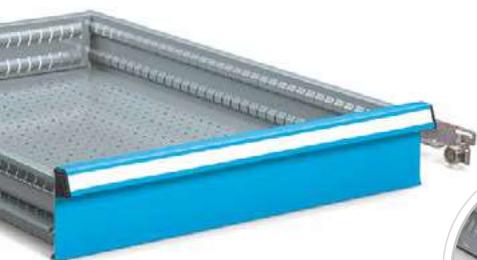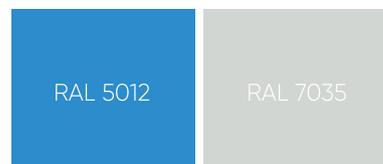

DÉTAIL DU ROULEMENT

ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs sont fournis avec une extension simple (soit 100 %) sur des roulements à billes haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des diviseurs en métal. Les hauteurs de façade disponibles sont les suivantes : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm



100% = 70 kg

H FAÇADE 50 mm
100% = 50 kg

CÔTÉS

Chaque côté qui compose l'établi est muni de deux montants perforés au pas de 25 mm pour pouvoir positionner les glissières des tiroirs et accrocher les tablettes réglables.



LES PANNEAUX ÉQUIPÉS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL
VOIR PAGE 859





LES ÉTABLIS MODULAIRES DE LA SÉRIE SYSTEM ONT UNE STRUCTURE À COMPARTIMENTS QUI GARANTIT UNE COMPOSITION FLEXIBLE.

il est possible, en plus des solutions présentées dans le catalogue, de les personnaliser avec des tablettes, des tiroirs et des portes en fonction des exigences de production et des besoins de l'atelier, ce qui les range parmi les établis les plus polyvalents de notre gamme.



FERMETURE LATÉRALE
AVEC CYLINDRE

La serrure latérale permet de fermer tous les tiroirs positionnés dans le même compartiment. Le système peut être fourni en deux hauteurs :


- H 600 mm si le compartiment est entièrement rempli de tiroirs
- H 150 mm si le compartiment accueille la porte de 450 mm h et les tiroirs.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS



TABLETTES RÉGLABLES

la tablette réglable qui, sans crochets, sert aussi de base de fermeture, est fournie en deux modèles :
pour les compartiments à gauche (page 792 Réf. 4)
ou pour les compartiments à droite/au centre (page 792 Réf. 5) de chaque module.



FOURNIS MONTÉS





● ART. F BR 2242 03 04
H = 865 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 795



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 791



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 796



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU ÉPAISSEUR 40 mm



ART.			
F BR 2242 01 04		key	1000



ART.			
● F BR 2242 03 04		key	1000



ART.			
F BR 2242 04 04		key	1000



ART.			
F BR 2242 05 04		key	1000



ART.			
F BR 2242 08 04		key	1000



● ART. F BR 2243 05 51
H = 865 mm - 6 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 795



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 791



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 796



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU ÉPAISSEUR 40 mm



ART.			
F BR 2243 01 04		key	1000



ART.			
F BR 2243 02 04		key	1000



ART.			
F BR 2243 03 04		key	1000



ART.			
● F BR 2243 05 04		key	1000



ART.			
F BR 2243 09 04		key	1000



● ART. F BR 2244 01 04

H = 865 mm - 10 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 795



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 796



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 791



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU ÉPAISSEUR 40 mm



ART.			
F BR 2244 01 04		key	2000



ART.			
F BR 2244 02 04		key	2000



ART.			
F BR 2244 03 04		key	2000



ART.			
F BR 2244 04 04		key	2000



● ART. F BR 2245 01 04

H = 865 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 795



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 791



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 796



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU ÉPAISSEUR 40 mm



1 tablette
1 porte
600 mm

ART.



● **F BR 2245 01 04**

key

2000



1 tablette
1 porte
600 mm

ART.



F BR 2245 02 04


key

2000



ART. F BR 2343 S1 08
Dim. mm 2000x800x865/1500 H
APPAREILS NON COMPRIS
COULEURS GRIS RAL 7035

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI

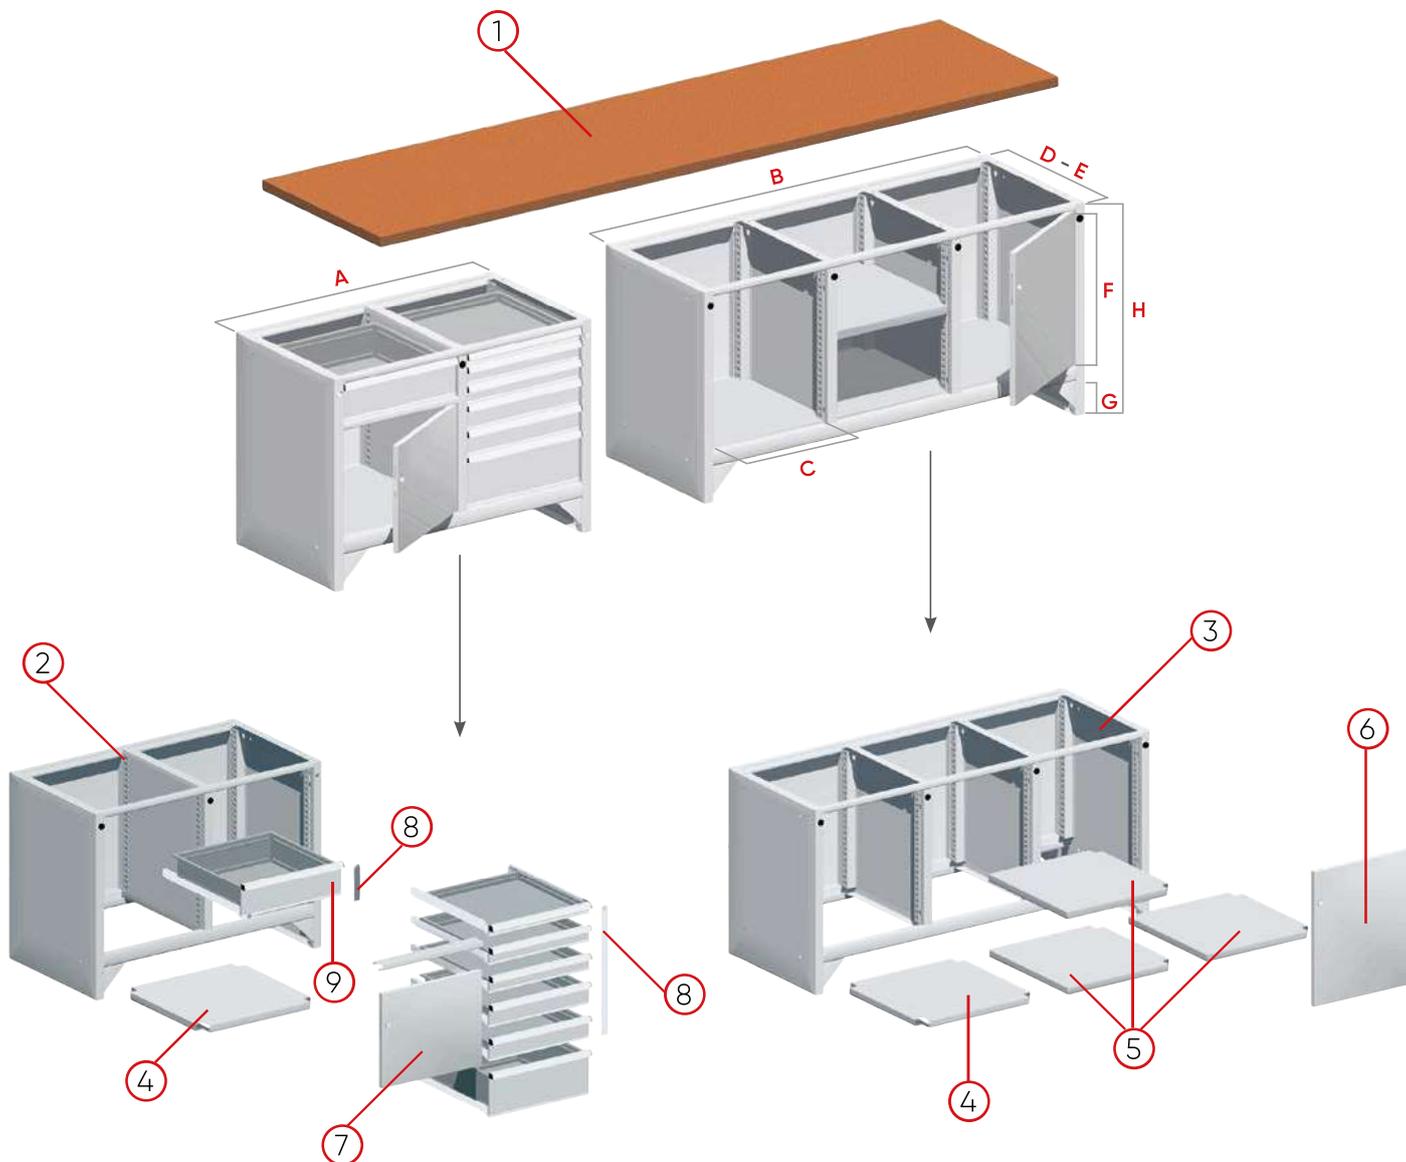

A. Longueur module 2 compartiments	1135 mm	E. Profondeur d'encombrement module	630 mm
B. Longueur module 3 compartiments	1683 mm	F. Hauteur utile compartiments	600 mm
C. Largeur utile compartiments	507 mm	G. Hauteur compartiments	135 mm
D. Profondeur utile compartiments	595 mm	H. Hauteur totale module	825 mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg	kg
MULTIPLEX	40	1000	1000	2000	2000

1

PLATEAU EN MULTIPLEX PROFONDEUR 750 mm ÉPAISSEUR 40 mm

ART.	PLATEAU mm	PRÉMONTAGE	ADAPTÉ POUR
F BI A242 00 00	1500	1 pc.	F BR 0960 00 00 1 module à 2 compartiments
F BI A270 00 00	2000	1 pc.	F BR 0961 00 00 1 module à 3 compartiments
F BI A284 00 00	2500	2 pcs.	F BR 0960 00 00 2 modules à 2 compartiments
F BI A298 00 00	3000	1 pc.	F BR 0960 00 00 1 module à 2 compartiments
		1 pc.	F BR 0961 00 00 1 module à 3 compartiments



PLATEAUX VOIR LA PAGE 793

2

MODULES À 2 COMPARTIMENTS DIM. mm 1135x630x825 H

ART.	
F BR 2242 00 08	

3

MODULES À 3 COMPARTIMENTS DIM. mm 1683x630x825 H

ART.	
F BR 2243 00 08	

4

TABLETTES EN ACIER GAUCHES DIM. mm 579x566x35 H

ART.		
F BR 0220 01 08		50

Cette tablette est utilisée comme fermeture du fond ou bien comme tablette réglable des COMPARTIMENTS gauches de chaque module.

5

TABLETTES EN ACIER CENTRALES OU DROITES DIM. mm 543x566x35 H

ART.		
F BR 0230 01 08		50

Cette tablette est utilisée comme fermeture du fond ou bien comme tablette réglable des compartiments centraux ou droits de chaque module.

9

TIROIRS À EXTENSION TOTAL

ART.	H FAÇADE mm	DIM. UTILE mm		
FDB 8050 00 08	50	447x447x36 H	100%	50
F DB 8075 00 08	75	447x447x61 H	100%	70
F DB 8100 00 08	100	447x447x86 H	100%	70
F DB 8125 00 08	125	447x447x111 H	100%	70
F DB 8150 00 08	150	447x447x136 H	100%	70
FDB 8200 00 08	200	447x447x186 H	100%	70
F DB 8250 00 08	250	447x447x236 H	100%	70
FDB 8300 00 08	300	447x447x286 H	100%	70

6

PORTE DIM. mm 504x600 H

ART.		PORTE
F BR 0720 00 08		DROIT
F BR 0721 00 08		GAUCHE

Cette porte est disponible aussi bien avec l'ouverture à droite qu'avec l'ouverture à gauche. Sa hauteur de 600 mm couvre un compartiments entier.

Fournie de série avec une serrure à cylindre et deux clés.

7

PORTE DIM. mm 504x450 H

ART.		PORTE
F BR 0710 00 08		DROIT
F BR 0711 00 08		GAUCHE

Cette porte est disponible aussi bien avec l'ouverture à droite qu'avec l'ouverture à gauche. Sa hauteur couvre partiellement un compartiments jusqu'à une hauteur de 450 mm et comprend une traverse de 25 mm. Dessus de la porte doit impérativement être installé une tablette ou un tiroir.

Fournie de série avec une serrure à cylindre et deux clés.

8

FERMETURES AVEC HAUTEURS 150-1600 mm POUR TIROIRS

ART.	LONGUEUR mm
F BR 0410 00 00	150
F BR 0430 00 00	600

Fournie de série avec une serrure à cylindre et deux clés.

PLATEAU

MULTIPLEX DE HÊTRE



3 COUCHES CROISÉES DE HÊTRE



MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



GRIS

ÉPAISSEUR mm	dim. mm	ART.	ART.	ART.
40	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08
	3000x750	F BI A298 00 00	-	F BH A298 00 08
	3000x800	F BI A398 00 00	-	-

PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES



dim. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99
2500x750	F BL 7975 00 99
2500x800	F BL 7980 00 99
3000x750	F BL 7990 00 99
3000x800	F BL 7995 00 99

MULTIPLEX AVEC
STRATIFIÉ ET
BORDS EN BOIS
MASSIF



BLEU

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



BLEU

PLATEAUX ESD
SUR DEMANDE



ART.	ART.	ART.
F BH A242 00 04	F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH A342 00 04	F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH A270 00 04	F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH A370 00 04	F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH A284 00 04	F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH A384 00 04	F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
F BH A298 00 04	F BH B298 00 08	F BH B298 00 04
-	-	-

PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H
20 mm AVANT ET ARRIÈRE


dim. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07
2500x750	F BL 2305 00 07
2500x800	F BL 2310 00 07
3000x750	F BL 2320 00 07
3000x800	F BL 2325 00 07



PANNEAUX ÉQUIPÉS
VOIR PAGE 859




ACCESSOIRES
VOIR PAGE 871

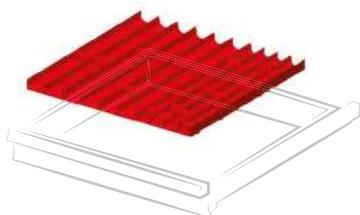

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 02 00 50 - 300


Lot comprenant : 3 diviseurs, 4 canaux, 6 diviseurs
3 canaux, 16 diviseurs transversaux 36 mm,
7 diviseurs transversaux 47 mm

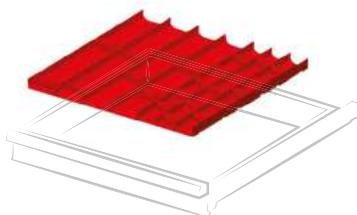

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 03 00 50 - 300


Lot comprenant : 3 diviseurs, 3 canaux, 6 diviseurs
2 canaux, 15 diviseurs transversaux 47 mm,
8 diviseurs transversaux 73 mm

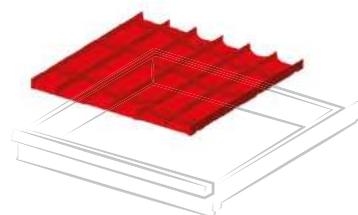

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 04 00 50 - 300

Lot comprenant : 9 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs
transversaux 73 mm

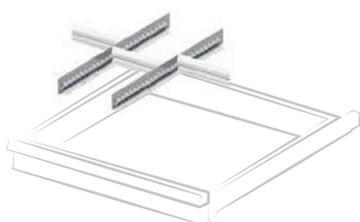

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 08 00 50

F FH 8407 08 00 75


F FH 8410 08 00 100 - 125

F FH 8415 08 00 150

F FH 8420 08 00 200 - 250

F FH 8430 08 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm

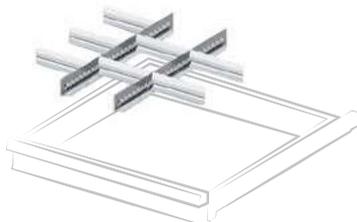

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 09 00 50


F FH 8407 09 00 75

F FH 8410 09 00 100 - 125

F FH 8415 09 00 150

F FH 8420 09 00 200 - 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 7 diviseurs transversaux 149 mm

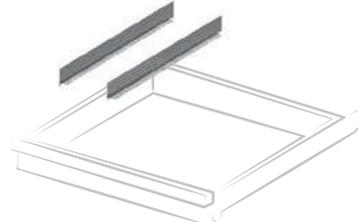

ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 13 00 50


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100 - 125

F FH 8415 13 00 150

F FH 8420 13 00 200 - 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 455 mm

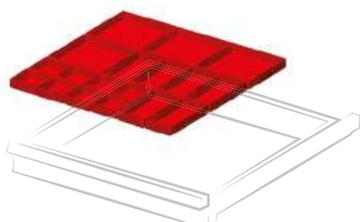


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 17 00 50

F FH 8407 17 00 75

Lot comprenant : 8 compartiments de séparation
75x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x75
mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm

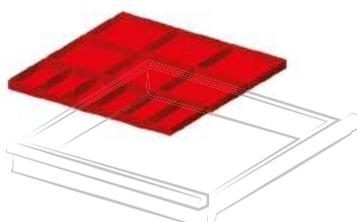


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8405 18 00 50

F FH 8407 18 00 75

F FH 8410 18 00 100 - 125

Lot comprenant : 6 compartiments de séparation
150x75 mm, 6 compartiments de séparation
150x150 mm

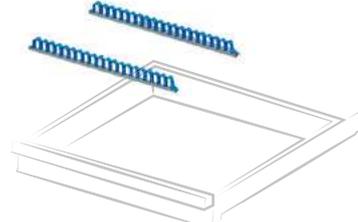


ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 8605 19 00 50 - 300

Lot comprenant : 2 supports multifonctions 440 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA

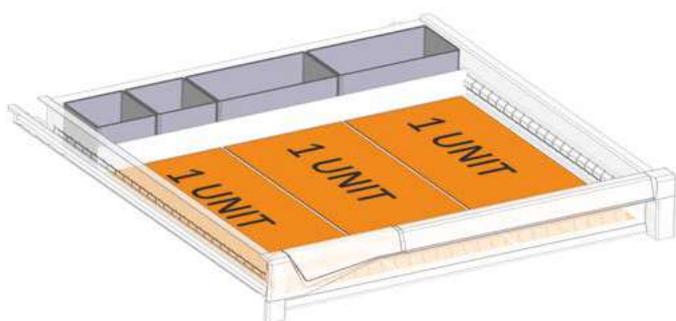



ART. F FH 0807 50 07

kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
 nbre 2 F HC 6071 00 07
 nbre 2 F HC 6471 00 07
 nbre 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ

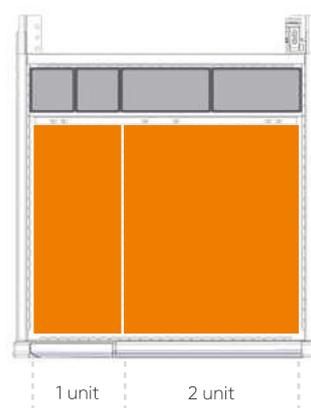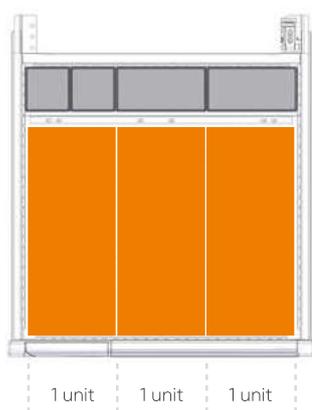

10 COULEURS D'ACIER

8 COULEURS DE PLASTIQUES



3 LONGUEURS DIFFÉRENTES

VASTE GAMME DE ROULETTES

P A N N E A U X

ÉQUIPÉS EN OPTION

EXTRACTION DES TIROIRS 100%

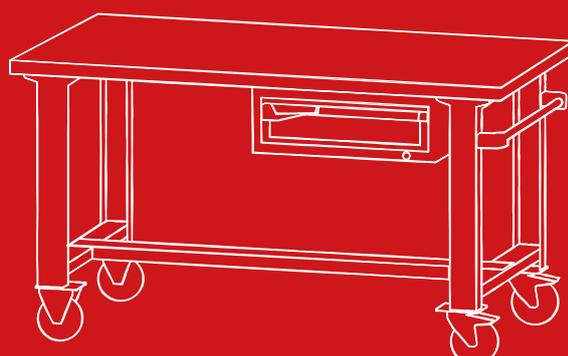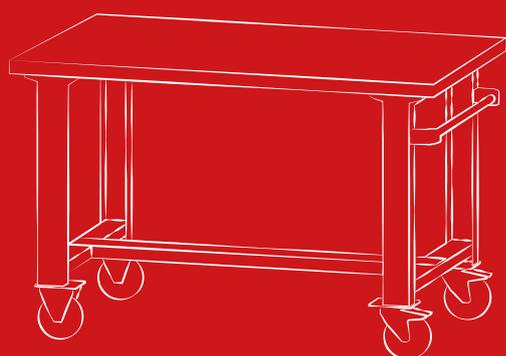




WORK ROL - MASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS

ARMOIRE

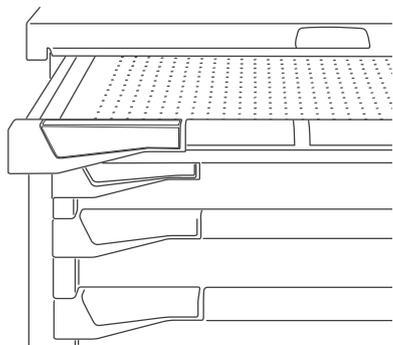

10 couleurs pour la partie métallique



8 couleurs pour les accessoires en plastique



POIGNÉE EN FAÇADE



ARMOIRES À TIROIRS

Nouvelle glissière à extension simple avec réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir sur 3 positions différentes.



92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg



BARRE VERTÉBRÉE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé. La fermeture de la barre est assurée par un système avec verrou placé sur la tête de la barre.

FERMETURE À CYLINDRE



SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR CYLINDRE DE LA FERMETURE À LA TÊTE DE LA BARRE VERTÉBRÉE À FIL EN ACIER AVEC GAINÉ ÉLASTIQUE ET MOUVEMENT LINÉAIRE.

LA FERMETURE À CYLINDRE EST DIVISÉE EN 23 SÉRIES DIFFÉRENTES : CHAQUE SÉRIE A UNE NUMÉROTATION DES CLÉS COMPRISE ENTRE 1 ET 160, SOIT UN TOTAL DE 3680 COMBINAISONS DIFFÉRENTES.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

PUSH TO OPEN- OUVERTURE DE CHAQUE TIROIR

Par rapport aux systèmes courants qui prévoient l'ajout d'autres composants sur la façade, l'ouverture des tiroirs est intégrée dans le cylindre. Pour les ouvrir, il suffit de presser le cylindre de la serrure. Moins un mécanisme utilise de composants, moins le risque de rupture est élevé.



LES TIROIRS ONT
UNE EXTENSION
F L E X I B L E

PIEDS FIXES ET RÉGLABLES AVEC ROULETTES

Les pieds sont construits en tôle d'acier avec des trous sur la partie supérieure pour la fixation au plan de travail et sur les plaques de base pour le montage des roulettes, disponibles en 125 mm de diamètre et dans des modèles adaptés aux sols les plus divers. Il existe aussi une version réglable en hauteur de 850 à 1250 mm au moyen de deux rallonges perforées au pas de 25 mm (réglables par fixation à vis). Sur les pieds équipés de roulettes pivotantes, une poignée pratique permet de déplacer l'établi.



ROULETTE EN
CAOUTCHOUC
STANDARD



ROULETTE EN
CAOUTCHOUC
ANTITRACE



ROULETTE EN
CAOUTCHOUC
ÉLASTIQUE




ROULETTE EN
POLYURÉTHANE



ROULETTE EN
NYLON

LES PANNEAUX ÉQUIPÉS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL

VOIR PAGE 859

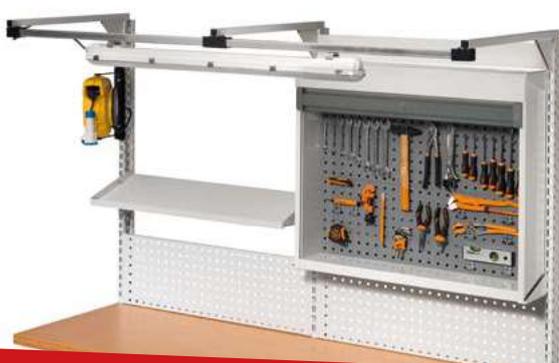



● ART. M CA C228 C010 03 04

H = 840 mm - 1 tiroir

 Gamme de couleurs ACIER



Gamme de couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.MO



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR
DE LA PAGE 807



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 157/379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 158

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M CA C228 0000 02 04		750 mm	-	240
M CA C328 0000 02 04		800 mm	-	240



ART.				
M CA C228 0000 05 04		750 mm	-	240
M CA C328 0000 05 04		800 mm	-	240

H 890/1290 mm



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
● M CA C228 C010 03 04		750 mm	key	220
M CA C328 C010 03 04		800 mm	key	220



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C228 C010 06 04		750 mm	key	220
M CA C328 C010 06 04		800 mm	key	220

H 890/1290 mm



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C228 S010 04 04		750 mm	key	200
M CA C328 S010 04 04		800 mm	key	200
M CA C228 P210 04 04		750 mm	code	200
M CA C328 P210 04 04		800 mm	code	200



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C228 S010 07 04		750 mm	key	200
M CA C328 S010 07 04		800 mm	key	200
M CA C228 P210 07 04		750 mm	code	200
M CA C328 P210 07 04		800 mm	code	200

H 890/1290 mm



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm



ART. M CA C242 C010 09 04

H = 840 mm - 1 tiroir (H = 200 mm)
Armoire dim. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

Gamme de couleurs ACIER



Gamme de couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.MO



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 157/379



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI VOIR PAGE 807



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 158

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm



ART.				
M CA C242 0000 02 04	750 mm	-		240
M CA C342 0000 02 04	800 mm	-		240



H 890/1290 mm

ART.				
M CA C242 0000 05 04	750 mm	-		240
M CA C342 0000 05 04	800 mm	-		240



1 tiroir
100

Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C242 C010 03 04	750 mm	key		220
M CA C342 C010 03 04	800 mm	key		220



1 tiroir
100

Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.				
M CA C242 C010 06 04	750 mm	key		220
M CA C342 C010 06 04	800 mm	key		220



3 tiroirs
50
100
150

Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C242 S010 04 04	750 mm	key		200
M CA C342 S010 04 04	800 mm	key		200
M CA C242 P210 04 04	750 mm	code		200
M CA C342 P210 04 04	800 mm	code		200



3 tiroirs
50
100
150

Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.				
M CA C242 S010 07 04	750 mm	key		200
M CA C342 S010 07 04	800 mm	key		200
M CA C242 P210 07 04	750 mm	code		200
M CA C342 P210 07 04	800 mm	code		200



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm



● **ART. M CA C270 S010 04 04**

H = 840 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



Gamme de couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.MO



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 157/379



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR
DE LA PAGE 807



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 158

LÉGENDE



PROFONDEUR



FERMETURE




CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI




LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm

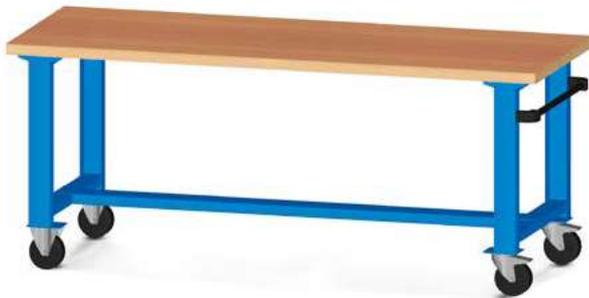

ART.				
M CA C270 0000 02 04	750 mm	-	-	220
M CA C370 0000 02 04	800 mm	-	-	220

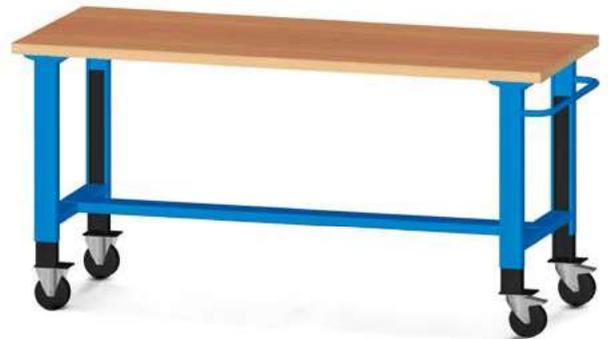

H 890/1290 mm

ART.				
M CA C270 0000 05 04	750 mm	-	-	220
M CA C370 0000 05 04	800 mm	-	-	220



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C270 C010 03 04	750 mm	key	-	200
M CA C370 C010 03 04	800 mm	key	-	200



Armoire dim. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.				
M CA C270 C010 06 04	750 mm	key	-	200
M CA C370 C010 06 04	800 mm	key	-	200



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M CA C270 S010 04 04	750 mm	key	-	180
M CA C370 S010 04 04	800 mm	key	-	180
M CA C270 P210 04 04	750 mm	code	-	180
M CA C370 P210 04 04	800 mm	code	-	180



Armoire dim. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

ART.				
M CA C270 S010 07 04	750 mm	key	-	180
M CA C370 S010 07 04	800 mm	key	-	180
M CA C270 P210 07 04	750 mm	code	-	180
M CA C370 P210 07 04	800 mm	code	-	180



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI



ART. M CA C270 S0 10 08 FD

Établi séries Master avec : 1 armoire à 3 tiroirs
(H façade 1x50 - 1x100 - 1x150) +
1 armoire à 2 tiroirs (H façade 1x100 - 1x200)
Roulettes en caoutchouc standard Ø 125 mm
Dim. mm 2000x750x840 H
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 7035 +
BLEU GENTIANE RAL 5010
COULEUR PLASTIQUE DARK GREY
OUTILS NON COMPRIS

CAPACITÉ ÉTABLI
LONGUEUR 1300 mm




TYPE DE ROULETTE	ÉPAISSEUR PLATEAU mm	kg	kg	kg
caoutchouc standard	40	240	220	200
caoutchouc antitrace	40	240	220	200
caoutchouc élastique	40	600	600	600
polyuréthane	40	500	500	500
nylon	40	600	600	600

CAPACITÉ ÉTABLI
LONGUEUR 1500 mm



TYPE DE ROULETTE	ÉPAISSEUR PLATEAU mm	kg	kg	kg
caoutchouc standard	40	240	220	200
caoutchouc antitrace	40	240	220	200
caoutchouc élastique	40	600	600	600
polyuréthane	40	500	500	500
nylon	40	600	600	600

CAPACITÉ ÉTABLI
LONGUEUR 2000 mm



TYPE DE ROULETTE	ÉPAISSEUR PLATEAU mm	kg	kg	kg
caoutchouc standard	40	220	200	180
caoutchouc antitrace	40	220	200	180
caoutchouc élastique	40	500	500	500
polyuréthane	40	450	450	450
nylon	40	500	500	500

PLATEAU

MULTIPLEX DE HÊTRE



3 COUCHES CROISÉES DE HÊTRE



MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



BLUE

ÉPAISSEUR mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
40	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04

PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES



DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm
1300x750	F BL 7915 00 99
1300x800	F BL 7920 00 99
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99

PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE



DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm
1300x750	F BL 2245 00 07
1300x800	F BL 2250 00 07
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



BLUE

PLATEAUX ESD
SUR DEMANDE



ART.	ART.
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04



WORK ROL - MASTER



PIED AVEC ROULETTES FIXES H 800 mm

ART.		Roulette Ø 125 mm	
F BL 6075 A0 04		caoutchouc standard	
F BL 6075 G0 04		antitrace	
F BL 6075 D0 04		caoutchouc élastique	
F BL 6075 K0 04		polyuréthane	
F BL 6075 N0 04		nylon	

Dim. mm 80x726x800 H



PIED AVEC ROULETTES PIVOTANTE AVEC FREIN ET POIGNÉE H 800 mm

ART.		Roulette Ø 125 mm	
F BL 6090 C0 04		caoutchouc standard	
F BL 6090 IO 04		antitrace	
F BL 6090 FO 04		caoutchouc élastique	
F BL 6090 MO 04		polyuréthane	
F BL 6090 Q0 04		nylon	

Dim. mm 80x726x800 H



PIED RÉGLABLE AVEC ROULETTES FIXES H 850/1250 mm

ART.		Roulette Ø 125 mm	
F BL 6055 A0 _ _		caoutchouc standard	
F BL 6055 G0 _ _		antitrace	
F BL 6055 D0 _ _		caoutchouc élastique	
F BL 6055 K0 _ _		polyuréthane	
F BL 6055 N0 _ _		nylon	


Dim. mm 80x726x850/1250 H



PIED RÉGLABLE AVEC ROULETTES PIVOTANTES AVEC FREIN ET POIGNÉE H 850/1250 mm

ART.		Roulette Ø 125 mm	
F BL 6056 C0 _ _		caoutchouc standard	
F BL 6056 IO _ _		antitrace	
F BL 6056 FO _ _		caoutchouc élastique	
F BL 6056 MO _ _		polyuréthane	
F BL 6056 Q0 _ _		nylon	

Dim. mm 80x726x850/1250 H

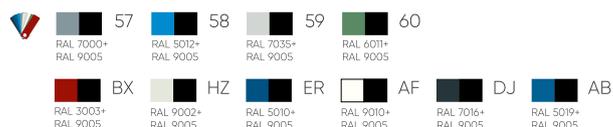

ART. F BL 9021 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS
COMPRENANT LE PERÇAGE ET LES
VIS DE FIXATION



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 1300 mm

ART.		Longueur mm	
F BL 6605 00 04		980	



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 1500 mm

ART.		Longueur mm	
F BL 6610 00 04		1180	



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 2000 mm

ART.		Longueur mm	
F BL 6620 00 04		1680	



WORK ROL - MASTER



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859



ART. F BL 9011 00 00
PERÇAGE DU PLATEAU EN BOIS ET VIS DE FIXATION
ART. M 00 T030 MD 00 FO 00
PERÇAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE

H 200 mm



1 tiroir
100

Dim. mm 561x726x200 H

27x36 EH

ART.



kg



M 23 A020 C0 10 05 04 50-75-100 100-96-92% key

ARMOIRE SANS TIROIR ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**
TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**
TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm



1 tiroir
200

Dim. mm 561x726x300 H

27x36 EH

ART.



kg



M 23 A030 C0 10 06 04 50-75-100 100-96-92% key

ARMOIRE SANS TIROIR ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**
TIROIR AVEC PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**
TIROIR SANS PLASTIQUES DARK GREY ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm



3 tiroirs
50
100
150

Dim. mm 561x726x400 H

27x36 EH

ART.



kg



M 23 A040 S0 10 01 04 50-75-100 100-96-92% key

M 23 A040 P2 10 01 04 50-75-100 100-96-92% code



AUTRES SOLUTIONS À PARTIR DE LA PAGE 137


4 COULEURS

3 LONGUEURS DIFFÉRENTES

VASTE GAMME DE ROULETTES

PANNEAUX ÉQUIPÉS EN OPTION

EXTENSION DES TIROIRS 87%

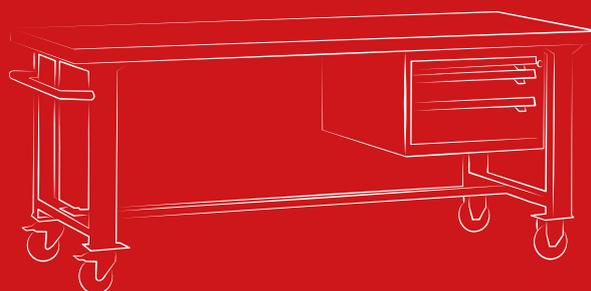




WORK ROL - STANDARD


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI


 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08


MULTIPLEX DE
HÊTRE



MULTIPLEX AVEC
STRATIFIÉ ET
BORDS EN BOIS
MASSIF



MULTIPLEX AVEC
STRATIFIÉ ET
BORDS EN BOIS
MASSIF



MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs sont fournis avec une extension simple (soit 87%) sur des roulements à billes haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des séparateurs en métal. Le dispositif d'ouverture des tiroirs empêche leur ouverture accidentelle durant la manutention.



87% = 70 kg

H Façade 50 mm

87% = 50 kg



PIEDS FIXES ET RÉGLABLES AVEC ROULETTES

Les pieds sont construits en tôle d'acier avec des trous sur la partie supérieure pour la fixation au plan de travail et sur les plaques de base pour le montage des roulettes, disponibles en 125 mm de diamètre et dans des modèles adaptés aux sols les plus divers. Il existe aussi une version réglable en hauteur de 850 à 1250 mm au moyen de deux rallonges perforées au pas de 25 mm (réglables par fixation à vis). Sur les pieds équipés de roulettes pivotantes, une poignée pratique permet de déplacer l'établi.



ROULETTE EN
CAOUTCHOUC
STANDARD



ROULETTE EN
CAOUTCHOUC
ANTITRACE



ROULETTE EN
ÇAOUTCHOUC
ÉLASTIQUE



ROULETTE EN
POLYURÉTHANE



ROULETTE EN
NYLON



FERMETURE À CYLINDRE

La serrure latérale permet de fermer tous les tiroirs positionnés dans le même compartiment.


Le système peut être fourni en deux hauteurs :

- H 600 mm si le compartiment est entièrement rempli de tiroirs
- H 150 mm si le compartiment accueille la porte de 450 mm h et les tiroirs.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

TRAVERSE D'ASSEMBLAGE ET PLATEAU INFÉRIEUR EN MULTIPLEX

Construite en tôle d'acier robuste, pliée et profilée, la traverse d'assemblage sert d'entretoise et de renforcement entre les pieds, ce qui rend les établis mobiles extrêmement robustes en cas de manutention de matériel lourd. Le plateau inférieur en multiplex, de 25 mm d'épaisseur, peut être appliqué à la place ou en plus de la traverse.

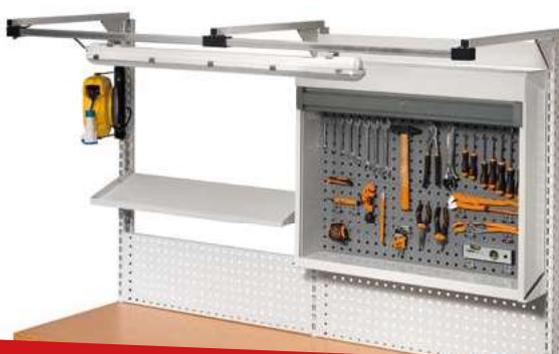




LES PANNEAUX ÉQUIPÉS
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR
COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL

VOIR PAGE 859

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI



CAPACITÉ ÉTABLI
LONGUEUR 1300 mm



TYPE DE ROULETTE	ÉPAISSEUR PLATEAU mm	kg	kg	kg
caoutchouc standard	40	240	220	200
caoutchouc antitrace	40	240	220	200
caoutchouc élastique	40	600	600	600
polyuréthane	40	500	500	500
nylon	40	600	600	600

CAPACITÉ ÉTABLI
LONGUEUR 1500 mm



TYPE DE ROULETTE	ÉPAISSEUR PLATEAU mm	kg	kg	kg
caoutchouc standard	40	240	220	200
caoutchouc antitrace	40	240	220	200
caoutchouc élastique	40	600	600	600
polyuréthane	40	500	500	500
nylon	40	600	600	600

CAPACITÉ ÉTABLI
LONGUEUR 2000 mm



TYPE DE ROULETTE	ÉPAISSEUR PLATEAU mm	kg	kg	kg
caoutchouc standard	40	220	200	180
caoutchouc antitrace	40	220	200	180
caoutchouc élastique	40	500	500	500
polyuréthane	40	450	450	450
nylon	40	500	500	500

WORK ROL - STANDARD

PLATEAUX

MULTIPLEX DE HÊTRE



3 COUCHES CROISÉES DE HÊTRE



MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



BLUE

ÉPAISSEUR mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
40	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04



PROTECTIONS
VOIR PAGE 809



PIED AVEC ROULETTES FIXES H 800 mm

ART.	Roulette Ø 125 mm
F BL 6075 A0 04	caoutchouc standard
F BL 6075 G0 04	antirace
F BL 6075 D0 04	caoutchouc élastique
F BL 6075 K0 04	polyuréthane
F BL 6075 N0 04	nylon

Dim. mm 80x726x800 H



PIED AVEC ROULETTES PIVOTANTES AVEC FREIN ET POIGNÉE H 800 mm

ART.	Roulette Ø 125 mm
F BL 6090 C0 04	caoutchouc standard
F BL 6090 I0 04	antirace
F BL 6090 F0 04	caoutchouc élastique
F BL 6090 M0 04	polyuréthane
F BL 6090 Q0 04	nylon

Dim. mm 80x726x800 H




ART. F BL 9021 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS
COMPRENANT LE PERÇAGE ET
LES VIS DE FIXATION

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX
REVÊTU EN
STRATIFIÉ



BLUE

PLATEAUX ESD
SUR DEMANDE



ART.	ART.
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04



PIED RÉGLABLE AVEC ROULETTES FIXES H 850/1250 mm

ART.		Roulette Ø 125 mm
F BL 6055 A0 _ _		caoutchouc standard
F BL 6055 G0 _ _		antitrace
F BL 6055 D0 _ _		caoutchouc élastique
F BL 6055 K0 _ _		polyuréthane
F BL 6055 N0 _ _		nylon

Dim. mm 80x726x850/1250 H



PIED RÉGLABLE AVEC ROULETTES PIVOTANTES AVEC
FREIN ET POIGNÉE H 850/1250 mm

ART.		Roulette Ø 125 mm
F BL 6056 A0 _ _		caoutchouc standard
F BL 6056 G0 _ _		antitrace
F BL 6056 D0 _ _		caoutchouc élastique
F BL 6056 K0 _ _		polyuréthane
F BL 6056 N0 _ _		nylon

Dim. mm 80x726x850/1250 H





TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 1300 mm

ART.		Longueur mm	
F BL 6605 00 04		1300	



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 1500 mm

ART.		Longueur mm	
F BL 6610 00 04		1500	



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1010 01 04		565x725x155 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1020 01 04		565x725x255 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1020 02 04		565x725x255 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1030 02 04		565x725x355 H	60	87%

fermeture latérale



27x36 EH

ART.		Dim. mm	kg	
F DE 1045 04 04		565x725x505 H	40	87%

fermeture latérale



ART. F BL 9011 00 00
KIT DE PRÉMONTAGE POUR L'ARMOIRE
COMPRENANT LE PERÇAGE ET LES
VIS DE FIXATION



TRAVERSE POUR ÉTABLIS MOBILES 2000 mm

ART.		Longueur mm
F BL 6620 00 04		2000



ART. F CA C328 S1 04

Dim. mm 1340x820x1000 H
Établi avec 3 tiroirs à roulettes
Avec bords et étau ; outils et kit de
compartimentation des tiroirs exclus.

L'ÉVOLUTION DE L'ÉTABLI MOBILE
10 COULEURS D'ACIER
8 COULEURS DE PLASTIQUES
FERMETURE À CYLINDRE
OU CODE NUMÉRIQUE





WORK MOBILE - MASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS

10 couleurs pour la partie métallique



D'AUTRES COULEURS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE



ARMOIRES À TIROIRS

Nouvelle glissière à extension simple avec réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir sur 3 positions différentes.



92% = 100 kg

96% = 75 kg

100% = 50 kg

BARRE VERTÉBRÉE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé. La fermeture de la barre est assurée par un système avec verrou placé sur la tête de la barre.



FERMETURE À CYLINDRE



SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR CYLINDRE DE LA FERMETURE À LA TÊTE DE LA BARRE VERTÉBRÉE À FIL EN ACIER AVEC GAINÉ ÉLASTIQUE ET MOUVEMENT LINÉAIRE.

LA FERMETURE À CYLINDRE EST DIVISÉE EN 23 SÉRIES DIFFÉRENTES : CHAQUE SÉRIE A UNE NUMÉROTATION DES CLÉS COMPRISE ENTRE 1 ET 160, SOIT UN TOTAL DE 3680 COMBINAISONS DIFFÉRENTES.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

PUSH TO OPEN – OUVERTURE DE CHAQUE TIROIR

Par rapport aux systèmes courants qui prévoient l'ajout d'autres composants sur la façade, l'ouverture des tiroirs est intégrée dans le cylindre. Pour les ouvrir, il suffit de presser le cylindre de la serrure. Moins un mécanisme utilise de composants, moins le risque de rupture est élevé.

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE



En plus de la fermeture à cylindre normale, Fami a décidé d'ajouter la fermeture à code numérique (qui gère jusqu'à 10 utilisateurs de 3 à 8 chiffres), qui commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée. Le téléchargement du journal des événements est possible en raccordant le clavier à l'ordinateur avec le câble. Disponibles sur demande jusqu'à 10 télécommandes.

BORDS POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX




Bord arrière



Bord latéral

Les bords antichute sont en multiplex de hêtre et sont fixés au plateau avec des vis autotaraudeuses. Ils font 12 mm d'épaisseur et 100 mm de hauteur. Pratiques et robustes, ils permettent d'éviter la chute de matériel durant la manutention de l'établi.

ACCESSOIRES

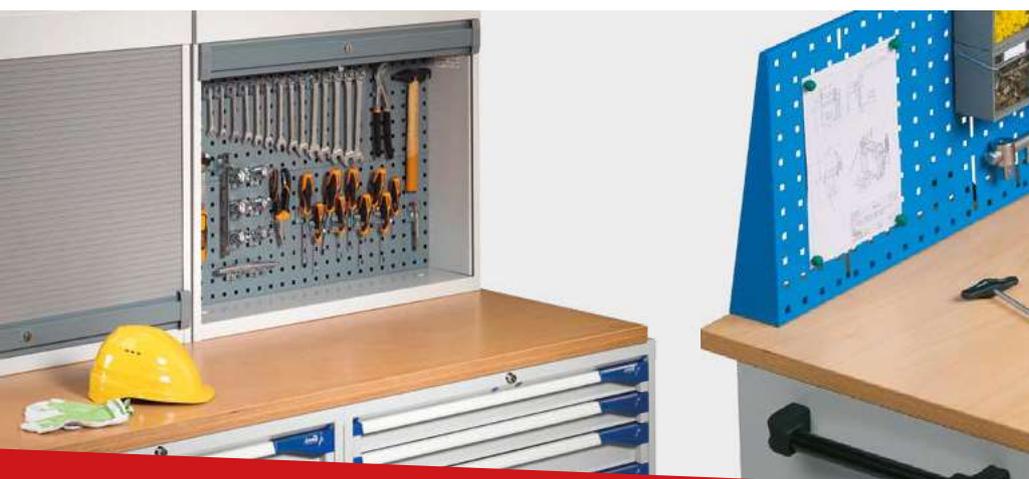

EXEMPLE D'UTILISATION :

RIDEAU PANNEAU ÉQUIPÉ

VOIR PAGE 872/873



● **ART. M 02 BM11 A114 10 NN**

H = 928 mm - 1 porte - 6 tiroirs
(voir page 832)

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme de couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION

VOIR PAGE 55 (18x27 EH) /379



KIT MODULES THERMOFORMÉS

VOIR PAGE 56 (18x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 860x600 mm ÉPAISSEUR 25 mm

H 908 mm



porte 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 S010 01 04		key	250
M 02 BH11 A110 01 04		code	250

H 908 mm



porte 600 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 C010 02 04		key	250
M 02 BH11 P510 02 04		code	250

H 908 mm



porte 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 S010 03 04		key	250
M 02 BH11 A110 03 04		code	250

H 908 mm



ART.			kg
M 02 BH11 S010 04 04		key	250
M 02 BH11 P210 04 04		code	250



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

H 908 mm

H 908 mm



ART.				
M 02 BH11 C010 05 04		key	250	
M 02 BH11 P510 05 04		code	250	

ART.				
M 02 BH11 S010 06 04		key	250	
M 02 BH11 P210 06 04		code	250	



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

ACCESSOIRES



BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm	
F BL 5690 00 00	860x12x100 H	



BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm	
F BL 5595 00 00	612x12x100 H	



ART. M 02 BM11 A114 10 NN

Établi mobile avec plateau en multiplex 25 mm
comprend 6 tiroirs à extension flexible,
(2x75, 2x100, 1x125, 1x300)

1 porte H 425 mm, 1 tablette à extension flexible.

Roulettes en polyuréthane Ø 160 mm

Dim. 915x600x928 H mm

COULEUR ACIER ROUGE RUBIS RAL 3003 + BLANC PUR RAL 9010

COULEUR PLASTIQUES RED CARPET

MODULES THERMOFORMÉS ET OUTILS NON COMPRIS



● **ART. M 02 BH12 A114 01 PV**
 H = 908 mm - 1 porte - 6 tiroirs
 (voir page 836)

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme de couleurs
PLASTIQUES

 DARK GREY
.M0



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION

VOIR PAGE 55 (18x27 EH) /379



KIT MODULES THERMOFORMÉS

VOIR PAGE 56 (18x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 995x600 mm ÉPAISSEUR 25 mm

H 908 mm



ART.			kg	
M 02 BH12 C010 07 04		key	250	
M 02 BH12 P510 07 04		code	250	

H 908 mm



ART.			kg	
M 02 BH12 S010 03 04		key	250	
M 02 BH12 A110 03 04		code	250	

H 908 mm



ART.			kg	
M 02 BH12 C010 02 04		key	250	
M 02 BH12 P510 02 04		code	250	

H 908 mm



ART.			kg	
M 02 BH12 C010 05 04		key	250	
M 02 BH12 P510 05 04		code	250	



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

H 908 mm



ART.			
M 02 BH12 S010 08 04		key	250
M 02 BH12 P210 08 04		code	250

H 908 mm



ART.			
M 02 BH12 S010 09 04		key	250
M 02 BH12 P210 09 04		code	250



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

ACCESSOIRES



BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm
F BL 5705 00 00	995x12x100 H



BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm
F BL 5595 00 00	612x12x100 H



ART. M 02 BH12 A114 01 PV

ÉTABLI MOBILE AVEC PLATEAU EN MULTIPLEX 25 mm
 Comprend 6 tiroirs à extension flexible,
 (1x75, 4x100, 1x300)
 1 porte H 425 mm, 1 tablette à extension flexible.
 Roulettes en caoutchouc standard Ø 150 mm
 Dim. 1059x600x908 h mm
 COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016 +
 BLANC PUR RAL 9010
 COULEUR PLASTIQUES RED CARPET
 MODULES THERMOFORMÉS ET OUTILS NON COMPRIS



● **ART. M 02 BH22 P216 08 CQ**

H = 913 mm - 8 tiroirs
(voir page 840)

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme de couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION

VOIR PAGE 75 (27x27 EH) /379



KIT MODULES THERMOFORMÉS

VOIR PAGE 76 (27x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 1150x700 mm ÉPAISSEUR 30 mm

H 913 mm



porte 600 mm H

ART.			kg
M 02 BH22 C010 07 04		key	250
M 02 BH22 P510 07 04		code	250

H 913 mm



porte 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH22 S010 03 04		key	250
M 02 BH22 A110 03 04		code	250

H 913 mm



porte 600 mm H

ART.			kg
M 02 BH22 C010 02 04		key	250
M 02 BH22 P510 02 04		code	250

H 913 mm



porte 425/600 mm H

ART.			kg
M 02 BH22 C010 05 04		key	250
M 02 BH22 P510 05 04		code	250



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

H 913 mm



ART.			
M 02 BH22 S010 08 04		key	250
M 02 BH22 P210 08 04		code	250

H 913 mm



ART.			
M 02 BH22 S010 09 04		key	250
M 02 BH22 P210 09 04		code	250



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

ACCESSOIRES



BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H



BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm
F BL 5605 00 00	712x12x100 H



ARMOIRE À RIDEAU VOIR PAGE 872



PANNEAU PERFORÉ VOIR PAGE 873



ART. M 02 BH22 P216 08 CQ

ÉTABLI MOBILE AVEC PLATEAU EN MULTIPLEX 30 mm
Comprend 8 tiroirs à extension flexible
(6x100, 2x300)
Roulettes en caoutchouc standard Ø 150 mm
Dim. 1213x700x913 H mm
COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016 +
BLANC GRIS RAL 9002
COULEUR PLASTIQUES SUNNY YELLOW
MODULES THERMOFORMÉS ET OUTILS NON COMPRIS



● **ART. M 02 BH13 P512 02 PB**

H = 913 mm - 1 porte - 4 tiroirs
(3x100, 1x300, 1 tablette extractible)

 Gamme de couleurs ACIER

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48

Gamme de couleurs
PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
PAGE 55 (18x27 EH) / 107 (36x27 EH) / 379



KIT MODULES THERMOFORMÉS
VOIR PAGE 56 (18x27 EH) / 108 (36x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 1150x700 mm ÉPAISSEUR 30 mm

H 913 mm



ART.			kg
M 02 BH13 C010 07 04		key	250
M 02 BH13 P510 07 04		code	250

H 913 mm



ART.			kg
M 02 BH13 S010 03 04		key	250
M 02 BH13 A110 03 04		code	250

H 913 mm



ART.			kg
M 02 BH13 C010 05 04		key	250
M 02 BH13 P510 05 04		code	250

H 913 mm



ART.			kg
M 02 BH13 S010 09 04		key	250
M 02 BH13 P210 09 04		code	250

BORD ARRIÈRE



ART.	Dim. mm
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H

BORD LATÉRAL



ART.	Dim. mm
F BL 5605 00 00	712x12x100 H



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm



ARMOIRE À RIDEAU VOIR PAGE 872



PANNEAU PERFORÉ VOIR PAGE 873

GRANDS
MANIABLES
ROBUSTES
4 COULEURS

EXTENSION DES TIROIRS 100 %







WORK MOBILE - FLEXA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI

4 couleurs pour la partie métallique

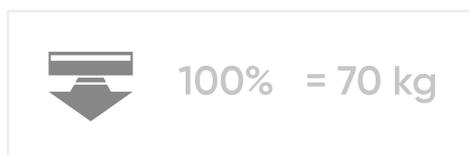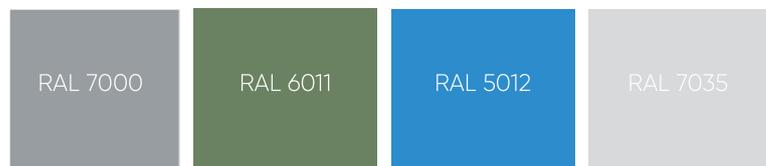


ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs sont fournis avec une extension total (soit 100%) sur des roulements à billes haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des séparateurs en métal.

BARRE ANTIBASCULEMENT


La barre de fermeture sert de système antibasculément au moment de l'ouverture du tiroir. Le crochet arrière du tiroir (A) fait tourner la barre arrière (B) en position de fermeture. L'opérateur ne peut donc pas ouvrir plusieurs tiroirs à la fois, ce qui évite tout déplacement dangereux du poids vers l'avant.

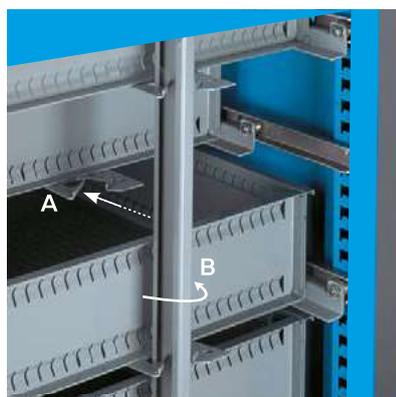

DISPOSITIF D'OUVERTURE DES TIROIRS

FERMETURE À CYLINDRE

La fermeture à cylindre est reliée au moyen d'une barre carrée (C) au dispositif de fermeture arrière, composé d'un élément rotatif et de la barre antibasculement. Quand on tourne la clé (D), on actionne le système à cames du dispositif de fermeture qui fait tourner la barre.

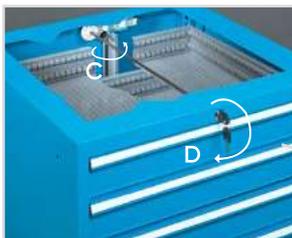

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

La poignée est appliquée sur le côté de l'armoire



Les portes peuvent être montées avec l'ouverture à droite ou à gauche. Quand l'armoire est dotée d'une porte, la serrure de l'armoire et celle de la porte ont les mêmes clés.

BORDS POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX

Les bords antichute sont en multiplex de hêtre et sont fixés au plateau avec des vis autotaraudeuses. Ils font 12 mm d'épaisseur et 100 mm de hauteur. Pratiques et robustes, ils permettent d'éviter la chute de matériel durant la manutention de l'établi.



Bord arrière



Bord latéral

ACCESSOIRES



EXEMPLE D'UTILISATION :

PANNEAU ÉQUIPÉ

RIDEAU

PRACTIBOX

VOIR PAGE 872/873



600 mm
(27 EH)

1072 mm
(19+27 EH)

● **ART. F CB H420 01 04**

H = 910 mm - 1 porte + 4 tiroirs


 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 75 (27x27 EH) /379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR
PAGE 76 (27x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 995x600 mm ÉPAISSEUR 25 mm

H 910 mm



ART.			
F CB H420 01 04		key	250

1 serrure avec barre antibascullement

H 910 mm



ART.			
F CB H420 02 04		key	250

2 serrures avec barre latérale 300 mm H

H 910 mm



ART.			
F CB H420 03 04		key	250

2 serrures avec barre antibascullement

H 910 mm



ART.			
F CB H420 04 04		key	250

1 serrure avec barre antibascullement

BORD ARRIÈRE



ART.	Dim. mm
F BL 5705 00 00	995x12x100 H

BORD LATÉRAL



ART.	Dim. mm
F BL 5595 00 00	612x12x100 H



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm



● ART. F CB H510 01 04

H = 915 mm - 1 porte + 4 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 75 (27x27 EH) /379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR
PAGE 76 (27x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 1150x700 mm ÉPAISSEUR 30 mm

H 915 mm



ART.			
F CB H510 01 04		key	250

1 serrure avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H510 03 04		key	250

2 serrures avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H510 04 04		key	250

1 serrure avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H510 06 04		key	250

1 serrure avec barre antibasculement



BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H



BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm
F BL 5605 00 00	712x12x100 H



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm



ARMOIRE À RIDEAU VOIR PAGE 872



PANNEAU PERFORÉ VOIR PAGE 873



700 mm (27 EH)
1227 mm (19+36 EH)

● **ART. F CB H610 01 04**

H = 915 mm - 1 porte + 4 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR
PAGE 107 (36x27 EH) /379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR
PAGE 108 (36x27 EH)

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 1150x700 mm ÉPAISSEUR 30 mm

H 915 mm



ART.			
F CB H610 01 04		key	250

1 serrure avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H610 04 04		key	250

1 serrure avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H610 03 04		key	250

2 serrures avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H630 01 04		key	250

1 serrure avec barre antibasculement
4 bloc-tiroirs Practibox ART. FP PR 5164 000 00 01 (voir page. 1107)



BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H

NON ADÉQUAT POUR ART. F CB H630 01 04



BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm
F BL 5605 00 00	712x12x100 H

NON ADÉQUAT POUR ART. F CB H630 01 04



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm



ARMOIRE À RIDEAU VOIR PAGE 872



PANNEAU PERFORÉ VOIR PAGE 873

ÉTABLI MULTIPOSTE

À 360 DEGRÉS IDÉAL

POUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

4 COULEURS

EXTENSION DES TIROIRS 100 %





WORK - ESA



● ART. F BF 1505 01 04

H = 850 mm - 6 blocs-tiroirs 27x36 EH

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION
VOIR PAGE 157/379



KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 158

LÉGENDE



ÉPAISSEUR
PLATEAU



FERMETURE



CAPACITÉ



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 840/850 mm



H 840/850 mm



ART.				
F BF 1505 01 04		50	key	1000
F BF 1405 01 04		40	key	800

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 27x36 EH chacun

ART.				
F BF 1505 03 04		50	key	1000
F BF 1405 03 04		40	key	800

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 19x27 EH chacun - 6 pieds pour les raccordements câblés avec chacun 4 prises Schuko avec disjoncteur magnétothermique 2P 230V AC 10A

H 840/850 mm



H 840/850 mm



ART.				
F BF 1505 04 04		50	key	1000
F BF 1405 04 04		40	key	800

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 19x27 EH chacun - armoires avec étaux de 120 mm en acier réglables en hauteur, pivotants et repliables à l'intérieur de l'armoire. L'armoire est dotée d'une porte.

ART.				
F BF 1505 02 04		50	key	1000
F BF 1405 02 04		40	key	800

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 19x27 EH - 6 pieds pour les raccordements câblés avec chacun 4 prises Schuko avec disjoncteur magnétothermique 2P 230V AC 10A - 6 étaux de 120 mm en acier réglables en hauteur, pivotants et repliables sous le plateau en bois.



BOÎTIERS
NON
CÂBLÉS



BOÎTIER AVEC PRISES

ART.				
F BF 8145 01 04		30	-	-


6 boîtiers porte-prises - 11 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 230V AC 16A IΔ N=0,03A - 16 prises Schuko 220-250V 16 A 2P+T
Dimensions mm 800x922x230 H

BOÎTIER AVEC PRISES

ART.				
F BF 8145 02 04		30	-	-

6 boîtiers porte-prises - 11 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 230V AC 16A IΔ N=0,03A - 11 prises Schuko 220-250V 16 A 2P+T - 5 prises industrielles 220-250V 16A 2P+T. Dimensions mm 800x922x230 H

PANNEAUX ÉQUIPÉS
INTÉGRATION PARFAITE DES
COMPOSANTS ET DES ACCESSOIRES
SOLUTIONS PERSONNALISABLES MULTIPLES
AGRANDISSABLES À TOUT MOMENT

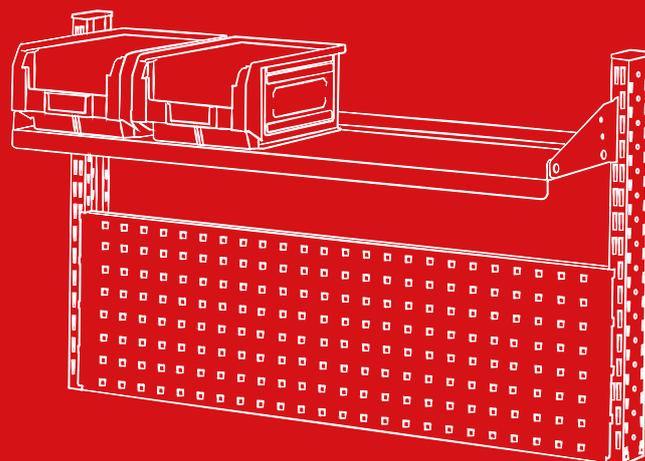



WORK LOOK



SOLUTION 4 (voir page 886)

Gamme de couleurs ACIER 

POUR PLATEAUX EN BOIS

									
GRIS RAL 7000 .01	VERT RAL 6011 .02	BLEU RAL 5012 .04	GRIS RAL 7035 .08	BLANC GRIS RAL 9002 .1F	ROUGE RUBIS RAL 3003 .1G	BLEU GENTIANE RAL 5010 .34	BLANC PUR RAL 9010 .35	GRIS ANTHRACITE RAL 7016 .39	BLEU CAPRI RAL 5019 .48



CROCHETS VOIR PAGE 893




PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU ÉQUIPÉ À PARTIR DE LA PAGE 875



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 634 mm

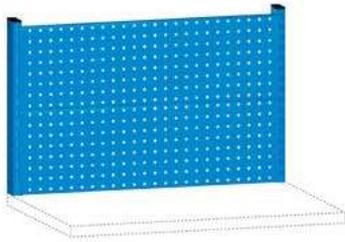


ART. 

F BL A010 03 04

2 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 634 mm

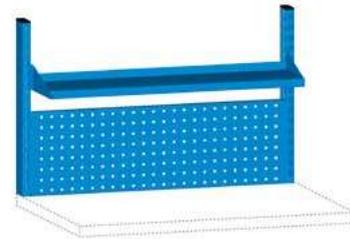


ART. 

F BL A010 25 04

2 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04

H 938 mm

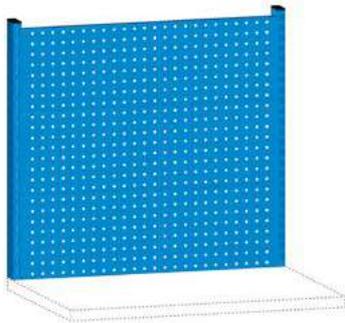


ART. 

F BL A010 04 04

2 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
3 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 938 mm

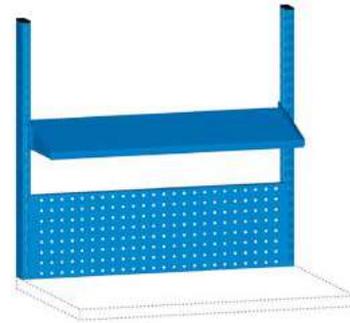


ART. 

F BL A010 26 04

2 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1242 mm

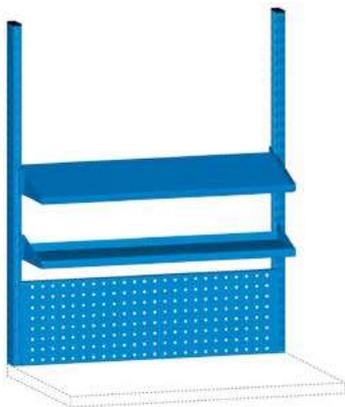

ART. 

F BL A010 27 04

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1272 mm



ART. 

F BL A010 28 04

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 paire de supports avec rail de base en aluminium ART. F BL 9810 10 00
2 supports par rail mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04

H 1242 mm



ART.



F BL A010 13 04

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 armoire à rideau ART. F BL 7011 02 04

H 1272 mm



ART.



F BL A010 29 04

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 armoire à rideau ART. F BL 7011 02 04
1 paire de supports avec rail de base en aluminium ART. F BL 9810 10 00
2 supports par rail mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04




SOLUTION 1 (voir page 885)





SOLUTION 2 (voir page 885)

H 634 mm

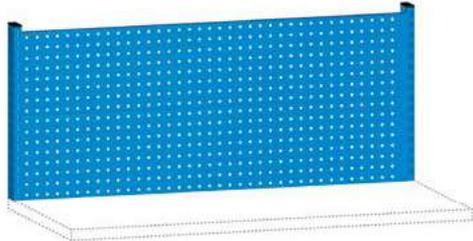


ART.



F BL A015 06 04

2 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

H 634 mm

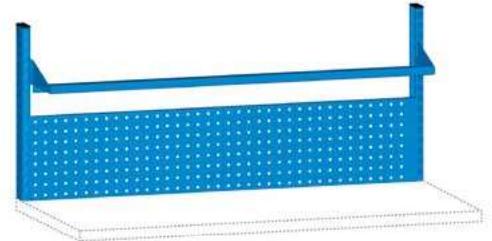


ART.



F BL A015 05 04

2 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

H 938 mm

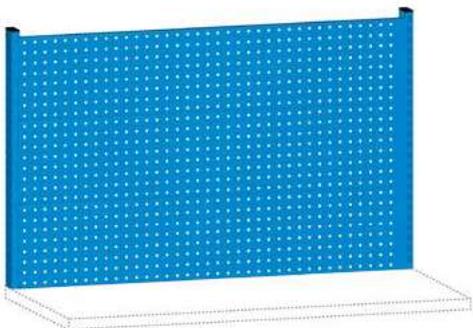


ART.



F BL A015 07 04

2 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
3 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

H 938 mm

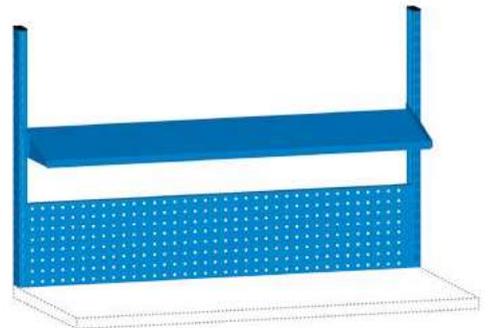


ART.



F BL A015 22 04

2 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04

H 1242 mm

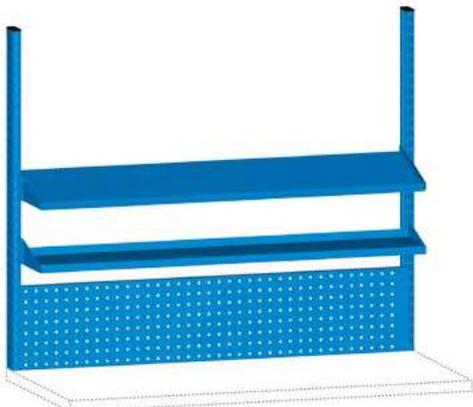

ART.



F BL A015 23 04

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 console 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04

H 1272 mm




ART.



F BL A015 24 04

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 console 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04
1 paire de supports avec rail de base en aluminium ART. F BL 9815 10 00
2 supports par rail mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04

H 634 mm

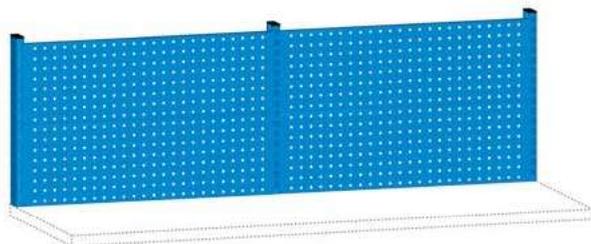


ART.



F BL A020 07 04

3 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
4 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 634 mm

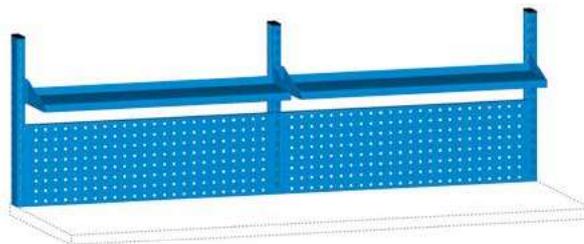


ART.



F BL A020 05 04

3 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 consoles 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 938 mm

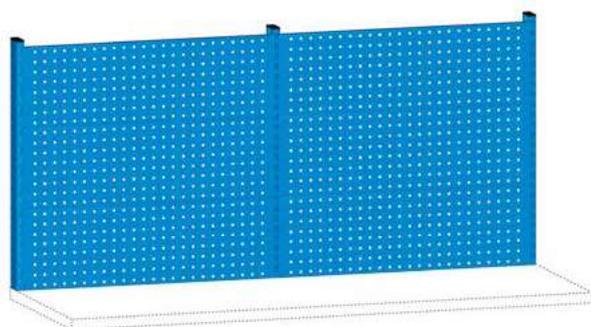


ART.



F BL A020 08 04

3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
6 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04

H 938 mm

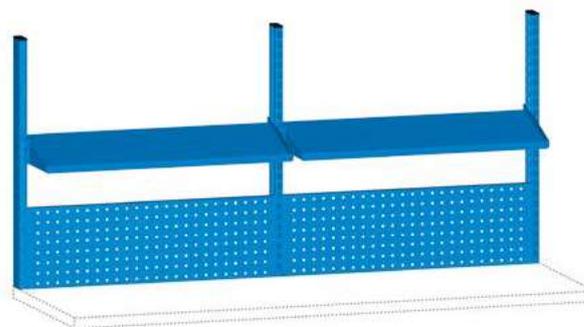


ART.



F BL A020 38 04

3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
2 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 consoles 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1242 mm

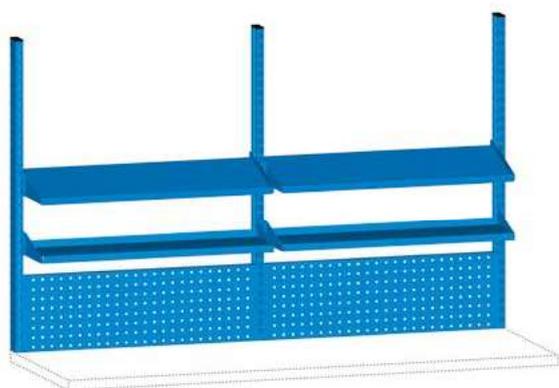


ART.



F BL A020 39 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 consoles 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
2 consoles 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04

H 1272 mm

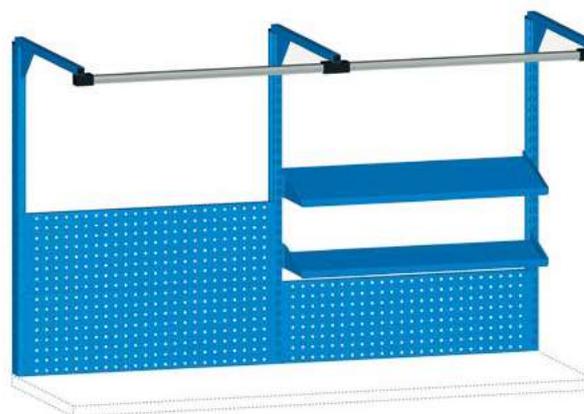


ART.



F BL A020 40 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
3 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 paire de supports avec rail de base en aluminium ART. F BL 9810 10 00
3 supports par rail mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04
1 rail supplémentaire ART. F BL 9810 13 00

H 1242 mm

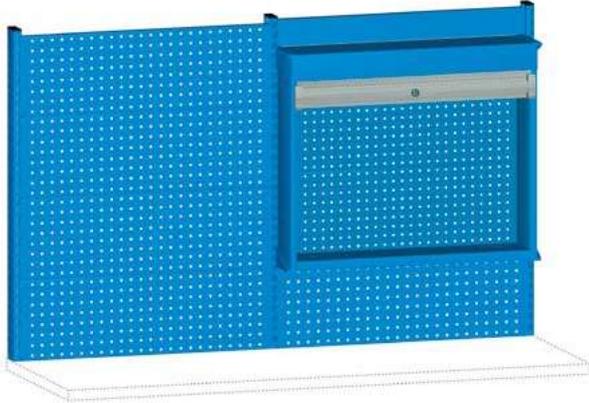


ART.



F BL A020 19 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
5 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 armoire à rideau ART. F BL 7011 02 04

H 1242 mm

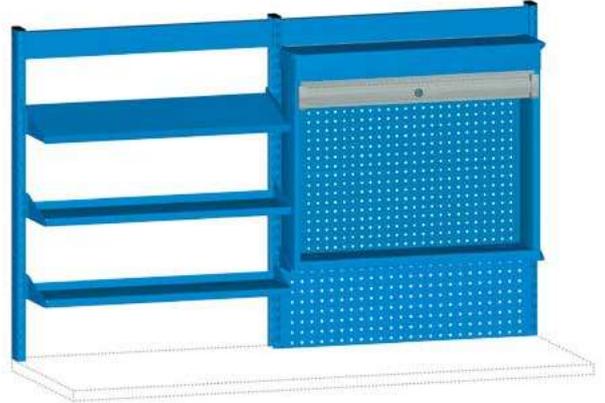

ART.




F BL A020 41 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 consoles 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 armoire à rideau ART. F BL 7011 02 04
1 bande de maintien ART. F BL 7063 00 04



SOLUTION 3 (voir page 885)

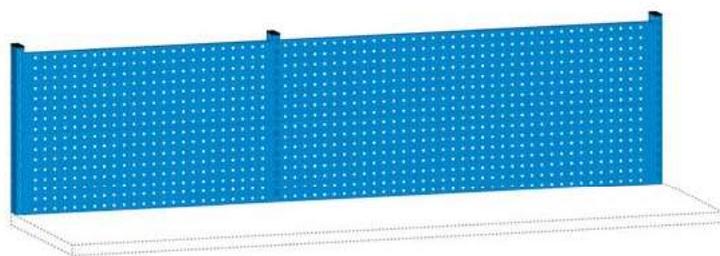


H 634 mm

ART. 

F BL A025 07 04

3 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
2 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

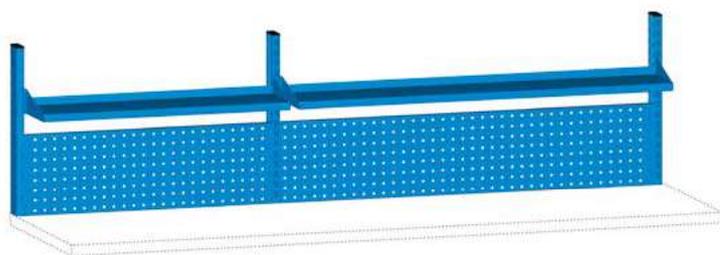


H 634 mm

ART. 

F BL A025 06 04

3 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

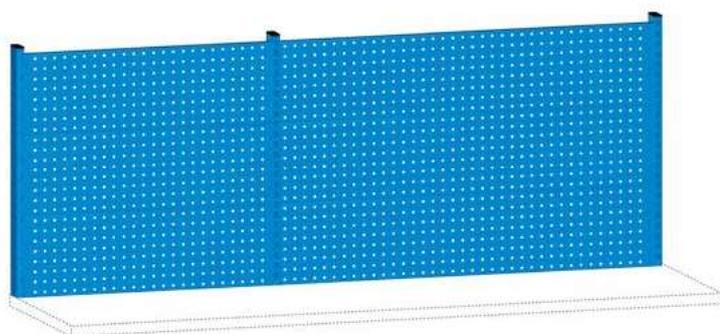


H 938 mm

ART. 

F BL A025 08 04

3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
3 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
3 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

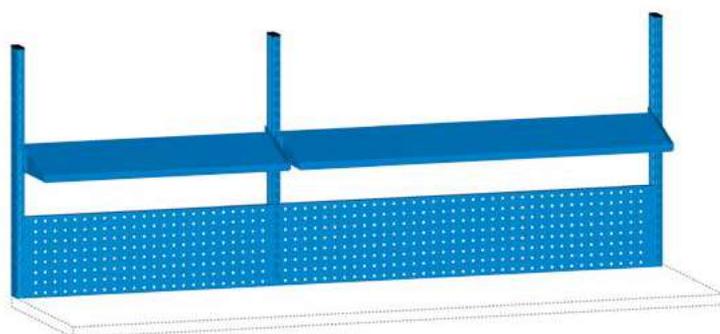


H 938 mm

ART. 

F BL A025 16 04

3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

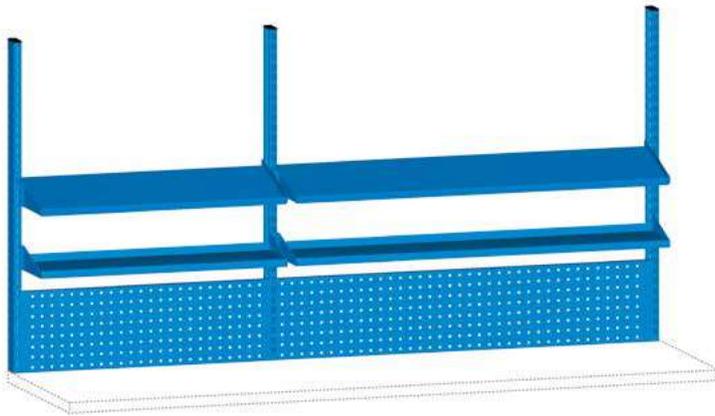


H 1242 mm

ART.



F BL A025 17 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
1 panneau perforé 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 955x220 mm ART. F BL 7750 00 04
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 console 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04

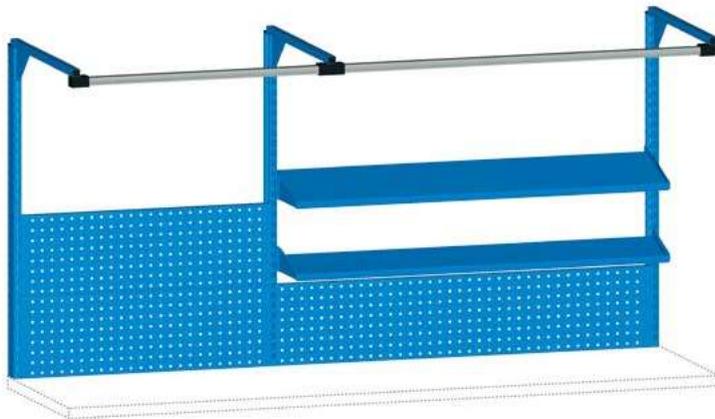

H 1272 mm


ART.




F BL A025 18 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 panneaux perforés 972x304 mm ART. F BL 7620 00 04
1 panneau perforé 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 console 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04
1 paire de supports avec rail de base en aluminium ART. F BL 9810 10 00
3 supports par rail mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04
1 rail supplémentaire ART. F BL 9815 13 00

SOLUTION 5 (voir page 886)

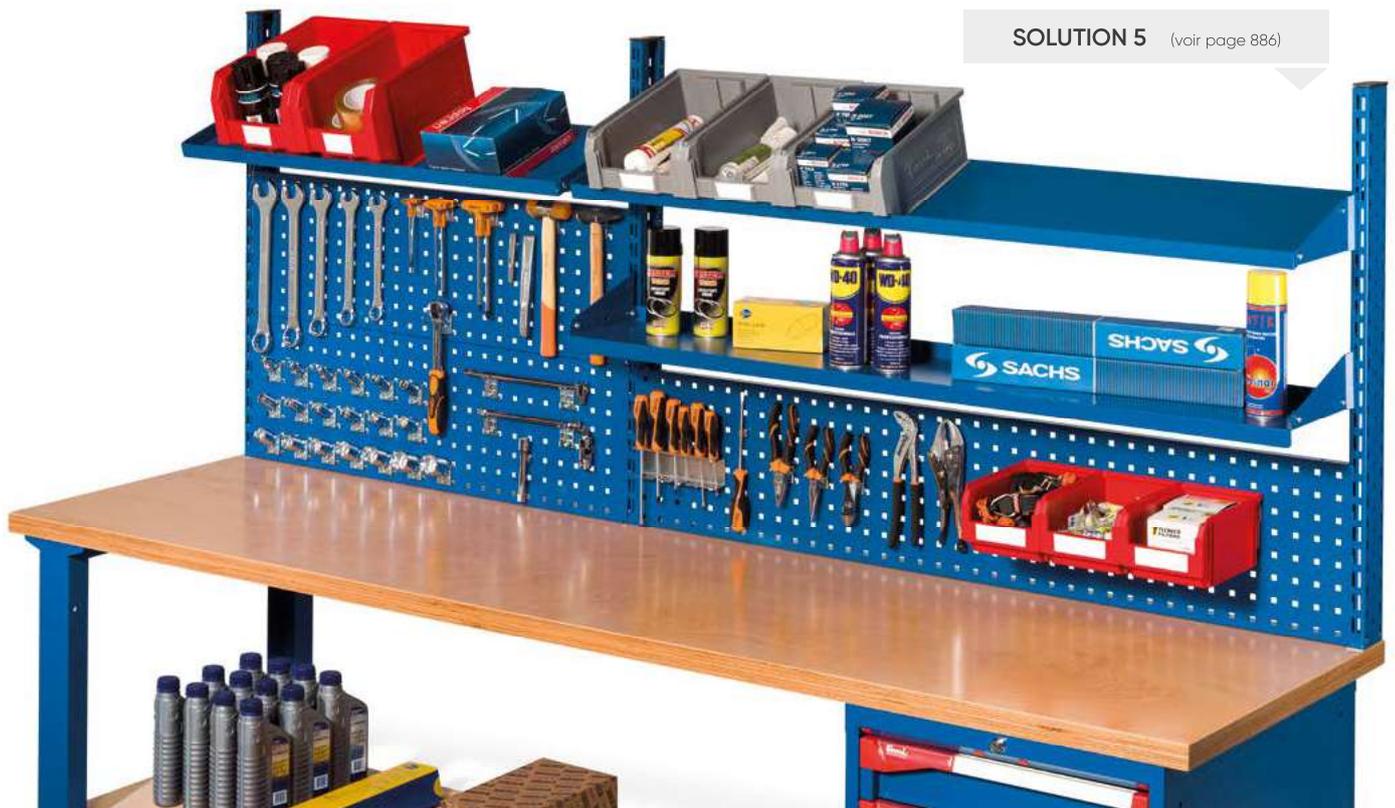

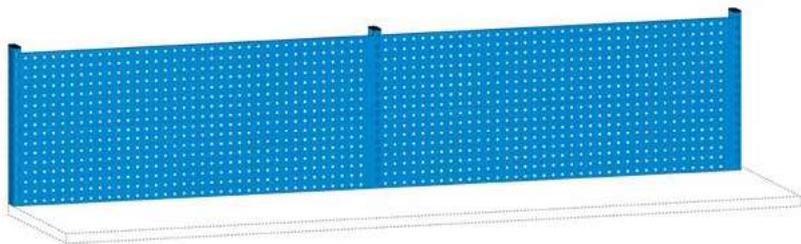


H 634 mm

ART. 

F BL A030 07 04

3 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
4 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

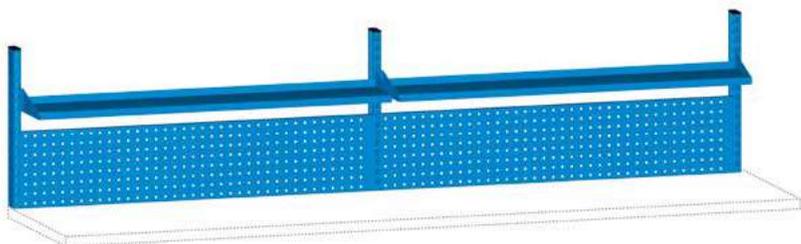


H 634 mm

ART. 

F BL A030 06 04

3 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 04
2 panneaux perforés 1457x304 mm H ART. F BL 7635 00 04
2 consoles 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

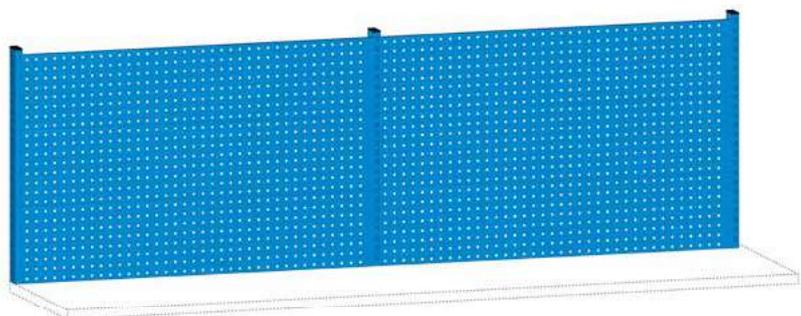


H 938 mm

ART. 

F BL A030 08 04

3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
6 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04

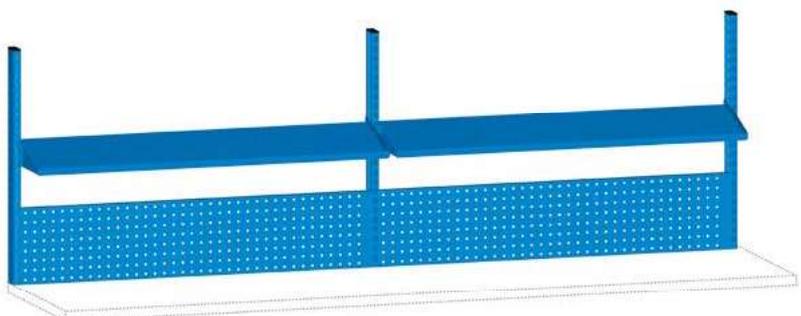


H 938 mm

ART. 

F BL A030 21 04

3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 04
2 panneaux perforés 1457x304 mm H ART. F BL 7635 00 04
2 consoles 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04

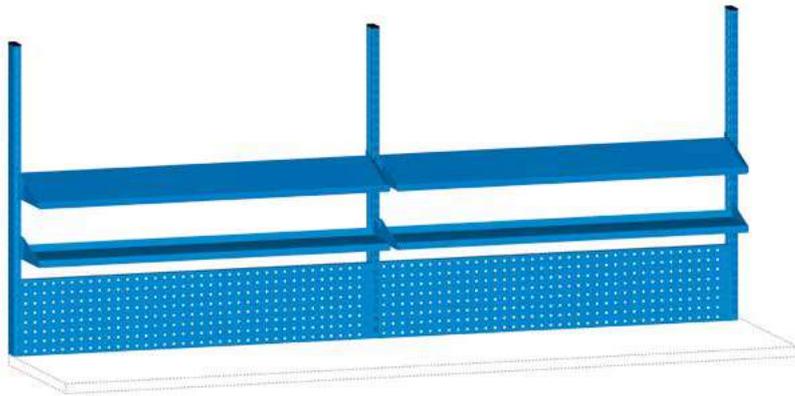


H 1242 mm

ART.



F BL A030 22 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
2 consoles 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
2 consoles 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04

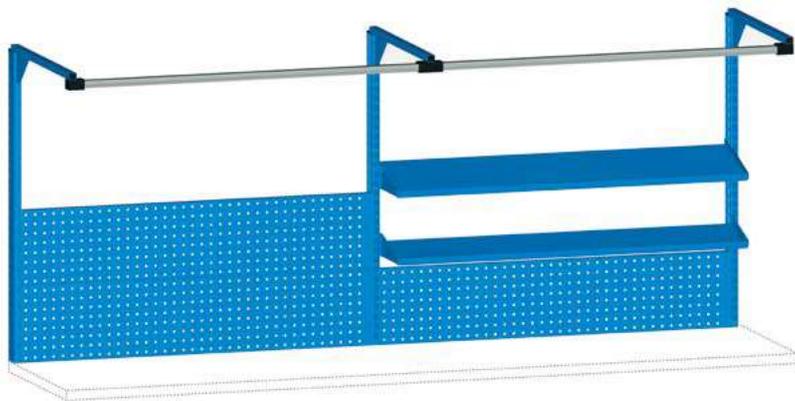

H 1272 mm

ART.



F BL A030 23 04

3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 04
2 panneaux perforés 1457x304 mm ART. F BL 7635 00 04
1 consoles 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 04
1 consoles 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 04
1 paire de supports avec rail de base en aluminium ART. F BL 9815 10 00
3 supports par rail mm 34x750x11 H ART. F BL 9805 00 04
1 rail supplémentaire ART. F BL 9815 13 00

SOLUTION 6 (voir page 886)





BORD ARRIÈRE POUR PLATEAU 1500 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5730 00 00	1500x12x100 H
F BL 5800 00 00	1500x20x150 H
F BL 5870 00 00	1500x20x200 H

BORD ARRIÈRE POUR PLATEAU 2500 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5760 00 00	2500x12x100 H
F BL 5830 00 00	2500x20x150 H
F BL 5900 00 00	2500x20x200 H



BORD LATÉRAL PROFONDEUR 750 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5610 00 00	762x12x100 H
F BL 5635 00 00	770x20x150 H
F BL 5645 00 00	770x20x200 H



CONSOLE À 3 BORDS EN MULTIPLEX AVEC SOUTIENS RÉGLABLES

ART.	Dim. mm
F BL A015 01 07	1500x355x215/335 H
F BL A020 01 07	2000x355x215/335 H
F BL A025 02 07	2500x355x215/335 H
F BL A030 02 07	3000x355x215/335 H

COULEUR NOIR RAL 9005

BORD ARRIÈRE POUR PLATEAU 1300 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5720 00 00	1300x12x100 H
F BL 5790 00 00	1300x20x150 H
F BL 5860 00 00	1300x20x200 H

BORD ARRIÈRE POUR PLATEAU 2000 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5750 00 00	2000x12x100 H
F BL 5820 00 00	2000x20x150 H
F BL 5890 00 00	2000x20x200 H

BORD ARRIÈRE POUR PLATEAU 3000 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5770 00 00	3000x12x100 H
F BL 5840 00 00	3000x20x150 H
F BL 5910 00 00	3000x20x200 H

BORD LATÉRAL PROFONDEUR 800 mm

ART.	Dim. mm
F BL 5630 00 00	812x12x100 H
F BL 5640 00 00	820x20x150 H
F BL 5650 00 00	820x20x200 H





ARMOIRE À RIDEAU

ART.	TYPE DE FIXATION
F BL 7011 01 04	AU MUR
F BL 7011 02 04	AUX MONTANTS À DOUBLE ENCOCHE
F BL 7011 03 04	AU PLATEAU EN BOIS

Dimensions extérieures mm 952x210x810 H - Dimensions utiles mm 905x150x581 H
Capacité de charge 50 kg



ARMOIRE À RIDEAU

ART.	TYPE DE FIXATION
F BL 7021 01 04	AU MUR
F BL 7021 03 04	AU PLATEAU EN BOIS


Dimensions extérieures mm 952x210x1115 H - Dimensions utiles mm 905x150x885 H
Capacité de charge 50 kg





ARMOIRE À RIDEAU

ART.	Dim. mm	TYPE DE FIXATION
F BL 7030 03 _ _	1419x210x810 H	AU PLATEAU EN BOIS
F BL 7040 03 _ _	1937x210x810 H	AU PLATEAU EN BOIS

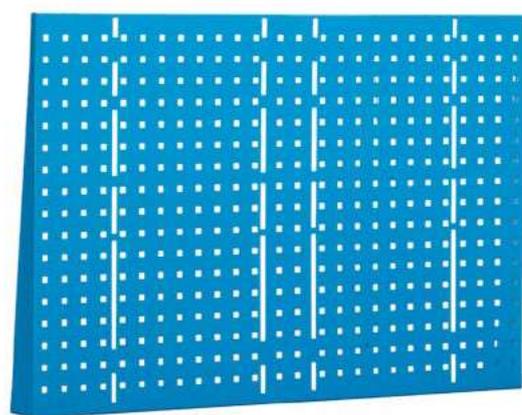


PANNEAUX PERFORÉS

ART.	Dim. mm	TYPE DE FIXATION
F DL 7942 00 _ _	1016x93x420 H	AU PLATEAU EN BOIS
F DL 7970 00 _ _	1016x93x700 H	AU PLATEAU EN BOIS



! Ce type de panneau peut être appliqué avec un dessus en MDF ou un plateau en multiplex.

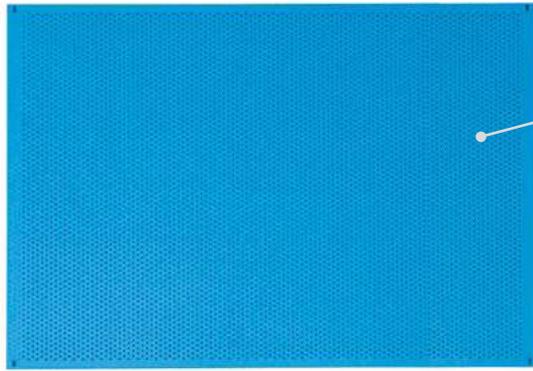

PANNEAUX PORTE-OUTILS MURAUX

ART.	Dim. mm
F BG 3910 00 __	1000x850 H
F BG 3915 00 __	1500x850 H
F BG 3920 00 __	2000x850 H



CONSOLE POUR PANNEAUX

ART.	Dim. mm
F BG 3940 00 __	1000x140x146 H
F BG 3945 00 __	1500x140x146 H
F BG 3950 00 __	2000x140x146 H




CROCHET AVEC CŒILLET

ART.
F BG 3970 01 99



CROCHETS AVEC SUPPORT SIMPLE

ART.	Longueur mm
F BG 3971 01 99	50
F BG 3972 01 99	100
F BG 3973 01 99	150

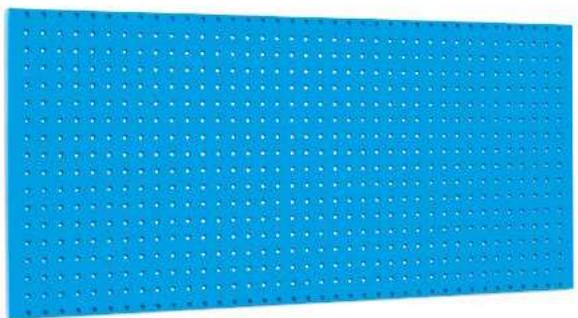

PANNEAUX PERFORÉS MURAUX

ART.	Dim. mm
F BE 0670 00 __	1500x20x670 H
F BE 0675 00 __	2000x20x670 H



CROCHETS VOIR PAGE 893

PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU ÉQUIPÉ



MONTANT À DOUBLE ENCOCHE POUR PLATEAU EN BOIS

ART.		H mm	kg
F BL 7530 00 04		634	50
F BL 7535 00 04		938	50
F BL 7540 00 04		1242	50

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FINITION GALVANISÉE "CODE 99"



ART. F BL 7540 NON UTILISABLE SUR LES ÉTABLIS SÉRIE WORK STEEL



CONSOLE POUR PANNEAUX ÉQUIPÉS LONGUEUR 1000 mm

ART.			kg
F BL 7750 00 04		220 mm	50
F BL 7755 00 04		320 mm	50
F BL 7760 00 04		420 mm	50
F BL 7762 00 04		600 mm	50


ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FINITION GALVANISÉE "CODE 99"



CONSOLE POUR PANNEAUX ÉQUIPÉS LONGUEUR 1500 mm


ART.			kg
F BL 7795 00 04		220 mm	50
F BL 7800 00 04		320 mm	50
F BL 7805 00 04		420 mm	50

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FINITION GALVANISÉE "CODE 99"

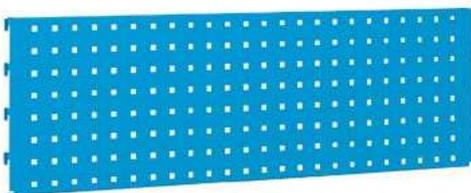

PANNEAU PERFORÉ

ART.		Dim. mm	kg
F BL 7620 00 04		973x304 H	25
F BL 7635 00 04		1458x304 H	25

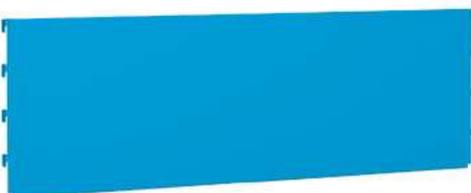

PANNEAU NON PERFORÉ

ART.		Dim. mm	kg
F BL 7670 00 04		973x304 H	-
F BL 7685 00 04		1458x304 H	-



EXEMPLES PAIRE DE SUPPORTS AVEC RAIL EN ALUMINIUM



LONGUEUR 1000/1500 mm



LONGUEUR 2000 mm



LONGUEUR 2500 mm



LONGUEUR 3000 mm



LONGUEUR 3000 mm



SUPPORT PAR RAIL

ART.		Dim. mm	
F BL 9805 00 04		34x750x114 H	



RAIL EN ALUMINIUM AVEC EMBOUTS

ART.	Longueur rail mm	
F BL 9810 10 00	1000	rail pour 2 supports
F BL 9815 10 00	1500	rail pour 2 supports
F BL 9820 10 00	2000	rail pour 3 supports
F BL 9825 10 00	2500	rail pour 3 supports
F BL 9830 10 00	3000	rail pour 3 supports
F BL 9830 11 00	3000	rail pour 4 supports

LES RAILS DE LONGUEUR mm 2000 - 2500 - 3000 sont fournis en plusieurs pièces



GROUPE EMBOUTS SUPPLÉMENTAIRE

ART.	
F BL 9842 00 07	

Le groupe d'embouts supplémentaire est utilisé pour unir les rails de plusieurs établis pour le passage des dispositifs de coulissement du kit équilibreur.



LAMPE PHILIPS WT120C LED18S/840 PSU L600

ART.	Dim. mm	
F BL 9905 00 00	661x87x96 H	

Couverture en polycarbonate transparent, indice de protection IP 65, tension d'entrée 220-240 V, fréquence d'entrée de 50 à 60 Hz, flux lumineux initial 4000 lm, vie utile moyenne L70B50 50 000 heures, température couleur 4000K, indice de rendu des couleurs supérieur à 80, protection CEI classe 1, fiche d'alimentation Schuko. matériau de fixation inclus.



LAMPE PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200

ART.	Dim. mm	
F BL 9910 00 00	1223x87x96 H	

Couverture en polycarbonate transparent, indice de protection IP 65, tension d'entrée 220-240 V, fréquence d'entrée de 50 à 60 Hz, flux lumineux initial 4000 lm, vie utile moyenne L70B50 50 000 heures, température couleur 4000K, indice de rendu des couleurs supérieur à 80, protection CEI classe 1, fiche d'alimentation Schuko. matériau de fixation inclus.



LAMPE PHILIPS WT120C LED60S/840 PSU L1500

ART.	Dim. mm	
F BL 9915 00 00	1504x87x96 H	

Couverture en polycarbonate transparent, indice de protection IP 65, tension d'entrée 220-240 V, fréquence d'entrée de 50 à 60 Hz, flux lumineux initial 6000 lm, vie utile moyenne L70B50 50 000 heures, température couleur 4000K, indice de rendu des couleurs supérieur à 80, protection CEI classe 1, fiche d'alimentation Schuko. matériau de fixation inclus.

LAMPE WALDMANN 2x36 W IP 67

ART.	Longueur	Ø mm
F BL 9960 00 00	1090 mm	70

Caractéristiques techniques : indice de protection IP 67 - Néon 2x36 W - Installation électrique 230 V/50 Hz - Fiche d'alimentation Schuko - Longueur câble 4 mètres - Tonalité couleur 4000 K - Rendu couleur (Ra) 80-89 matériau de fixation inclus.




LAMPE WALDMANN 1x39 W IP 20

ART.	Dim. mm
F BL 9930 00 08	956x187x50 H

Caractéristiques techniques : indice de protection IP 20 - Neon 1x39W - Installation électrique 230V/50Hz - Fiche d'alimentation Schuko - Longueur câble 3 mètres - Tonalité couleur 4000K - Rendu couleur (Ra) 80-89 matériau de fixation inclus.



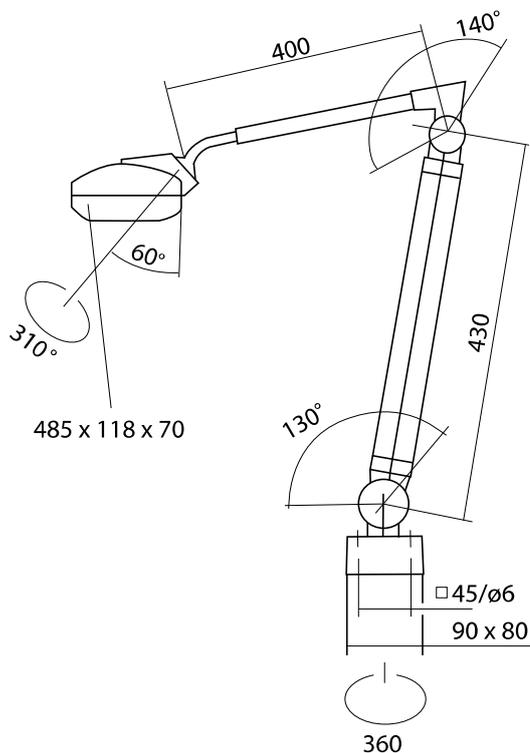

LAMPE À TRIPLE ARTICULATION WALDMANN 1x36 W IP 20

ART.	
------	--

F BL 9980 00 08

Structure : corps en aluminium, diffuseur parabolique métallisé
 L'installation d'éclairage standard comprend : 1 support multifonction en acier pour l'accrochage de l'étau, 1 étau 0-65 mm, 1 lampe à triple articulation.
 Caractéristiques techniques : Indice de protection IP 20 - Neon 1x36W - Installation électrique 230V/50Hz - Fiche d'alimentation Schuko - Longueur câble 1,95 mètres - Tonalité couleur 4000K - Rendu couleur (Ra) 80-89
 COULEUR GRIS RAL 7035



SUPPORT MULTIFONCTION

ART.	Dim. mm	
------	---------	--

F BL 7461 00 08 70x60x70 H

COULEUR GRIS RAL 7035



ENROULEUR

ART.	
------	--

F BL 9601 01 07

Enrouleur IP42 230 V avec 10 mètres de câble enroulable 3x1,5 mm² avec une prise industrielle volante 220-250V 16A 2P+T et une fiche Schuko 220-250V 10A 2P+T. L'enrouleur est muni d'une bride pour la fixation aux montants à double encoche. Pouvoir d'absorption : avec câble entièrement enroulé 1200W - avec câble entièrement déroulé 1800W



KIT ÉQUILIBREUR

ART.	ÉQUILIBREUR	
F BL 9710 00 00	0,4 - 1 kg	
F BL 9720 00 00	1 - 2 kg	


Kit comprenant : 2 dispositifs de coulissement, 1 mousqueton, 1 équilibreur avec câble en acier de 1600 mm de longueur



DISPOSITIFS DE COULISSEMENT

ART.	
R CMV 0034 00	

L'embout de coulissement se compose d'un anneau en plastique noir avec roulements et d'un mousqueton en acier

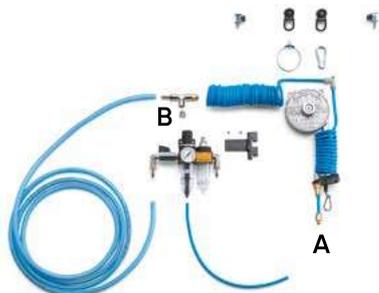


KIT AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUILIBREUR ET FILTRE

ART.	ÉQUILIBREUR	
F BL 9710 03 00	0,4 - 1 kg	
F BL 9720 03 00	1 - 2 kg	

Le kit comprend : 1 câble flexible Ø 10 mm, 1 connecteur en T de 1/4" avec bouchon (B), 2 arrêts, 2 dispositifs de coulissement, 1 mousqueton, 1 équilibreur avec câble en acier de 1600 mm de longueur, 1 raccord universel 1/4" pour outils (A), 1 tuyau spirale diamètre interne 5,5 mm, 1 groupe filtre régulateur avec manomètre*, qui peut être utilisé avec une pression maximale de 10 bars ; son débit est d'environ 9 litres à la seconde (sur le point A) et 11 litres à la seconde (sur le point B) avec une pression de service de 6,3 bars (le débit peut varier en fonction des caractéristiques techniques du réseau pneumatique auquel l'installation Fami est raccordée). Raccords de 1/4", 1 tuyau diamètre intérieur 5,5 mm pour la purge du filtre.

*Groupe filtre régulateur avec manomètre et graisseur sur demande

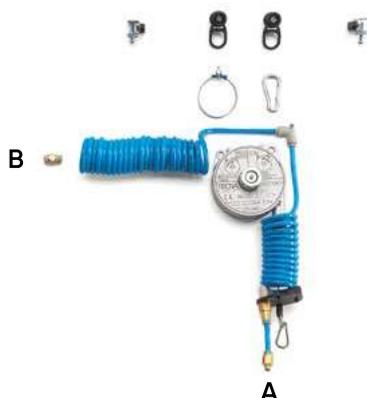

KIT AIR COMPRIMÉ SUPPLÉMENTAIRE AVEC ÉQUILIBREUR

ART.	ÉQUILIBREUR	
F BL 9710 02 00	0,4 - 1 kg	
F BL 9720 02 00	1 - 2 kg	

Le kit comprend : 1 raccord de 1/4" (B), 2 arrêts, 2 dispositifs de coulissement, 1 mousqueton, 1 équilibreur avec câble en acier longueur 1600 mm, 1 raccord universel 1/4" pour outils (A), 1 tuyau spirale diamètre intérieur 5,5 mm



BRAS À DOUBLE ARTICULATION

ART.		kg
F BL 7445 01 _ _	AVEC BACS	15
5 bacs COMPAT mes. 1 et 3 bacs COMPAT mes. 2 fournis en jaune		
F BL 7445 00 _ _	SANS BACS	15

 01
  02
  04
  08

 BACS VOIR PAGE 1071



BRAS À DOUBLE ARTICULATION

ART.		kg
F BL 7445 02 _ _	AVEC BACS	15
15 bacs COMPAT mes. 1 fournis en jaune		
F BL 7445 00 _ _	SANS BACS	15

 01
  02
  04
  08

 BACS VOIR PAGE 1071



BRAS À DOUBLE ARTICULATION AVEC PRACTIBOX

ART.		kg
F BL 7446 01 _ _		15
1 bloc-tiroirs Practibox à 9 tiroirs et 2 blocs-tiroirs Practibox à 6 tiroirs		

 01
  02
  04
  08

 BACS VOIR PAGE 1109



BRAS PORTE-ÉCRAN À DOUBLE ARTICULATION

ART.		kg
F BL 7455 00 _ _		20

 01
  02
  04
  08



Composants électriques avec indice de protection IP 30 fournis de série :
 2 boîtiers porte-prises à 12 modules
 1 disjoncteur magnéto-thermique différentiel 2 P 230 VCA 10 A I Δ N = 0,01 A
 2 presse-étoupes PG11
 1 presse-étoupe PG16
 2 raccords droits PG16

200 cm de gaine protège-câble Ø 16 mm
 1 fiche fixe industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T
 1 câblage complet pour 6-9 prises (en fonction de l'article)
 6-9 prises 220-250 V 10 A 2 P+T avec cache-prises correspondants
 (en fonction de l'article)



RAMPES PORTE-PRISES AVEC PRISES CÂBLÉES DIM. 1420x60x85 H mm

TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉES

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

RAMPES PORTE-PRISES AVEC PRISES CÂBLÉES DIM. 1920x60x85 H mm

TYPE ET NOMBRE PRISES CÂBLÉES

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035

08
RAL 7035




Galvanisé

PAIRE DE SUPPORTS AVANT

ART. F BL 9450 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises avant



Galvanisé

PAIRE DE SUPPORTS ARRIÈRE

ART. F BL 9455 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises arrière
 -Pour les rampes porte-prises longueur 1920 mm avec paire de supports arrière, demander des informations à la société Fami



Dim. mm 85x70x360 H

Composants électriques avec indice de protection IP30 fournis de série :

- 1 boîtier porte-prises à 12 modules
- 1 disjoncteur magnéto-thermique différentiel 2P 230 VCA 10 A I Δ N = 0,01 A.
- 2 raccords droits PG16
- 200 cm gaine protège-câble Ø 16 mm
- 1 fiche fixe industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T
- 1 câblage complet pour 3-5 prises (en fonction de l'article)
- 3-5 prises 220-250 V 10 A 2 P+T avec cache-prises correspondants (en fonction de l'article)




BOÎTIER PORTE-PRISES ÉQUIPÉ 220V IP30 SUPPORT LATÉRAL

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

BOÎTIER PORTE-PRISES ÉQUIPÉ 220V IP30 SUPPORT FRONTAL

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

espace pour 1 module

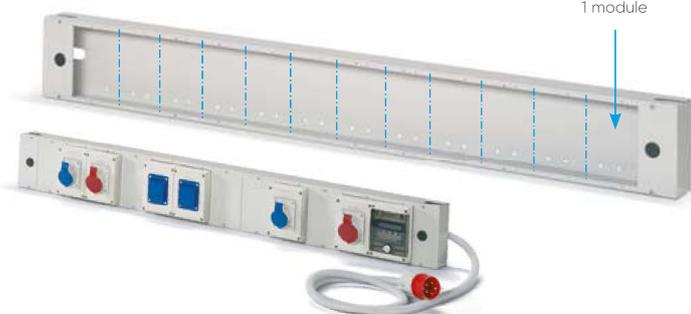

Rampe porte-prises vide équipée de 2 tampons latéraux avec trous de sortie pour les installations pneumatiques. Trous Ø 22 mm.

RAMPE PORTE-PRISES VIDE 12 MODULES 220V - 380V

ART.	Dim. mm	modules
F BL 9115 01 08	1420x72x170 H	12

POUR LONGUEUR CADRES 1470 mm

08
RAL 7035

RAMPE PORTE-PRISES VIDE 16 MODULES 220V - 380V

ART.	Dim. mm	modules
F BL 9120 01 08	1920x72x170 H	16

POUR LONGUEUR CADRES 1970 mm


08
RAL 7035

RAMPE PORTE-PRISES VIDE 7 MODULES 220V - 380V

ART.	Dim. mm	modules
F BL 9110 01 08	935x75x170 H	7

POUR LONGUEUR CADRES 985 mm

08
RAL 7035




ART.

F BL 9460 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises avant Galvanisé

883



ART.

F BL 9465 00 99

Paire de supports pour l'accrochage de la rampe porte-prises arrière Galvanisé

MAGNÉTO-THERMIQUE 220V



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9393 51 00	OUI
F BL 9393 52 00	NON

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V - Indice de protection IP40

LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE 220V



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9394 51 00	OUI
F BL 9394 52 00	NON

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V Indice de protection IP40

LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE DIFFÉRENTIEL 380V



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9393 53 00	OUI
F BL 9393 54 00	NON

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 380V 16A 4P I Δ N=0,03A, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 380V - Indice de protection IP40

LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE DIFFÉRENTIEL 220V



2 MODULES

ART.	CÂBLAGE
F BL 9393 55 00	OUI
F BL 9393 56 00	NON

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A avec déclencheur d'urgence, 1 bouton d'urgence, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V - Indice de protection IP40

LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE 220V



2 MODULES

ART.	CÂBLAGE
F BL 9394 55 00	OUI
F BL 9394 56 00	NON

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 220V 16A 1P+N avec déclencheur d'urgence, 1 bouton d'urgence, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 220V Indice de protection IP40

LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

MAGNÉTO-THERMIQUE DIFFÉRENTIEL 380V



3 MODULES

ART.	CÂBLAGE
F BL 9393 57 00	OUI
F BL 9393 58 00	NON

Composé de : coffret avec couvercle, disjoncteur magnéto-thermique différentiel 380V 16A 4P I Δ N=0,03A avec déclencheur d'urgence, 1 bouton d'urgence, câble longueur 3 mètres avec fiche volante CEE 380V - Indice de protection IP40

LE CÂBLE EST FOURNI UNIQUEMENT AVEC COFFRET CÂBLÉ

PRISE SCHUKO



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 57 00	OUI
F BL 9395 58 00	NON

Composé de : 1 prise 220V 16A 2P+T
Indice de protection IP40

PRISE 380V 3P+N+T



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 51 00	OUI
F BL 9395 52 00	NON

Composé de : 1 prise 380V 16A 3P+N+T
Indice de protection IP40



1 MODULE

COUVERCLE

ART.
F BL 9384 00 08

PRISE 220V 2P+T



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 55 00	OUI
F BL 9395 56 00	NON

Composé de : 1 prise 220V CEE 16A 2P+T
Indice de protection IP40

PRISE 380V 3P+T



1 MODULE

ART.	CÂBLAGE
F BL 9395 53 00	OUI
F BL 9395 54 00	NON

Composé de : 1 prise 380V 16A 3P+T
Indice de protection IP40



TUYAU PNEUMATIQUE D'ALIMENTATION

ART.
F BL 9401 02 00

Le tuyau de 3 mètres de longueur est fourni avec 1 embout, 2 raccords mâles avec colliers, 1 bouchon. Raccords 3/8"

EXEMPLES DE PANNEAUX ÉQUIPÉE



SOLUTION 1 - 1000 mm (voir page 862)

EXEMPLE DE PANNEAU ÉQUIPÉ AVEC CROCHETS ET OUTILS BETA comprenant :

2 montants 634 mm H ART. F BL 7530 00 1G	1 kit d'outils ART. BETA-024000452 (T234)
1 panneau perforé 973x304 mm ART. F BL 7620 00 1F	1 kit d'outils ART. BETA-024000451 (T131)
1 console mm 955x320 ART. F BL 7755 00 1F	
2 bacs ART. F PM 3351 00 01	3 crochets ART. CMV 10 001
	4 crochets ART. CMV 10 037
	1 crochet ART. CMV 10 030
	1 crochet ART. CMV 10 032
	10 aimants 1 x ART. F BL 9541 00 00



SOLUTION 2 - 1500 mm (voir page 863)

EXEMPLE DE PANNEAU ÉQUIPÉ AVEC CROCHETS ET OUTILS BETA comprenant :

2 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 08	1 kit d'outils ART. BETA-024240131 (T131)
2 panneaux perforés 1458x304 mm ART. F BL 7635 00 08	1 kit d'outils ART. BETA-024240083 (T83)
1 console mm 1440x220 ART. F BL 7795 00 08	1 kit d'outils ART. BETA-024240220 (T220)
2 supports pour rail ART. F BL 9805 00 08	
1 rail de base ART. F BL 9815 10 00	1 crochet ART. CMV 10 030
1 lampe ART. F BL 9910 00 00	1 crochet ART. CMV 10 032
1 rampe porte-prises mm 1420x60x85 H ART. F BL 9260 45 08	23 crochets ART. CMV 10 037
1 paire de supports ART. F BL 9450 00 99	3 crochets ART. CMV 10 001
6 bacs ART. F PM 2551 00 04	1 crochet ART. CMV 10 022
	1 crochet ART. CMV 10 009
	1 crochet ART. CMV 10 017
	10 aimants 1 x ART. F BL 9541 00 00



SOLUTION 3 - 2000 mm (voir page 866)

EXEMPLE DE PANNEAU ÉQUIPÉ AVEC CROCHETS ET OUTILS BETA comprenant :


3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 1F	1 kit d'outils ART. BETA-024510033 (M33)
2 panneaux perforés 973x304 mm ART. F BL 7620 00 1F	1 kit d'outils ART. BETA-024510152 (M152)
1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 1F	1 kit d'outils ART. BETA-024510265 (M265)
3 supports pour rail ART. F BL 9805 00 1F	1 kit d'outils ART. BETA-024510220 (M220)
1 rail de base ART. F BL 9810 10 00	1 kit d'outils ART. BETA-024510233 (M233)
1 rail supplémentaire ART. F BL 9810 13 00	1 kit d'outils ART. BETA-024510297 (M297)
1 lampe ART. F BL 9910 00 00	
1 rideau mm 952x210x810 H ART. F BL 7011 02 1F	11 crochets ART. CMV 10 037
1 enrouleur ART. F BL 9601 01 07	2 crochets ART. CMV 10 001
	1 crochet ART. CMV 10 016
	20 aimants 2 x ART. F BL 9541 00 00 (paquet de 10 pcs.)



SOLUTION 4 - 2000 mm (voir page 859)

EXEMPLE DE PANNEAU ÉQUIPÉ AVEC CROCHETS ET OUTILS BETA comprenant :

- | | |
|---|--|
| 3 montants 1242 mm H ART. F BL 7540 00 08 | 26 crochets ART. CMV 10 037 |
| 6 panneaux perforés 973x304 mm ART. F BL 7620 00 08 | 16 crochets ART. CMV 10 035 |
| 3 supports pour rail ART. F BL 9805 00 08 | 3 crochets ART. CMV 10 022 |
| 2 rails de base ART. F BL 9810 10 00 | 16 crochets ART. CMV 10 016 |
| 2 rails supplémentaire ART. F BL 9810 13 00 | 6 crochets ART. CMV 10 007 |
| 1 lampe ART. F BL 9910 00 00 | 2 crochets ART. CMV 10 003 |
| 1 kit équilibreur ART. F BL 9720 00 00 | 1 crochet ART. CMV 10 002 |
| | 7 crochets ART. CMV 10 001 |
| 1 kit de 98 outils ART. BETA-059040161 | 20 aimants 2 x ART. F BL 9541 00 00
(paquet de 10 pcs.) |

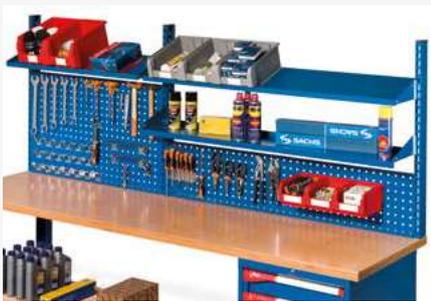

SOLUTION 5 - 2500 mm (voir page 868)

EXEMPLE DE PANNEAU ÉQUIPÉ AVEC CROCHETS ET OUTILS BETA comprenant :

- | | |
|---|---|
| 3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 34 | 1 kit d'outils ART. BETA-024000765 (T52) |
| 2 panneaux perforés 973x304 mm ART. F BL 7620 00 34 | 1 kit d'outils ART. BETA-024000446 (T16) |
| 1 panneau perforé 1458x304 mm ART. F BL 7635 00 34 | 1 kit d'outils ART. BETA-024000701 (T208) |
| 1 console 955x320 mm ART. F BL 7755 00 34 | 1 kit d'outils ART. BETA-024000462 (T153) |
| 1 console 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 34 | |
| 1 console 1440x220 mm ART. F BL 7795 00 34 | 3 crochets ART. CMV 10 001 |
| 2 bacs F PM 4151 00 03 | 3 crochets ART. CMV 10 007 |
| 3 bacs F PM 3351 00 01 | 2 crochets ART. CMV 10 016 |
| 3 bacs F PM 2551 00 03 | 1 crochet ART. CMV 10 006 |
| 1 barre d'accrochage des bacs ART. F BL 7438 00 99 | 24 crochets ART. CMV 10 037 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000403 (T80) | 1 crochet ART. CMV 10 019 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000451 (T131) | 10 aimants 1 x ART. F BL 9541 00 00 |






SOLUTION 6 - 3000 mm (voir page 870)

EXEMPLE DE PANNEAU ÉQUIPÉ AVEC CROCHETS ET OUTILS BETA comprenant :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 3 montants 938 mm H ART. F BL 7535 00 39 | 2 crochets ART. CMV 10 024 |
| 4 panneaux perforés 1458x304 mm ART. F BL 7635 00 39 | 2 crochets ART. CMV 10 029 |
| 2 consoles 1440x320 mm ART. F BL 7800 00 39 | 4 crochets ART. CMV 10 026 |
| 4 bacs F PM 1751 00 05 | 3 crochets ART. CMV 10 001 |
| 1 barre d'accrochage des bacs ART. CMV 10 026 | 2 crochets ART. CMV 10 009 |
| | 1 crochet ART. CMV 10 006 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000446 (T16) | 3 crochets ART. CMV 10 007 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000451 (T131) | 1 crochet ART. CMV 10 018 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000701 (T208) | 2 crochets ART. CMV 10 017 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000452 (T234) | 1 crochet ART. CMV 10 043 |
| 1 kit d'outils ART. BETA-024000453 (T236) | 10 aimants 1 x ART. F BL 9541 00 00 |

**CHAISES
ÉTAUX
CROCHETS**

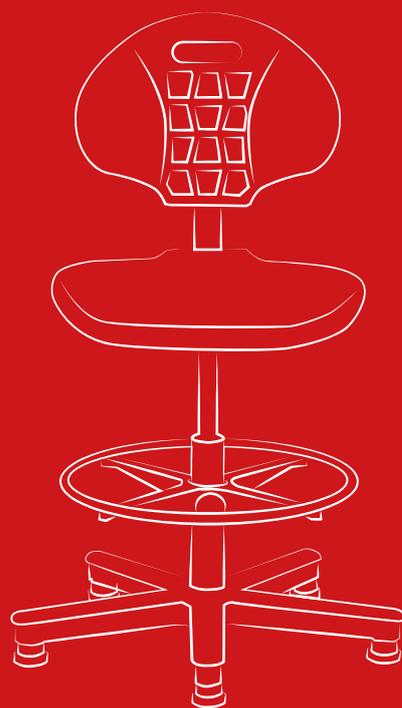

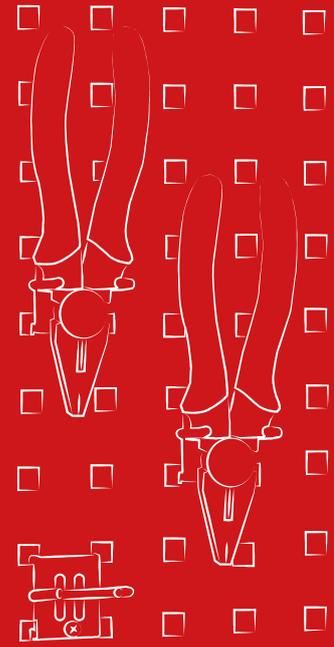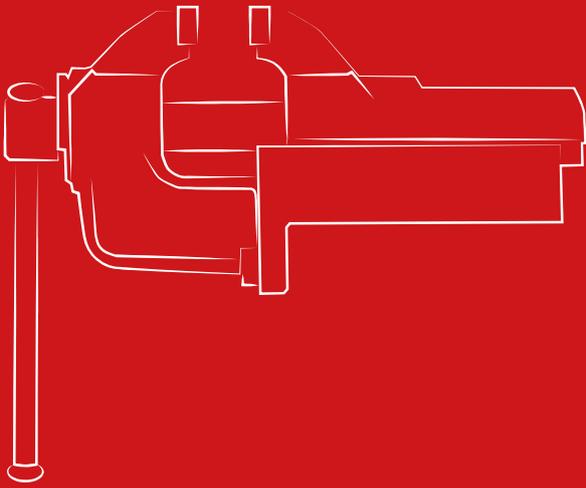

ACCESSOIRES CHAISES PIVOTANTES EN HÊTRE MULTIPLIS



ART.	H mm
F QZ 1111 00 07	530/645

assise et dossier en hêtre, roulettes autofreinées, chaise réglable en hauteur par vis



ART.	H mm
F QZ 1110 00 07	501/620

assise et dossier en hêtre, roulettes autofreinées, chaise réglable en hauteur par vis



ART.	H mm
F QZ 1120 00 07	501/710

assise et dossier en hêtre, pieds à absorption acoustique et repose-pieds chromé, chaise réglable en hauteur par vis



ART.	H mm
F QZ 1130 00 07	510/710

assise et dossier en hêtre, pieds à absorption acoustique et repose-pieds fixe laqué, chaise réglable en hauteur par vis



ART.	H mm
F QZ 1211 00 07	470/645

assise et dossier en hêtre, roulettes autofreinées, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ART.	H mm
F QZ 1210 00 07	445/625

assise et dossier en hêtre, pieds à absorption acoustique, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ART.	H mm
F QZ 1220 00 07	510/760

assise et dossier en hêtre, pieds à absorption acoustique et repose-pieds réglable chromé, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ART.	H mm
F QZ 1310 00 07	425/565

assise et dossier en hêtre, pieds à absorption acoustique, chaise réglable en hauteur par vis molomatic

CHAISES PIVOTANTES EN POLYURÉTHANE



ART.	H mm
F QZ 2211 00 07	495/670

assise et dossier en polyuréthane, roulettes autofreinées, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ART.	H mm
F QZ 2210 00 07	470/650

assise et dossier en polyuréthane, pieds à absorption acoustique, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ART.	H mm
F QZ 2110 00 07	535/735

assise et dossier en polyuréthane, pieds à absorption acoustique, chaise réglable en hauteur par vis



ART.	H mm
F QZ 2220 00 07	535/785

assise et dossier en polyuréthane, pieds à absorption acoustique et repose-pieds réglable chromé, chaise réglable par vérin à gaz



ART.	H mm
F AX GREF22 8000 07	420/550

assise et dossier en polyuréthane intégral antistatique certifié, base en aluminium poli, pieds antistatiques, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ART.	H mm
F AX GREF23 1000 07	420/550

assise et dossier en polyuréthane intégral antistatique certifié, base en aluminium poli, roulettes antistatiques, chaise réglable en hauteur par vérin à gaz



ACCOUDOIRS

ART. F AX 0H0301 C000 00
paire d'accoudoirs en aluminium



REPOSE-PIEDS

ART. F AX 0D0601 0000 00
repose-pieds en aluminium

ACCESSOIRES ÉTAUX

ÉTAU D'ÉTABLI EN ACIER 80 mm

ART.	pour plateau	dim. mm	poids kg
F BL 1010 00 00	en bois	80x330x83 H	4
F BL 1010 01 00	en acier	80x330x83 H	4

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 100 mm



ÉTAU D'ÉTABLI EN ACIER 110 mm

ART.	pour plateau	dim. mm	poids kg
F BL 1015 00 00	en bois	110x385x113 H	7
F BL 1015 01 00	en acier	110x385x113 H	7

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 120 mm



ÉTAU D'ÉTABLI EN ACIER 130 mm

ART.	pour plateau	dim. mm	poids kg
F BL 1020 00 00	en bois	130x430x137 H	11
F BL 1020 01 00	en acier	130x430x137 H	11

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 140 mm



ÉTAU D'ÉTABLI EN ACIER 120 mm

ART.	pour plateau	dim. mm	poids kg
F BL 1065 00 00	en bois	120x510x187 H	24
F BL 1065 01 00	en acier	120x510x187 H	24

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 175 mm



ÉTAU D'ÉTABLI EN FONTE 100 mm

ART.	pour plateaux	dim. mm	poids kg
F BL 1110 00 00	en bois	100x445x153 H	11
F BL 1110 01 00	en acier	100x445x153 H	11

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 140 mm
POUR PLATEAUX EN BOIS DE 40-50 mm D'ÉPAISSEUR UNIQUEMENT

ÉTAU D'ÉTABLI EN FONTE 120 mm

ART.	pour plateaux	dim. mm	poids kg
F BL 1120 00 00	en bois	120x52x180 H	18
F BL 1120 01 00	en acier	120x52x180 H	18

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 185 mm
POUR PLATEAUX EN BOIS DE 40-50 mm D'ÉPAISSEUR UNIQUEMENT



ÉTAU D'ÉTABLI EN FONTE 150 mm

ART.	pour plateaux	dim. mm	poids kg
F BL 1130 00 00	en bois	150x615x210 H	25
F BL 1130 01 00	en acier	150x615x210 H	25

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 220 mm
POUR PLATEAUX EN BOIS DE 50 mm D'ÉPAISSEUR UNIQUEMENT



ÉTAU D'ÉTABLI EN ACIER 120 mm

ART.	pour plateau	dim. mm	poids kg
F BL 1085 00 00	en bois	120x56x154 H	11

OUVERTURE MAXIMALE DES MÂCHOIRES MOLETÉES 120 mm
 ÉTAU AVEC SYSTÈME D'ÉLÉVATION ET DE BASCULEMENT
 POUR PLATEAUX EN BOIS DE 40-50 mm D'ÉPAISSEUR UNIQUEMENT




ACCESSOIRES CROCHETS





CROCHET SIMPLE UNIVERSAL

ART.	∅	A	
C MV 10 035	6 mm	10 mm	
C MV 10 036	6 mm	50 mm	



CROCHET DOUBLE

ART.	A	B	B1	
C MV 10 002	28 mm	9 mm	9	
C MV 10 003	33 mm	16 mm	9	

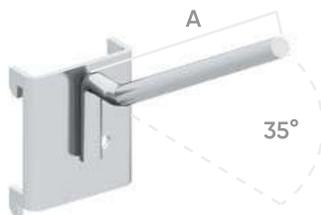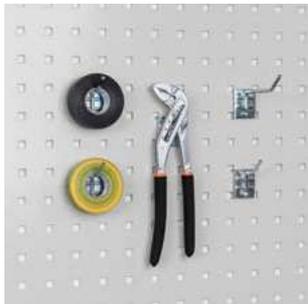


CROCHET INCLINÉ UNIVERSAL

ART.	∅	A	
C MV 10 014	4 mm	50 mm	
C MV 10 015	6 mm	100 mm	





SUPPORT POUR PERCEUSE

ART.	A	
C MV 10 030	60 mm	
C MV 10 032	80 mm	

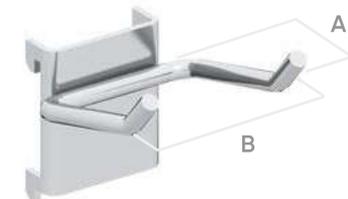


CROCHET POUR ANGLE

ART.	∅	A	B	
C MV 10 016	5 mm	50 mm	40 mm	

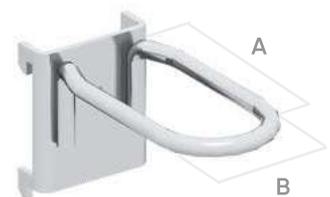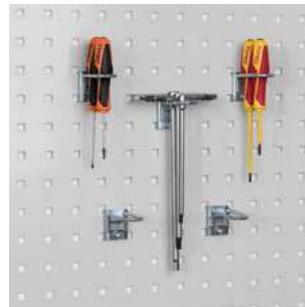


DOUBLE CROCHET FERMÉ

ART.	∅	A	B	
C MV 10 004	5 mm	70 mm	26 mm	




CROCHET COURBE

ART.	Ø	A	B
C MV 10 001	5 mm	28 mm	45 mm

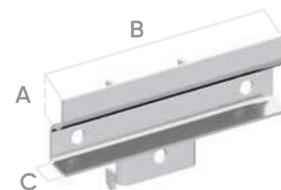


CROCHET PORTE-BACS Mes. 01 - 0 - 1

ART.	A	B	C
C MV 10 026	11 mm	100 mm	10 mm

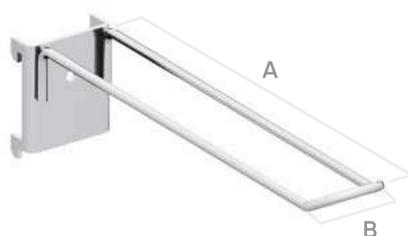

CROCHET PORTE-PINCES

ART.	Ø	A	B
C MV 10 027	3,5 mm	172 mm	23 mm

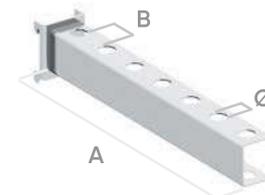


CROCHET PORTE-TOURNEVIS

ART.	Ø	A	B
C MV 10 018	12 mm	220 mm	32 mm



CROCHET PORTE-RÉCIPIENTS

ART.	Ø	B
C MV 10 017	94 mm	23 mm

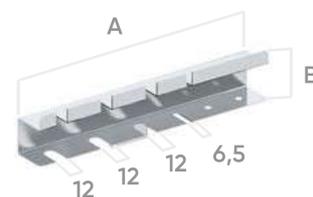

BARRE PORTE-TOURNEVIS



ART.	A	B
C MV 10 019	187 mm	40 mm

ACCESSOIRES CROCHETS




SOUTIEN DOUBLE

ART.	Ø	A	B
C MV 10 005	5 mm	40 mm	8 mm
C MV 10 006	5 mm	40 mm	11 mm
C MV 10 007	5 mm	55 mm	25 mm
C MV 10 008	5 mm	64 mm	8 mm
C MV 10 009	5 mm	64 mm	9 mm
C MV 10 010	5 mm	105 mm	25 mm
C MV 10 011	5 mm	155 mm	10 mm
C MV 10 012	5 mm	152 mm	25 mm
C MV 10 013	5 mm	200 mm	15 mm

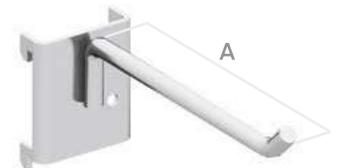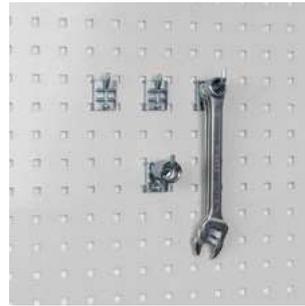

SOUTIEN SIMPLE

ART.	Ø	A
C MV 10 037	5 mm	24 mm
C MV 10 038	5 mm	38 mm
C MV 10 039	4 mm	100 mm
C MV 10 040	6 mm	100 mm
C MV 10 041	5 mm	150 mm
C MV 10 042	6 mm	200 mm

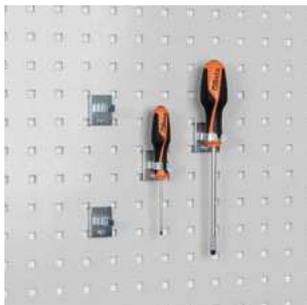


PORTE-TOURNEVIS

ART.	Ø
C MV 10 020	6 mm
C MV 10 021	11 mm
C MV 10 022	18 mm
C MV 10 023	25 mm





DOUBLE CROCHET FERMÉ

ART.	Ø
C MV 10 029	40 mm
C MV 10 031	60 mm
C MV 10 033	80 mm

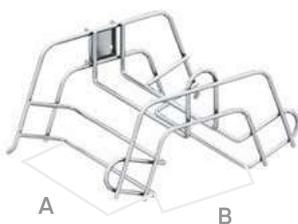


PORTE-CÂBLES

ART.	Ø	A	B
C MV 10 024	5 mm	160 mm	119 mm

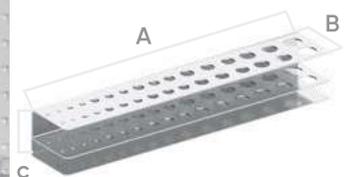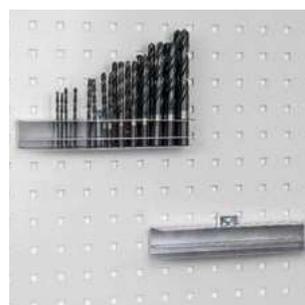


PORTE-MÈCHES

ART.	A	B	C
C MV 10 028	240 mm	45 mm	38,5 mm

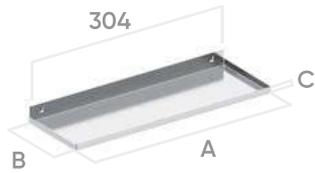



CONSOLE

ART.	A	B	C
C MV 10 043	350 mm	120 mm	10,5 mm

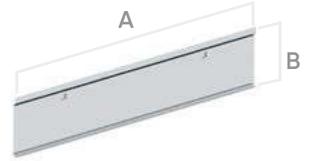

BARRE D'ACCROCHAGE DES BACS Mes. 1 - 2

ART.	A	B
F BL 7438 00 99	445 mm	86 mm

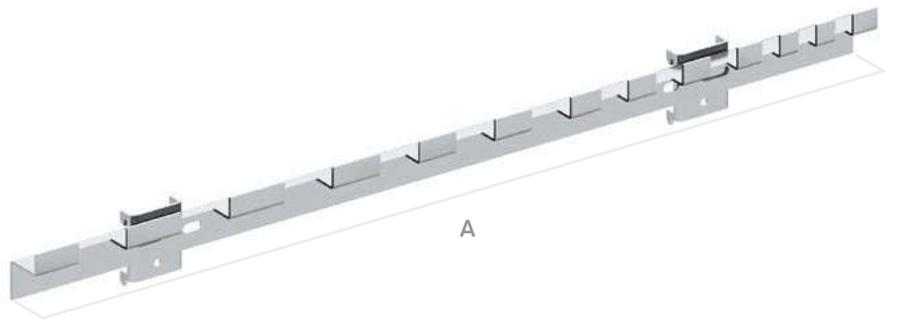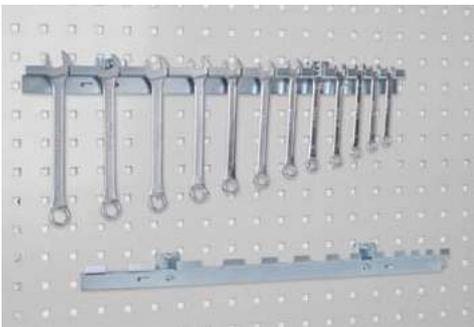

SUPPORT POUR CLÉS

ART.	A
C MV 10 025	555 mm



AIMANTS

ART.	EMBALLAGE
F BL 9541 00 00	10 PCS.

